


Serie 8, Indukcijska ploča za kuhanje, 90 cm, ugradnja u ravnini radne plohe PXV901DV1E

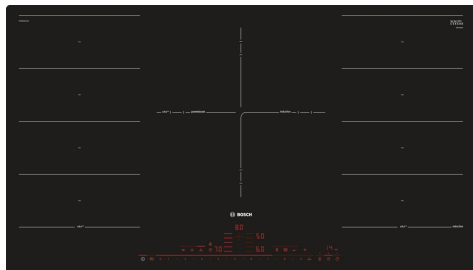

Posebni dodatni pribor

HEZ32WA00 Bežični termometar za hranu, HEZ390011 Posuda za FlexIndukciju, HEZ390012 Dodatak za parno kuhanje za HEZ390011, HEZ390090 Vok za staklokeramičke ploče, HEZ390210 Tava Ø 15 cm, HEZ390220 Tava Ø 19 cm, HEZ390230 Tava Ø 21 cm, HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522 Roštilj ploča, HEZ9CF240 Tava, s neljepljivim premazom, HEZ9CF280 Tava, s neljepljivim premazom, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 Posuda za indukciju, HEZ9FF030 Komplet posude za indukciju, HEZ9FF040 Komplet posude za indukciju, HEZ9SE040 Dodatni pribor za aparate za kuvanje, HEZ9SE060 Dodatni pribor za aparate za kuvanje, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 :

Indukcijska ploča za kuhanje FlexInduction: više lonaca ili veliku posudu možete po želji položiti na fleksibilnu zonu za kuhanje.

- **DirectSelect Premium:** prostrano i intuitivno sučelje zaslona na dodir.
- **FlexInduction:** ploča za kuhanje sad se bolje prilagođava velikim loncima i tavama.
- **Trostruka zona za kuhanje od 32 cm:** zona za kuhanje koja se može povećati, za male i velike posude i tave.
- **PerfectFry:** više ne morate brinuti da će vam hrana zagorjeti.
- **Easy Flex Zones:** prilagodite zone kuhanja svojim potrebama.

Tehnički podaci

Grupa proizvoda / linija proizvoda: Keramička zona za kuhanje
 Ugradbeni / samostojeći: Ugrađeno
 Utrošena energija: Električni
 Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati: 5
 Širina: 892 mm
 Dimenzije proizvoda: 56x892x512 mm
 Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD): 126x1073x603 mm
 Neto težina: 23.8 kg
 Bruto težina: 25.5 kg
 Indikator preostale topline: Odvojeno
 Položaj komandne ploče: Sprijeda
 Glavni materijal površine: na staklokeramici
 Boja površine: Crna
 Dužina kabela za napajanje: 110 cm
 EAN kod: 4242002944364
 Napon: 220-240 V
 Frekvencija: 60; 50 Hz



4 242002 944364

Serie 8, Indukcijska ploča za kuhanje, 90 cm, ugradnja u ravnini radne plohe PXV901DV1E

Indukcijska ploča za kuhanje FlexInduction: više lonaca ili veliku posudu možete po želji položiti na fleksibilnu zonu za kuhanje.

- 90 cm: prostor za 5 lonca ili tave.

Fleksibilnost zona za kuhanje

- 2 FlexInduction polja: upotrijebite posude bilo kojeg oblika ili veličine bilo gdje unutar zone duge 40 cm.
- Prednji lijevi: 230 mm, 200 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)
- Stražnji lijevi: 230 mm, 200 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)
- U sredini: 320 mm, 260 mm, 210 mm, 3.3 KW (maks. snaga 3.7 KW)
- Stražnji desni: 230 mm, 200 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)
- Prednji desni: 230 mm, 200 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)

Pogodnost upotrebe

- DirectSelect Premium: izravan, jednostavan odabir željene zone kuhanja, snage i dodatnih funkcija: izravno upravljajte snagom putem izuzetno velike osvijetljene dodirne trake (nevidljiva kad je isključena).
- 17 stupnjeva: precizno prilagodite toplinu sa 17 razina snage (9 glavnih razina i 8 srednjih razina).
- Zona za održavanje toplote: održavajte jela toplim na unaprijed zadanoj niskoj razini snage.
- Elektronički programski sat s funkcijom isključivanja i opomenom za svako polje za kuhanje
- : isključuje zonu za kuhanje po završetku postavljenog vremena (npr. za kuhana jaja).
- Elektronički programski sat
- : alarm se oglašava na kraju postavljenog vremena (npr. za tjesteninu).
- Brojač vremena kuhanja
- : pokazuje koliko je vremena prošlo od pokretanja odbrojanja (npr. za krumpir).

Ušteda vremena i učinkovitost

- Funkcija PowerBoost za sva polja za kuhanje
- : brže prokuhajte vodu zahvaljujući 50% više energije nego na najvišoj standardnoj razini.
- PanBoost - PowerBoost funkcija za tave: Hitreše segrevanje ponev kot pri najvišji standardni stopnji ob hkratni zaštiti premaza poneve.
- Zona za kuhanje automatski će se spojiti ili odvojiti ovisno o obliku i veličini posuda.
- MoveMode (3 razine): Preprosto višanje ali nižanje stopnje moči s premikanjem posode naprej oziroma nazaj.
- Automatski prijenos podešavanja: kada premjestite lonac u drugu zonu za kuhanje, prenesite sve prethodne postavke u novu zonu pritiskom na gumb.
- Automatski odabir zone: kada je uključena, ploča za kuhanje automatski odabire zonu kuhanja na kojoj je postavljeno novo posuđe.
- Prilikom pomicanja posude na Flex zoni, postavke se odmah usklađuju, a zona kuhanja prilagođava se veličini posuda

- QuickStart funkcija: prilikom uključivanja, ploča za kuhanje automatski odabire zonu za kuhanje s posudom (postavljenom dok je ploča isključena).
- ReStart funkcija: u slučaju nenamjernog isključivanja, vratite sve prethodne postavke ponovnim uključivanjem ploče za kuhanje u roku od 4 sekunde.

Pomoć pri kuhanju

- PerfectFry senzor s 5 postavka temperature: sprječava zagorijevanje automatskom regulacijom temperature integriranog senzora.
- Dish assistant: jednostavno pronađite odgovarajuću postavku temperature za određeno jelo putem aplikacije home connect.

Povezivost

- Home Connect (samo u zemljama gdje je dostupna usluga Home Connect): provjerite je li ploča za kuhanje isključena čak i kada niste kod kuće i pronađite recepte ili dodatne funkcije u aplikaciji Home Connect.
- Regulacija nape s pomoću ploče za kuhanje (s odgovarajućom napom): automatski aktivira napu tijekom kuhanja, zahvaljujući WiFi vezi ploče za kuhanje i odgovarajuće nape.

Dizajn

- za plosnatu ugradnju


Sigurnost

- Digitalni dvostupanjski indikator preostale topline za svako polje za kuhanje: prikazuje koja su područja za kuhanje još uvijek vruća ili topla.
- Dječija sigurnosna brava: sprječava nenamjerno aktiviranje ploče za kuhanje.
- Zaštita kod brisanja: obrišite prekipjele tekućine bez nenamjernog mijenjanja postavki (blokiranje svih dodirnih tipki na 30 sekundi).
- Glavni prekidač: isključite sve zone za kuhanje pritiskom na tipku.
- Sigurnosno isključivanje: iz sigurnosnih razloga, grijanje se zaustavlja nakon unaprijed određenog vremena bez interakcije.
- Prikaz potrošnje energije: prikazuje potrošnju električne energije u posljednjem postupku kuhanja.


Postavljanje

- Dimenje proizvoda (VxŠxD mm): 56 x 892 x 512
- Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD mm): 56 x 896 x 516
- Min. debljina radne površine: 16 mm
- Priključna snaga: 11.1 KW
- Funkcija PowerManagement: ograničite maksimalnu snagu ako je to potrebno (ovisi o zaštiti osigurača električne instalacije).
- Priključni kabel: 1.1 m, kabel uključen
- Za ugradnju u kamene, granitne ili sintetičke radne ploče. Za ostale je materijale za radne ploče potrebna provjera prikladnosti kod proizvođača radne ploče.

**Serie 8, Indukcijska ploča za
kuhanje, 90 cm, ugradnja u ravnini
radne plohe
PXV901DV1E**

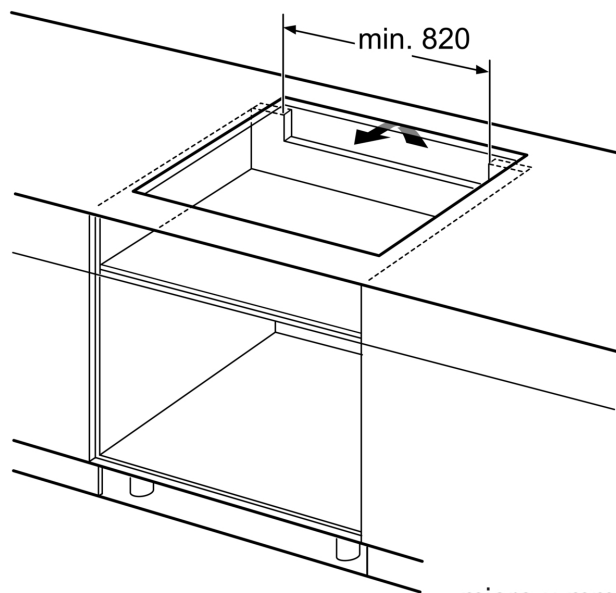

mjere u mm




A: Minimalna udaljenost od otvora za policu i zida.
B: Dubina uranjanja
C: Razmak između površina radne ploče i gornjeg dijela fronte pećnice mora biti 30 mm.
Pogledajte zahtjeve razmaka za pećnicu.


D: Maks. 1 utor

E: 6,5 $\pm$ 0,5

Radna ploča u koju se ugrađuje polica mora podnijeti opterećenje od otprilike 60 kg, a prema potrebi se moraju upotrijebiti i potporne konstrukcije.




G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

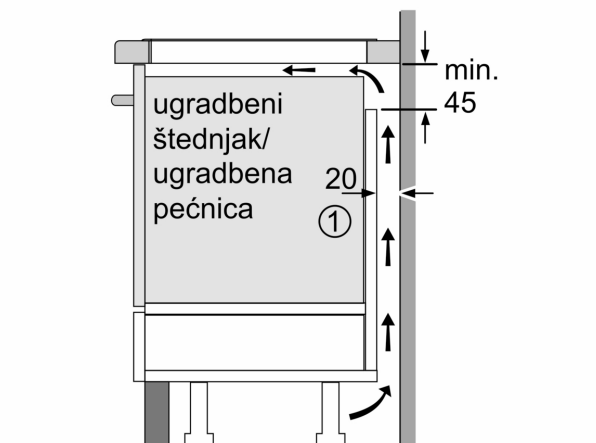

①
Treba predvidjeti
prorez za ventilaciju

mjere u mm

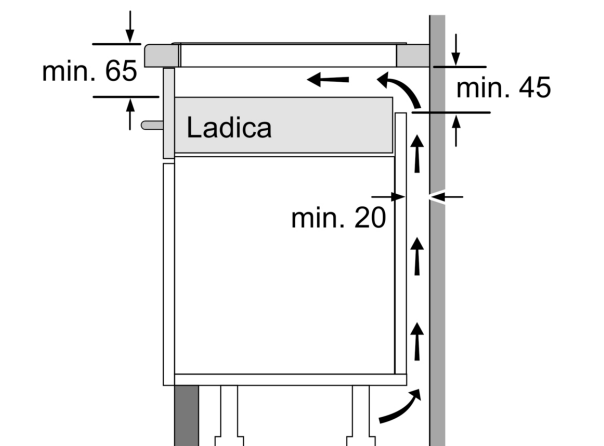

mjere u mm