


Serie 6, Indukcijska ploča za kuhanje, 60 cm, Crna, ugradnja s okvirom PXX675FC1E

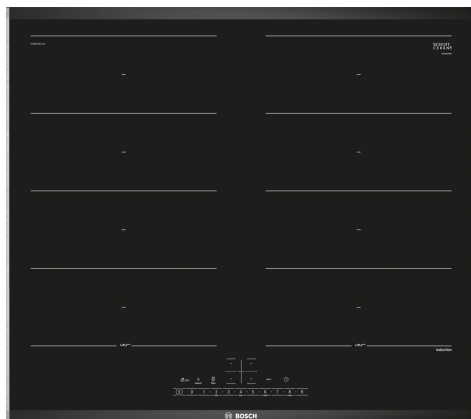

Posebni dodatni pribor

HEZ390011 Posuda za FlexIndukciju, HEZ390012 Dodatak za parno kuhanje za HEZ390011, HEZ390090 Vok za staklokeramičke ploče, HEZ390210 Tava Ø 15 cm, HEZ390220 Tava Ø 19 cm, HEZ390230 Tava Ø 21 cm, HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522 Roštilj ploča, HEZ394301 Spojna letvica, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 Posuda za indukciju, HEZ9FF030 Komplet posude za indukciju, HEZ9FF040 Komplet posude za indukciju, HEZ9SE040 Dodatni pribor za aparate za kuvanje, HEZ9SE060 Dodatni pribor za aparate za kuvanje, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 :

Indukcijska ploča za kuhanje FlexInduction: više lonaca ili veliku posudu možete po želji položiti na fleksibilnu zonu za kuhanje.

- **DirectSelect:** izravan, jednostavan odabir željene zone kuhanja, snage i dodatnih funkcija.
- **FlexInduction:** ploča za kuhanje sad se bolje prilagođava velikim loncima i tavama.
- **PerfectFry:** više ne morate brinuti da će vam hrana zagorjeti.
- **PowerBoost:** do 50 % više snage za brže zagrijavanje vaše induksijske ploče.
- **ReStart:** ako isključite ploču za kuhanje, ona na kratko vrijeme pohranjuje posljednju odabranu postavku.

Tehnički podaci

Grupa proizvoda / linija proizvoda: Keramička zona za kuhanje
 Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni
 Utrošena energija: Električni
 Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati: 4
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): .51 x 560-560 x 490-500 mm
 Širina: 606 mm
 Dimenzije proizvoda: 51x606x527 mm
 Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD): 126 x 753 x 603 mm
 Neto težina: 13.6 kg
 Bruto težina: 15.9 kg
 Indikator preostale topline: Odvojeno
 Položaj komandne ploče: Sprijeda
 Glavni materijal površine: Staklokeramika
 Boja površine: Crna, Alu, brushed
 Dužina kabela za napajanje: 110.0 cm
 EAN kod: 4242002871110
 Napon: 220-240 V
 Frekvencija: 50; 60 Hz



Serie 6, Indukcijska ploča za kuhanje, 60 cm, Crna, ugradnja s okvirom PXX675FC1E

Indukcijska ploča za kuhanje FlexInduction: više lonaca ili veliku posudu možete po želji položiti na fleksibilnu zonu za kuhanje.

Fleksibilnost zona za kuhanje

- 2 FlexInduction polja: upotrijebite posude bilo kojeg oblika ili veličine bilo gdje unutar zone duge 40 cm.
- Prednji lijevi: 240 mm, 200 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)
- Stražnji lijevi: 240 mm, 200 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)
- Stražnji desni: 240 mm, 200 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)
- Prednji desni: 240 mm, 200 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)

Pogodnost upotrebe

- DirectSelect: izravan, jednostavan odabir željene zone kuhanja, snage i dodatnih funkcija: nadzirite snagu utisnutom dodirnom trakom.
- 17 stupnjeva: precizno prilagodite toplinu sa 17 razina snage (9 glavnih razina i 8 srednjih razina).
- Elektronički programski sat s funkcijom isključivanja i opomenom za svako polje za kuhanje
- : isključuje zonu za kuhanje po završetku postavljenog vremena (npr. za kuhana jaja).
- Elektronički programski sat
- : alarm se oglašava na kraju postavljenog vremena (npr. za tjesteninu).

Ušteda vremena i učinkovitost

- Funkcija PowerBoost za sva polja za kuhanje
- : brže prokuhajte vodu zahvaljujući 50% više energije nego na najvišoj standardnoj razini.
- QuickStart funkcija: prilikom uključivanja, ploča za kuhanje automatski odabire zonu za kuhanje s posudom (postavljenom dok je ploča isključena).
- ReStart funkcija: u slučaju nenamjernog isključivanja, vratite sve prethodne postavke ponovnim uključivanjem ploče za kuhanje u roku od 4 sekunde.

Pomoć pri kuhanju

- PerfectFry senzor s 4 postavka temperature: sprječava zagorijevanje automatskom regulacijom temperature integriranog senzora.

Dizajn

- Izbrušeni prednji rub, ukrasne letvice sa strane

Sigurnost

- Digitalni dvostupanjski indikator preostale topline za svako polje za kuhanje: prikazuje koja su područja za kuhanje još uvijek vruća ili topla.
- Dječija sigurnosna brava: sprječava nenamjerno aktiviranje ploče za kuhanje.
- Zaštita kod brisanja: obrišite prekipjele tekućine bez nenamjernog mijenjanja postavki (blokiranje svih dodirnih tipki na 30 sekundi).
- Glavni prekidač: isključite sve zone za kuhanje pritiskom na tipku.
- Sigurnosno isključivanje: iz sigurnosnih razloga, grijanje se


zaustavlja nakon unaprijed određenog vremena bez interakcije (prilagodljivo).

- Prikaz potrošnje energije: prikazuje potrošnju električne energije u posljednjem postupku kuhanja.

Postavljanje


- Dimenije proizvoda (VxŠxD mm): 51 x 606 x 527
- Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. debljina radne površine: 16 mm
- Priključna snaga: 7.4 KW
- Funkcija PowerManagement: ograničite maksimalnu snagu ako je to potrebno (ovisi o zaštiti osigurača električne instalacije).
- Priključni kabel: 1.1 m, kabel uključen

**Serie 6, Indukcijska ploča za
kuhanje, 60 cm, Crna, ugradnja s
okvirom
PXX675FC1E**


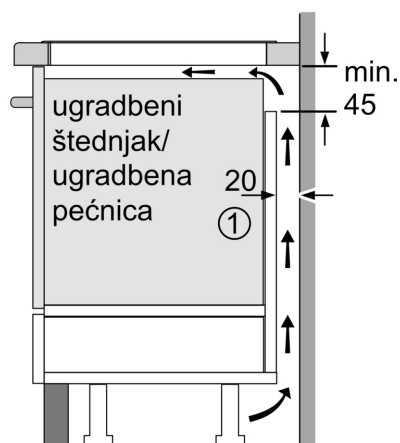


①
Treba predvidjeti
prerez za ventilaciju

mjere u mm

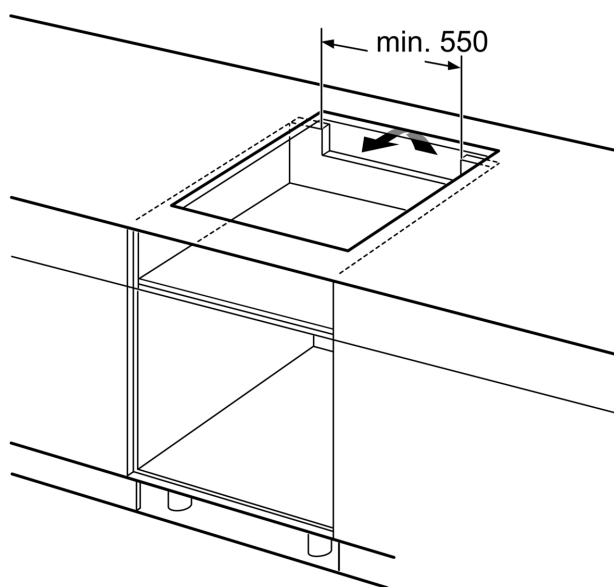

mjere u mm

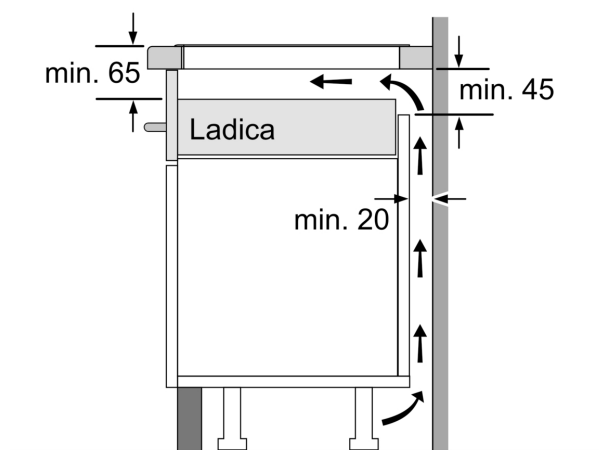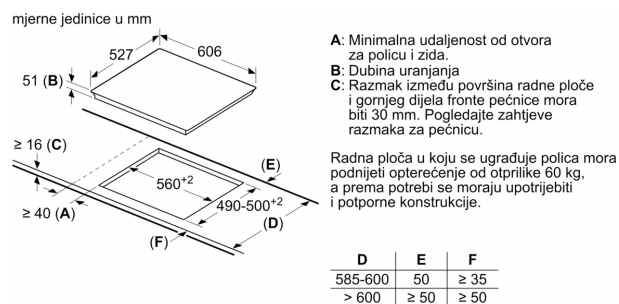

mjere u mm