


Serija 8, Indukcijska ploča za kuhanje, 90 cm, Crna PXX975DC1E

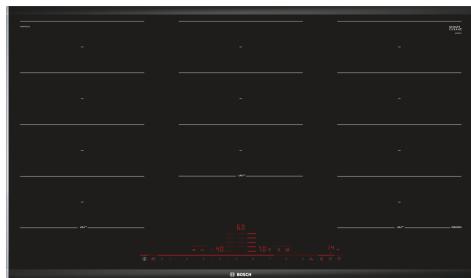

Posebni dodatni pribor

HEZ32WA00 Bežični termometar za hranu, HEZ390011 Posuda za FlexIndukciju, HEZ390012 Dodatak za parno kuhanje za HEZ390011, HEZ390090 Vok za staklokeramičke ploče, HEZ390210 Tava Ø 15 cm, HEZ390220 Tava Ø 19 cm, HEZ390230 Tava Ø 21 cm, HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522 Roštilj ploča, HEZ394301 Spojna letvica, HEZ9ES100 ;, HEZ9FE280 ;, HEZ9FF010 Posuda za indukciju, HEZ9FF030 Komplet posude za indukciju, HEZ9FF040 Komplet posude za indukciju, HEZ9SE040 Dodatni pribor za aparate za kuvanje, HEZ9SE060 Dodatni pribor za aparate za kuvanje, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 :

Indukcijska ploča s funkcijom PerfectFry: postignite savršene rezultate pečenja zahvaljujući automatskoj kontroli temperature.

- **DirectSelect Premium:** izravan, jednostavan odabir željene zone kuhanja, snage i dodatnih funkcija.
- **FlexInduction zona:** Veća fleksibilnost s kombiniranjem zona kuhanja u jednu veliku zonu za manje loncice i veliko kuhinjsko posude.
- **PerfectFry:** za savršeno pečenje hrane zahvaljujući senzorskoj kontroli s 5 razina snage.
- **MoveMode:** automatsko postavljanje razine kuhanja omogućava brzo vrenje s prednje strane i krčkanje na stražnjoj zoni kuhanja.
- **PowerBoost:** do 50% više snage za brže zagrijavanje.

Tehnički podaci

Grupa proizvoda / linija proizvoda:Cooking zone ceramic
Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni
Utrošena energija: Električni
Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati: 5
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠxD): .51 x 880-880 x 490-500 mm
Širina: 916 mm
Dimenzije proizvoda: 51 x 916 x 527 mm
Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD): 126 x 1073 x 603 mm
Neto težina: 18.9 kg
Bruto težina: 22.7 kg
Indikator preostale topline: Odvojeno
Položaj komandne ploče: Sprijeda
Glavni materijal površine: Staklokeramika
Boja površine: Crna, Alu, brushed
Dužina kabela za napajanje: 110.0 cm
EAN kod: 4242002861753
Napon: 220-240 V
Frekvencija: 50; 60 Hz



Serija 8, Indukcijska ploča za kuhanje, 90 cm, Crna PXX975DC1E

**Indukcijska ploča s funkcijom PerfectFry:
postignite savršene rezultate pečenja
zahvaljujući automatskoj kontroli
temperature.**

Profesionalna oprema:

- DirectSelect Premium: izravan, jednostavan odabir željene zone kuhanja, snage i dodatnih funkcija
- PerfectFry senzor s 5 postavka temperature
- MoveMode (3 razine)

Polja za kuhanje:

- 5 induksijskih polja za kuhanje sa prepoznavanjem veličine dna posude
- Polja za kuhanje: 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (maks. snaga 3.7 kW) ili 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (maks. snaga 3.7 kW); 1 x Ø 300 mm x 240 mm, 2.6 kW (maks. snaga 3.7 kW); 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (maks. snaga 3.7 kW) ili 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (maks. snaga 3.7 kW)

Dizajn:

- Izbrušeni prednji rub, ukrasne letvice sa strane
- Za kombinaciju s drugim staklokeramičkim pločama u comfort design

Komfor:

- Podešavanje snage: 17 stupnjeva
- ReStart funkcija
- QuickStart funkcija
- Digitalni displej TopControl
- Elektronički programski sat s funkcijom isključivanja i opomenom za svako polje za kuhanje
- Brojač vremena kuhanja
- Prikaz potrošnje energije

Brzina:

- Funkcija PowerBoost za sva polja za kuhanje
- PanBoost - PowerBoost funkcija za tave

Sigurnost:

- Prepoznavanje veličine dna posude
- Funkcija PowerManagement
- Sigurnosno isključivanje
- Dječja sigurnosna brava
- Zaštita kod brisanja
- Digitalni dvostupanjski indikator preostale topline za svako polje za kuhanje
- Glavni prekidač



Dimenzije:

- Dimenzije (VxŠxD): 51 x 916 x 527 mm
- Ugradbene dimenzije (VxŠxD): 51 mm x 880 mm x 490 mm
- Min. debljina radne površine: 16 mm
- Priključni kabel: 1.1 m
- Priključna snaga: 11.1 KW
- Kabel uključen



BOSCH

Serija 8, Indukcijska ploča za kuhanje, 90 cm, Crna PXX975DC1E

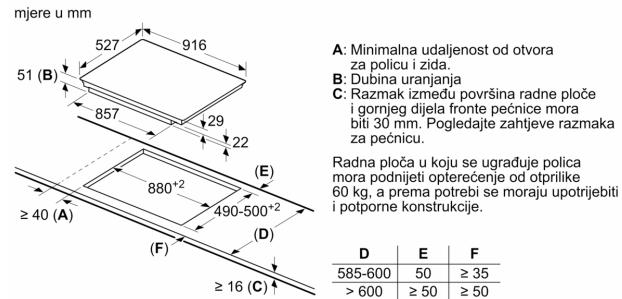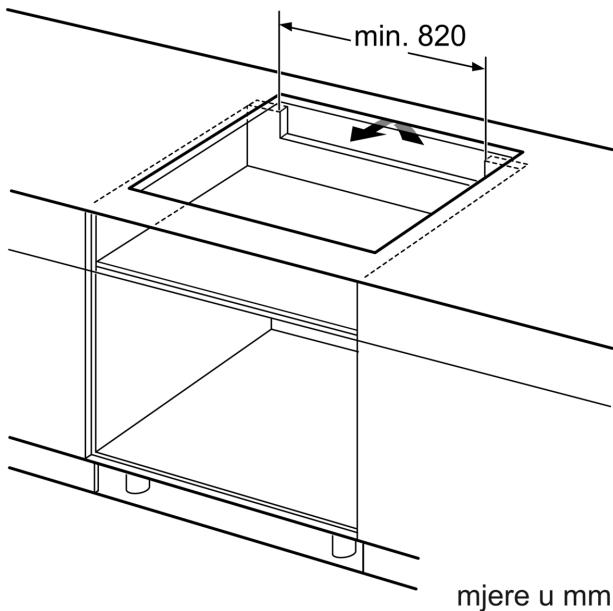


- A: Minimalna udaljenost od otvora za polici i zida.
B: Dubina uranjanja
C: Razmak između površina radne ploče i gornjeg dijela fronde pećnice mora biti 30 mm. Pogledajte zahtjeve razmaka za pećnicu.

Radna ploča u koju se ugrađuje polica mora podnijeti opterećenje od otprilike 60 kg, a prema potrebi se moraju upotrijebiti i potporne konstrukcije.


D	E	F
585-600	50	≥ 35

> 600 ≥ 50 ≥ 50

mjere u mm

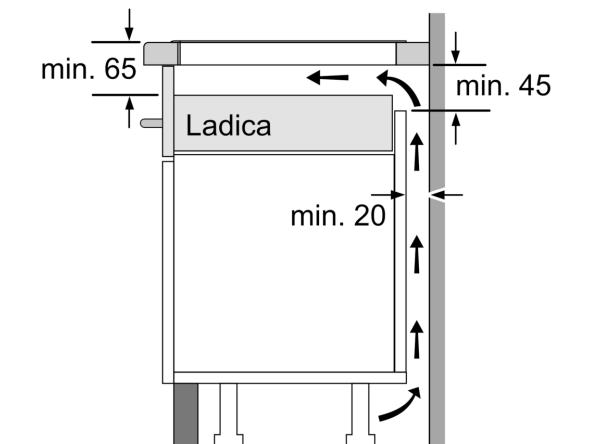

mjere u mm

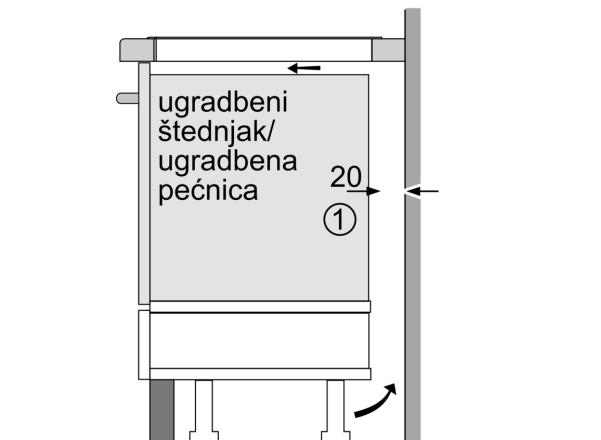

- ① Treba predvidjeti prorez za ventilaciju.

mjere u mm

