


Serie 8, Indukcijska ploča za kuhanje, 80 cm, Crna, ugradnja s okvirom PXY875KV1E

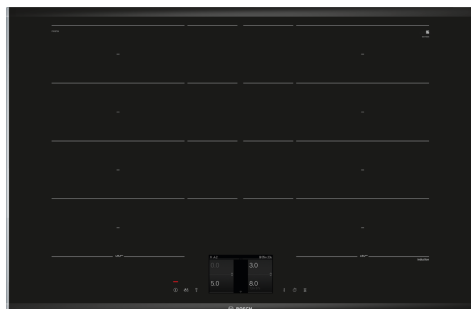

Posebni dodatni pribor

HEZ390012	Dodatak za parno kuhanje za HEZ390011
HEZ390512	Teppan Yaki
HEZ390522	Roštilj ploča
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280 :	
HEZ9FF010	Posuda za indukciju
HEZ9FF030	Komplet posude za indukciju
HEZ9FF040	Komplet posude za indukciju
HEZ9SE040	Dodatni pribor za aparate za kuhanje
HEZ9SE060	Dodatni pribor za aparate za kuhanje
HEZ9TY010	Teppan Yaki
HZ390011 :	

Indukcijska ploča za kuhanje FlexInduction: više lonaca ili veliku posudu možete po želji položiti na fleksibilnu zonu za kuhanje.

- **Zaslona TFT-touchdisplay:** jednostavna navigacija s jasnim tekstom i živim bojama.
- **Extended FlexZone:** maksimalno prostora za veliko posuđe na ploči za kuhanje.
- **PerfectFry:** više ne morate brinuti da će vam hrana zagorjeti.
- **Daljinska dijagnostika:** Pametno pružena podrška.
- **MoveMode:** automatsko postavljanje razine kuhanja omogućava brzo vrenje s prednje strane i krčkanje na stražnjoj zoni kuhanja.

Tehnički podaci

Grupa proizvoda / linija proizvoda:Cooking zone ceramic
 Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni
 Utrošena energija: Električni
 Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati: 4
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): .51 x 750-780 x 490-500 mm
 Širina: 816 mm
 Dimenzije proizvoda:51 x 816 x 527 mm
 Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD): 130 x 960 x 600 mm
 Neto težina: 15.5 kg
 Bruto težina:19.2 kg
 Indikator preostale topline:Odvojeno
 Položaj komandne ploče: Sprijeda
 Boja površine:Crna, Alu, brushed
 Dužina kabela za napajanje: 110.0 cm
 EAN kod:4242005361328
 Napon: 220-240 V
 Frekvencija: 50; 60 Hz



Serie 8, Indukcijska ploča za kuhanje, 80 cm, Crna, ugradnja s okvirom PXY875KV1E

Indukcijska ploča za kuhanje FlexInduction: više lonaca ili veliku posudu možete po želji položiti na fleksibilnu zonu za kuhanje.

Fleksibilnost zona za kuhanje

- 2 Flex polja za kuhanje: upotrijebite posude bilo kojeg oblika ili veličine bilo gdje unutar zone duge 40 cm.
- Prednji lijevi: 200 mm, 230 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)
- Stražnji lijevi: 200 mm, 230 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)
- Stražnji desni: 200 mm, 230 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)
- Prednji desni: 200 mm, 230 mm, 2.2 KW (maks. snaga 3.7 KW)

Pogodnost upotrebe

- 17 stupnjeva: precizno prilagodite toplinu sa 17 razina snage (9 glavnih razina i 8 srednjih razina).
- Zona za održavanje toplote: održavajte jela toplim na unaprijed zadanoj niskoj razini snage.
- Timer za isključivanje: isključuje zonu za kuhanje po završetku postavljenog vremena (npr. za kuhana jela).
- Brojač vremena za odbrojavanje: alarm se oglašava na kraju postavljenog vremena (npr. za tjesteninu).

Ušteda vremena i učinkovitost

- Funkcija PowerBoost za sva polja za kuhanje
- : brže prokuhajte vodu zahvaljujući 50% više energije nego na najvišoj standardnoj razini.
- PanBoost - PowerBoost funkcija za tave: Hitreše segrevanje ponev kot pri najvišji standardni stopnji ob hkratni zaščiti premaza ponve.
- MoveMode (3 razine): Preprosto višanje ali nižanje stopnje moči s premikanjem posode naprej oziroma nazaj.
- Automatski prijenos podešavanja: kada premjestite lonac u drugu zonu za kuhanje, prenesite sve prethodne postavke u novu zonu pritiskom na gumb.
- QuickStart funkcija: prilikom uključivanja, ploča za kuhanje automatski odabire zonu za kuhanje s posudom (postavljenom dok je ploča isključena).
- ReStart funkcija: u slučaju nenamjernog isključivanja, vratite sve prethodne postavke ponovnim uključivanjem ploče za kuhanje u roku od 4 sekunde.

Pomoć pri kuhanju

- PerfectFry senzor s 5 postavka temperature: sprječava zagorijevanje automatskom regulacijom temperature integriranog senzora.

Povezivost

- Home Connect (samo u zemljama gdje je dostupna usluga Home Connect): provjerite je li ploča za kuhanje isključena čak i kada niste kod kuće i pronađite recepte ili dodatne funkcije u aplikaciji Home Connect.

Dizajn

- Izbrušeni prednji rub, ukrasne letvice sa strane

Sigurnost

- Digitalni dvostupanjski indikator preostale topline za svako polje za

kuhanje: prikazuje koja su područja za kuhanje još uvijek vruća ili topla.

- Dječija sigurnosna brava: sprječava nenamjerno aktiviranje ploče za kuhanje.
- Zaštita kod brisanja: obrišite prekipjele tekućine bez nenamjernog mijenjanja postavki (blokiranje svih dodirnih tipki na 30 sekundi).
- Glavni prekidač: isključite sve zone za kuhanje pritiskom na tipku.
- Sigurnosno isključivanje: iz sigurnosnih razloga, grijanje se zaustavlja nakon unaprijed određenog vremena bez interakcije (prilagodljivo).
- Prikaz potrošnje energije: prikazuje potrošnju električne energije u posljednjem postupku kuhanja.

Postavljanje


- Dimenije proizvoda (VxŠxD mm): 51 x 816 x 527
- Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. debljina radne površine: 16 mm
- Priključna snaga: 7.4 KW
- Funkcija PowerManagement: ograničite maksimalnu snagu ako je to potrebno (ovisi o zaštiti osigurača električne instalacije).
- Priključni kabel: 1.1 m, kabel uključen

Dodatni pribor

- Letvica za balansiranje uključena


**BOSCH**

**Serie 8, Indukcijska ploča za
kuhanje, 80 cm, Crna, ugradnja s
okvirom
PXY875KV1E**

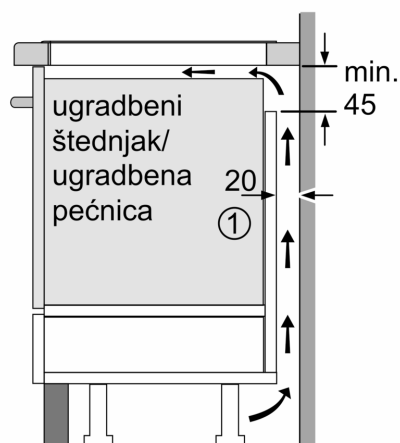


①
Treba predvidjeti
prorez za ventilaciju

mjere u mm

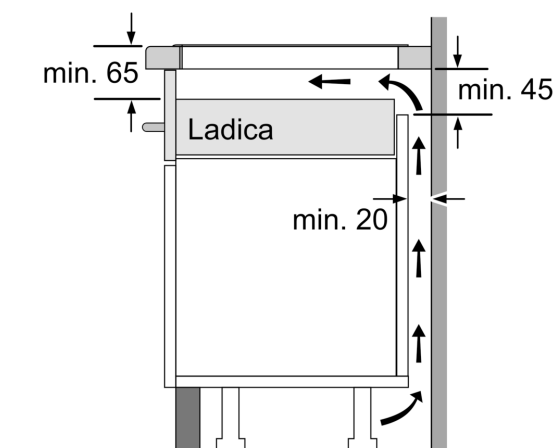

mjere u mm


mjere u mm



A: Minimalna udaljenost od otvora za policu i zida.
B: Dubina uranjanja.
C: Razmak između površina radne ploče i gornjeg dijela fronte pećnice mora biti 30 mm. Pogledajte zahtjeve razmaka za pećnicu.

Radna ploča u koju se ugrađuje polica mora podnijeti opterećenje od otprilike 60 kg, a prema potrebi se moraju upotrijebiti i potporne konstrukcije.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

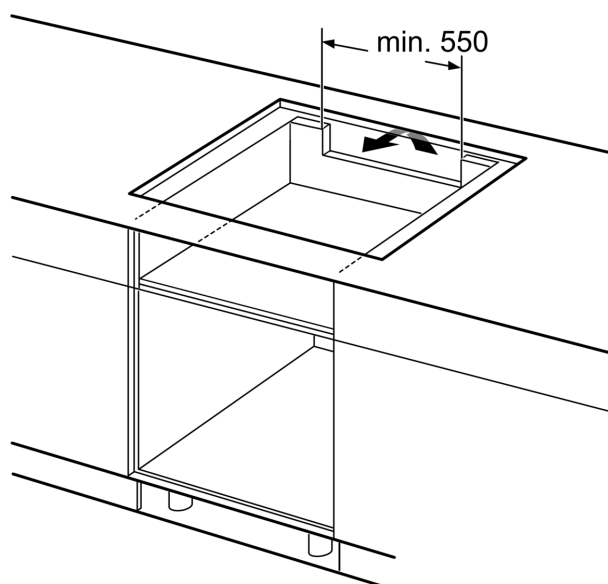

mjere u mm