

Serie 2, Ugradbena perilica posuđa s vidljivim tipkama, 60 cm, Izgled nehrđajućeg čelika SGI2ITS33E



Posebni dodatni pribor

SGZ0IC00	Sponka za male predmete za gornju košaru
SGZ1010	Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Uložak za košaricu za vinske čaše
SMZ2044	Obrub za podnožje i vrata
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5002	košarica za srebreni pribor
SMZ5003	Sklopna šarka
SMZ5006 :	
SMZ5300	Držač za čaše

Perilica posuđa s mogućnošću izuzetno temeljito osušenog posuđa samo jednim pritiskom na gumb.

- Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši.
- Gornja košara podesive visine: pruža dodatni prostor, osobito za visoko posuđe.
- Pokaznik sa 7 segmenata: pokazuje preostalo vrijeme i uobičajene informacije, kao što je status ponovnog punjenja.
- AquaStop: štiti od propuštanja i ima 100% doživotno jamstvo.
- Motor EcoSilence: podržava izuzetnu uštedu energiju i odlikuje se tihim radom uz dugačak životni vijek.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti:	 E
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco:	92 kWh
Najveći mogući broj kompleta posuđa:	12
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu:	 10.5 l
Trajanje programa:	 4:30 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom:	 48 dB(A) re 1 pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom:	 C
Ugradbeni / samostojeći:	 Ugradbeni
Visina sa radnom pločom:	 0 mm
Dimenzije aparata:	 815 x 598 x 573 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD):	815-875 x 600 x 550 mm
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva:	1150 mm
Prilagodljive nožice:	Yes - all from front
Maksimalna prilagodljivost nožica:	 60 mm
Neto težina:	 32.6 kg
Bruto težina:	34.7 kg
Priključna vrijednost:	 2400 W
Struja:	 10 A
Napon:	 220-240 V
Frekvencija:	 50; 60 Hz
Repair index:	7.6
Dužina kabela za napajanje:	 175.0 cm
Tip utičnice:	 Gardy plug w/ earthing
Dužina cijevi:	 165 cm
Dužina cijevi za odvođenje:	190 cm
EAN kod:	4242005322176
Način ugradnje:	 Poluugradbena



4 242005 322176

Serie 2, Ugradbena perilica posuđa s vidljivim tipkama, 60 cm, Izgled nehrđajućeg čelika SGI2ITS33E

Perilica posuđa s mogućnoću izuzetno temeljito osušenog posuđa samo jednim pritiskom na gumb.

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: E
- Potrošnja energije² / vode³: 92 kWh / 10.5 l
- Kapacitet pranja: 12 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:30 (h:min)
- Buka: 48 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: C

Programi / funkcije

- Br. programa - 4: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C
- Br. posebnih funkcija - 2: Extra Dry, SpeedPerfect
- Machine Care

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočisteći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika/Polinox

Sistem košara

- Košare Vario
- Po visini podesiva gornja košara
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Preklopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- Košarica za jedači pribor u donjoj košari

Prikaz / upravljanje

- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Zaključavanje postavki za sigurnost djece
- Sustav zaštite čaša
- Uključuje ploču za zaštitu od pare
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Na skali energetske razreda od A do G

² Potrošnju energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)


³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C


* Jamstvene uvjete možete pronaći na <http://www.bosch-home.com/hr/>

**Serie 2, Ugradbena perilica posuđa s
vidljivim tipkama, 60 cm, Izgled
nehrđajućeg čelika
SGI2ITS33E**

mjere u mm

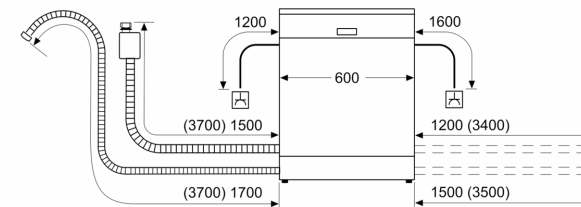

△ utičnica
() vrijednosti s garniturom za produljenje

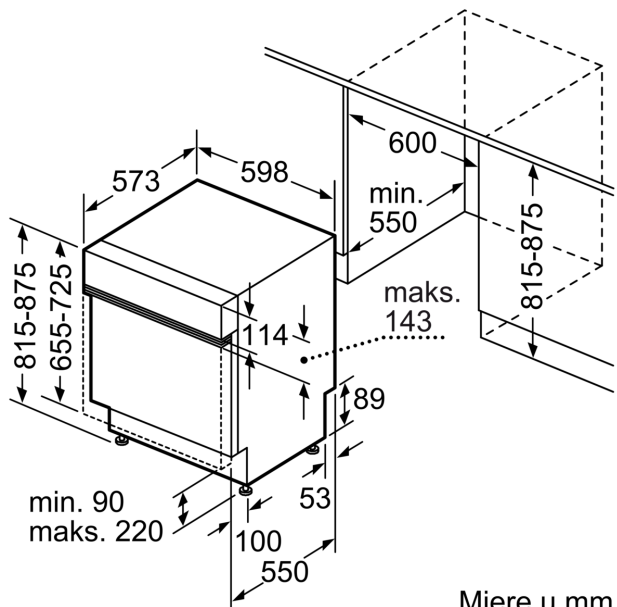

Mjere u mm