

**Serie 2, Ugradbena perilica posuđa s
vidljivim tipkama, 60 cm, Brušeni
čelik
SMI2ITS33E**



SGZ0BI02 :	
SGZ0IC00	Sponka za male predmete za gornju košaru
SGZ1010	Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Uložak za košaricu za vinske čaše
SMZ2044	Obrub za podnožje i vrata
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5002	košarica za srebreni pribor
SMZ5003	Sklopna šarka
SMZ5300	Držač za čaše



Povezana perilica posuđa sa smanjivanjem razine buke bilo kada putem aplikacije Home Connect, čak i za kuhinje s niskim visinama postolja i visokim ugradbenim prostorima.

- Opcija iznimno temeljitog sušenja za posude koje se teško suši.
- Omiljena funkcija: personalizirana funkcija samo s jednim dodirom.
- Home Connect – svojom perilicom posuđa upravljaljajte daljinski ili glasovnim naredbama.
- Gornja košara podesive visine: pruža dodatni prostor, osobito za visoko posude.
- Silence on demand: do 30 min smanjenja buke u bilo kojem trenutku putem aplikacije Home Connect.

Razred energetske učinkovitosti: E
 Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: 92 kWh
 Najveći mogući broj kompleta posuda: 12
 Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: 10.5 l
 Trajanje programa: 4:30 h
 Emisija buke koja se prenosi zrakom: 48 dB(A) re 1pW
 Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: C
 Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni
 Visina sa radnom pločom: 0 mm
 Dimenzije aparata: 815 x 598 x 573 mm
 Potrebna veličina niže za ugradnju (VXSD): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: 1150 mm
 Prilagodljive nožice: Da - sve s prednje strane
 Maksimalna prilagodljivost nožica: 60 mm
 Podesivo podnožje: horizontalno i vertikalno
 Neto težina: 32.2 kg
 Bruto težina: 34.3 kg
 Priklučna vrijednost: 2400 W
 Struja: 10 A
 Napon: 220-240 V
 Frekvencija: 50; 60 Hz
 Indeks popravka: 8.7
 Dužina kabela za napajanje: 175.0 cm
 Tip utičnice: Utičnica s uzemljenjem
 Dužina cijevi: 165 cm
 Dužina cijevi za odvođenje: 190 cm
 EAN kod: 4242005226863
 Način ugradnje: Poluugradbena



**Serie 2, Ugradbena perilica posuđa s
vidljivim tipkama, 60 cm, Brušeni
čelik
SMI2ITS33E**

**Povezana perilica posuđa sa smanjivanjem
razine buke bilo kada putem aplikacije
Home Connect, čak i za kuhinje s niskim
visinama postolja i visokim ugradbenim
prostorima.**

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: E
- Potrošnja energije² / vode³: 92 kWh / 10.5 l
- Kapacitet pranja: 12 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:30 (h:min)
- Buka: 48 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: C
- Home Connect

Programi / funkcije

- Br. programa - 5: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 3: Home Connect, Extra Dry, SpeedPerfect
- Machine Care
- Silence on demand (putem aplikacije Home Connect)

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočisteći filter s trošlojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika/Polinox

Sistem košara

- Košare Vario
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Po visini podesiva gornja košara
- Prekllopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- Košarica za jedači pribor u donjoj košari

Prikaz / upravljanje

- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Zaključavanje postavki za sigurnost djece
- Sustav zaštite čaša
- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Na skali energetskih razreda od A do G

² Potrošnju energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)


³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Jamstvene uvjete možete pronaći na
<http://www.bosch-home.com/hr/>

**Serie 2, Ugradbena perilica posuđa s
vidljivim tipkama, 60 cm, Brušeni
čelik
SMI2ITS33E**

mjere u mm

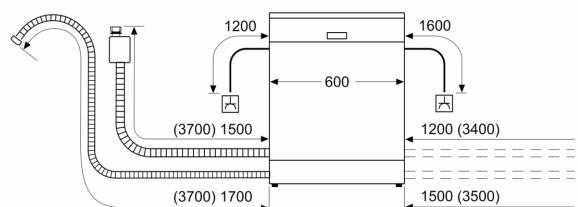

↗ utičnica
() vrijednosti s garniturom za produljenje

