


Serie 4, Ugradbena perilica posuđa s vidljivim tipkama, 60 cm, Brušeni čelik
SMI4HTS00E

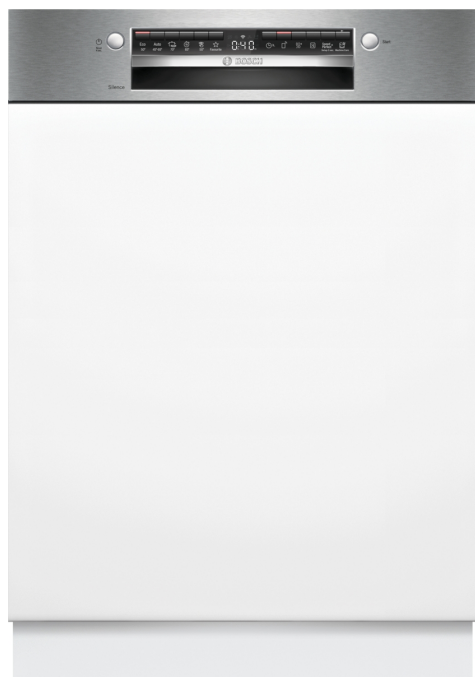

Posebni dodatni pribor

SGZ0BI02 :	
SGZ1010	Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5300	Držač za čaše

Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije Home Connect.

- **ExtraDry:** dodatna opcija za jače sušenje.
- **Košare VarioFlex:** poboljšana fleksibilnost prilagođavanja košare stvarajući više prostora za vaše posude.
- **Rackmatic**
- **Košara Vario**
- **Silence on demand:** do 30 min smanjenja buke u bilo kojem trenutku putem aplikacije Home Connect.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti ¹ :	D
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco ² :	..84 kWh/100 ciklusa
Najveći mogući broj kompleta posuđa:	13
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu ³ :	9.0 l
Trajanje programa ⁴ :	4:30 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom:	46 dB(A) re 1pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom:	C
Ugradbeni / samostojeći:	Ugrađeno
Visina sa radnom pločom:	0 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD):	815-875 x 600 x 550 mm
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva:	1150 mm
Prilagodljive nožice:	Da – sve sprijeda
Maksimalna prilagodljivost nožica:	60 mm
Podesivo podnožje:	horizontalno i vertikalno
Neto težina:	34.2 kg
Bruto težina:	36.0 kg
Priključna vrijednost:	2400 W
Struja:	10 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Indeks popravka:	9.3
Dužina kabela za napajanje:	175 cm
Tip utičnice:	Utičnica s uzemljenjem
Dužina cijevi:	165 cm
Dužina cijevi za odvođenje:	190 cm
EAN kod:	4242005430161
Način ugradnje:	Poluugradbena



¹ Ljestvica razreda energetske učinkovitosti od A do G
² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)
³ u programu Eco 50 °C
⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

Serie 4, Ugradbena perilica posuđa s vidljivim tipkama, 60 cm, Brušeni čelik SMI4HTS00E

Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije Home Connect.

- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

- ¹ Na skali energetske učinkovitosti od A do G
- ² Potrošnja energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)
- ³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)
- ⁴ Trajanje programa Eco 50 °C
- * Jamstvene uvjete možete pronaći na <https://www.bosch-home.hr>

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: D
- Potrošnja energije² / vode³: 84 kWh / 9 l
- Kapacitet pranja: 13 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:30 (h:min)
- Buka: 46 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: C
- Buka (tihi program): 45 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Punjenje do pola, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Dodatne funkcije putem aplikacije Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Uređaj za izmjenu topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika/Polinox

Sistem košara

- Košare VarioFlex
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Preklapljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklapljivi dijelovi u donjoj košari (4x)
- Prostor za pranje pribora u gornjoj košari
- Varijabilna košarica za jedači pribor u donjoj košari
- Prostor za odlaganje šalice u gornjoj košari

Prikaz / upravljanje


- Home Connect
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost


- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Zaključavanje postavki za sigurnost djece
- Sustav zaštite čaša

**Serie 4, Ugradbena perilica posuđa s
vidljivim tipkama, 60 cm, Brušeni
čelik
SMI4HTS00E**

mjere u mm

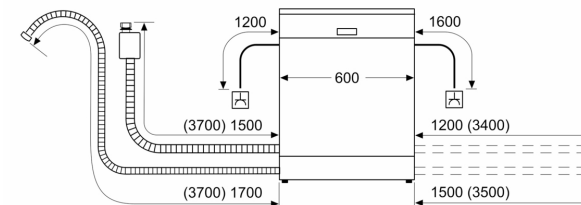

⚡ utičnica
() vrijednosti s garniturom za produljenje

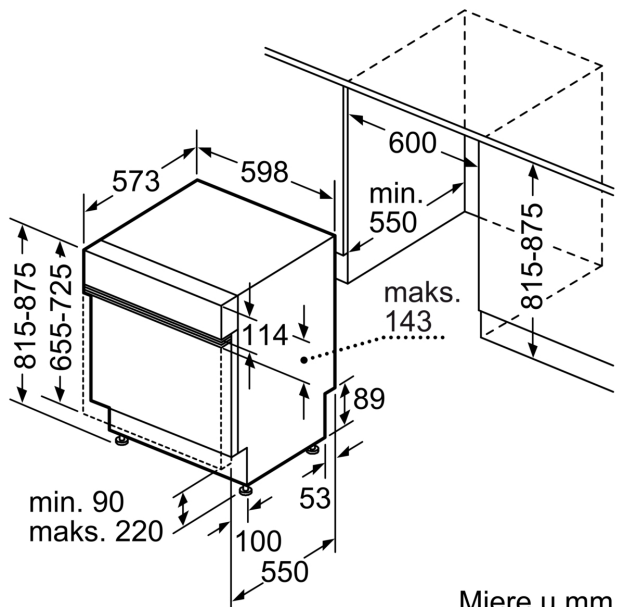

Mjere u mm