

**Serie 4, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, Brušeni čelik, s premazom protiv otiska prstiju
SMS4ECI14E**



SGZ0IC00	Sponka za male predmete za gornju košaru
SGZ1010	Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Uložak za košaricu za vinske čaše
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5001	Baby komplet
SMZ5002	košarica za srebrni pribor
SMZ5100	Vario košarica za jedaci pribor



Bolja djelotvornost sušenja s povezanim perilicom posuđa za pametno daljinsko upravljanje.

- **EfficientDry:** poboljšana djelotvornost sušenja automatskim otvaranjem vrata.
- **Košare Flex:** fleksibilno i praktično rješenje za jednostavno punjenje perilice.
- **Silence Plus:** izvanredno tiha perilica posuđa od 44 dB.
- **Home Connect:** kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevnicu.
- **Omiljena funkcija:** personalizirana funkcija samo s jednim dodirom, čak i za preuzete programe.

Razred energetske učinkovitosti: C
 Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: 74 kWh
 Najveći mogući broj kompleta posuđa: 13
 Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: 9.5 l
 Trajanje programa: 4:35 h
 Emisija buke koja se prenosi zrakom: 44 dB(A) re 1pW
 Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: B
 Ugradbeni / samostojeći: Samostojeći
 Visina sa radnom pločom: 30 mm
 Dimenzije aparata: 845 x 600 x 600 mm
 Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: 1155 mm
 Prilagodljive nožice: Da - sve
 Maksimalna prilagodljivost nožica: 20 mm
 Podesivo podnožje: Ne
 Neto težina: 55.2 kg
 Bruto težina: 56.5 kg
 Priključna vrijednost: 2400 W
 Struja: 10 A
 Napon: 220-240 V
 Frekvencija: 50; 60 Hz
 Dužina kabela za napajanje: 175.0 cm
 Tip utičnice: Utičnica s uzemljenjem
 Dužina cijevi: 165 cm
 Dužina cijevi za odvođenje: 190 cm
 EAN kod: 4242005183845
 Način ugradnje: Samostojeći s mogućnošću ugradnje



4 242005 183845

Serie 4, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, Brušeni čelik, s premazom protiv otiska prstiju **SMS4ECI14E**

Bolja djelotvornost sušenja s povezanim perilicom posuđa za pametno daljinsko upravljanje.

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: C
- Potrošnja energije² / vode³: 74 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 13 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:35 (h:min)
- Buka: 44 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: B
- Buka (tih program): 41 dB(A) re 1 pW
- Home Connect

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tih program 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, EfficientDry, Punjenje do pola, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (putem aplikacije Home Connect)

Tehnologija čišćenja / senzorika

- EfficientDry i uredaj za izmjenu topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočisteći filter s trošlojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Sistem košara

- Flex košare
- VarioPretinac
- Kotačići niskog trenja na donji košari i 3. razini punjenja
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Preklapljući dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalica u gornjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalica u donjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h
- Anti-Fingerprint prevlaka

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Zaključavanje postavki za sigurnost djece
- Sustav zaštite čaša

- uklj. lijevak za punjenje soli
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Na skali energetskih razreda od A do G

² Potrošnju energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)


³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Jamstvene uvjete možete pronaći na
<http://www.bosch-home.com/hr/>

**Serie 4, Samostojeća perilica
posuđa, 60 cm, Brušeni čelik, s
premazom protiv otiska prstiju
SMS4ECI14E**

mjere u mm

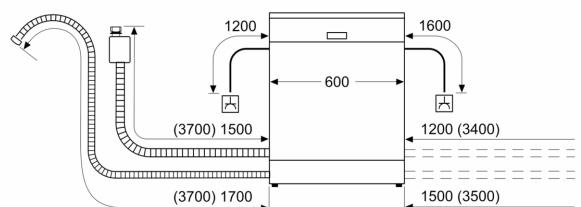

↗ utičnica

() vrijednosti s garniturom za produljenje