

Serie 4, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, Brušeni čelik, s premazom protiv otisaka prstiju SMS4HVI00E



Posebni dodatni pribor

SGZ0CL01 :	
SGZ1010	Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Uložak za košaricu za vinske čaše
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5100	Vario košarica za jedaći pribor
SMZ5300	Držač za čaše

Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije Home Connect.

- **ExtraDry:** dodatna opcija za jače sušenje.
- **Košare VarioFlex i VarioDrawer:** poboljšane mogućnosti prilagodbe uz dodatan prostor na svim razinama.
- **VarioDrawer**
- **Rackmatic**
- **Silence on demand:** do 30 min smanjenja buke u bilo kojem trenutku putem aplikacije Home Connect.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti ¹ :	D
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco ² :	..85 kWh/100 ciklusa
Najveći mogući broj kompleta posuđa:	14
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu ³ :	9.0 l
Trajanje programa ⁴ :	4:30 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom:	46 dB(A) re 1pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom:	C
Ugradbeni / samostojeći:	Samostojeći uređaj
Visina sa radnom pločom:	30 mm
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva:	1155 mm
Prilagodljive nožice:	Da – sve
Maksimalna prilagodljivost nožica:	20 mm
Podesivo podnožje:	Ne
Neto težina:	50.8 kg
Bruto težina:	52.0 kg
Priključna vrijednost:	2400 W
Struja:	10 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Dužina kabela za napajanje:	175 cm
Tip utičnice:	Utičnica s uzemljenjem
Dužina cijevi:	165 cm
Dužina cijevi za odvođenje:	190 cm
EAN kod:	4242005430598
Način ugradnje:	Samostojeći s mogućnošću ugradnje



¹ Ljestvica razreda energetske učinkovitosti od A do G
² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)
³ u programu Eco 50 °C
⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

Serie 4, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, Brušeni čelik, s premazom protiv otisaka prstiju SMS4HVI00E

Fleksibilno punjenje i pametno daljinsko upravljanje perilicom putem aplikacije Home Connect.

- Dimenzije aparata (VxŠxD): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Na skali energetske učinkovitosti od A do G

² Potrošnja energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Jamstvene uvjete možete pronaći na <https://www.bosch-home.hr>

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: D
- Potrošnja energije² / vode³: 85 kWh / 9 l
- Kapacitet pranja: 14 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:30 (h:min)
- Buka: 46 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: C
- Buka (tihi program): 45 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Punjenje do pola, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Dodatne funkcije putem aplikacije Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Uređaj za izmjenu topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika/Polinox

Sistem košara

- Košare VarioFlex
- VarioPretinac
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Preklapljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklapljivi dijelovi u donjoj košari (4x)
- Prostor za odlaganje šalice u gornjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje


- Home Connect
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h
- Anti-Fingerprint prevlaka

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Zaključavanje postavki za sigurnost djece
- Sustav zaštite čaša

**Serie 4, Samostojeća perilica
posuđa, 60 cm, Brušeni čelik, s
premazom protiv otisaka prstiju
SMS4HVI00E**

mjere u mm

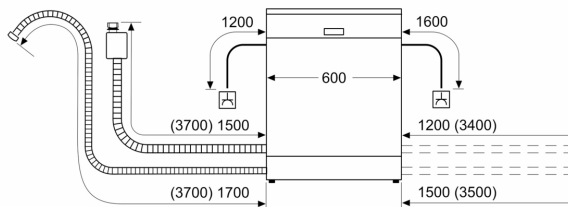

⚡ utičnica
() vrijednosti s garniturom za produljenje