

**Serie 4, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, Nehrdajući čelik
SMS4ITI02E**



A
↑
G F

Posebni dodatni pribor

| | |
|-------------|--|
| SGZ0IC00 | Sponka za male predmete za gornju košaru |
| SGZ1010 | Produžetak dovodne i odvodne cijevi |
| SMZ1051EU : | |
| SMZ2014 | Uložak za košaricu za vinske čaše |
| SMZ5001 | Baby komplet |
| SMZ5300 | Držač za čaše |

Povezana perilica posuđa sa smanjivanjem razine buke bilo kada putem aplikacije Home Connect, čak i za kuhinje s niskim visinama postolja i visokim ugradbenim prostorima.

- Opcija iznimno temeljitog sušenja za posude koje se teško suši.
- Gornja košara podesive visine: pruža dodatni prostor, osobito za visoko posude.
- Silence on demand: do 30 min smanjenja buke u bilo kojem trenutku putem aplikacije Home Connect.
- Home Connect: kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevnicu.
- Brojač tableta vam omogućuje da pratite preostale tablete u perilici posuđa i obavještava vas kada se ponestane.

Tehnički podaci

| | |
|---|--|
| Razred energetske učinkovitosti: |F |
| Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: |102 kWh |
| Najveći mogući broj kompleta posuđa: |12 |
| Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: |9.5 l |
| Trajanje programa: |4:10 h |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom: |46 dB(A) re 1 pW |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: |C |
| Ugradbeni / samostojeći: |Samostojeći |
| Visina sa radnom pločom: |30 mm |
| Dimenzije aparata: |845 x 600 x 600 mm |
| Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: |1155 mm |
| Prilagodljive nožice: |Yes - all |
| Maksimalna prilagodljivost nožica: |20 mm |
| Podesivo podnožje: |Ne |
| Neto težina: |48.2 kg |
| Bruto težina: |49.5 kg |
| Priključna vrijednost: |2400 W |
| Struja: |10 A |
| Napon: |220-240 V |
| Frekvencija: |50; 60 Hz |
| Dužina kabela za napajanje: |175.0 cm |
| Tip utičnice: |Utikač s uzemljenjem |
| Dužina cijevi: |165 cm |
| Dužina cijevi za odvođenje: |190 cm |
| EAN kod: |4242005218707 |
| Način ugradnje: |Samostojeći s mogućnošću ugradnje |



Serie 4, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, Nehrdajući čelik SMS4ITI02E

Povezana perilica posuđa sa smanjivanjem razine buke bilo kada putem aplikacije Home Connect, čak i za kuhinje s niskim visinama postolja i visokim ugradbenim prostorima.

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: F
- Potrošnja energije² / vode³: 102 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 12 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:10 (h:min)
- Buka: 46 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: C
- Buka (tihi program): 44 dB(A) re 1 pW
- Home Connect

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 3: Home Connect, Extra Dry, Speed on demand - VarioSpeed
- Machine Care
- Silence on demand (putem aplikacije Home Connect)

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočisteći filter s trošlojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika/Polinox

Sistem košara

- Košare Vario
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Po visini podesiva gornja košara
- Prekllopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- Košarica za jedaći pribor u donjoj košari

Prikaz / upravljanje

- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h
- Anti-Fingerprint prevlaka

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Zaključavanje postavki za sigurnost djece
- Sustav zaštite čaša
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Na skali energetskih razreda od A do G

² Potrošnju energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)


³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Jamstvene uvjete možete pronaći na
<http://www.bosch-home.com/hr/>

Serie 4, Samostojeća perilica posuđa, 60 cm, Nehrdajući čelik **SMS4ITI02E**

mjere u mm

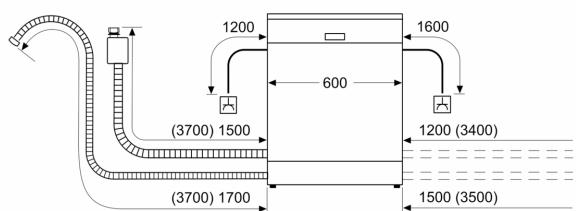

↗ utičnica
() vrijednosti s garniturom za produljenje