

**Serie 2, Ugradbena perilica posuđa,
60 cm
SMV2HVX02E**



Posebni dodatni pribor

SGZ0BI02 :	
SGZ1010	Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SGZ8BI00 :	
SMZ2056	Zamjenska vrata, nehrđajući čelik
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5100	Vario košarica za jedaći pribor
SMZ5300	Držač za čaše

Povezana perilica posuđa sa smanjivanjem razine buke bilo kada putem aplikacije Home Connect, čak i za kuhinje s niskim visinama postolja i visokim ugradbenim prostorima.

- **ExtraDry:** dodatna opcija za jače sušenje.
- **Rackmatic:** košara perilice posuđa koja se može podešavati po visini.
- **Rackmatic**
- **Silence on demand:** do 30 min smanjenja buke u bilo kojem trenutku putem aplikacije Home Connect.
- **Home Connect:** kućanski aparati s pametnim povezivanjem za ugodniju svakodnevicu.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti¹: D
 Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco²: ..85 kWh/100 ciklusa
 Najveći mogući broj kompleta posuđa:14
 Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu³: 9.0 l
 Trajanje programa⁴: 4:30 h
 Emisija buke koja se prenosi zrakom: 46 dB(A) re 1pW
 Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: C
 Ugradbeni / samostojeći: Ugrađeno
 Visina sa radnom pločom: 0 mm
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva:1150 mm
 Prilagodljive nožice: Da – sve sprijeda
 Maksimalna prilagodljivost nožica:60 mm
 Podesivo podnožje:horizontalno i vertikalno
 Neto težina: 34.4 kg
 Bruto težina:36.2 kg
 Priključna vrijednost: 2400 W
 Struja: 10 A
 Napon: 220-240 V
 Frekvencija: 50; 60 Hz
 Dužina kabela za napajanje: 175 cm
 Tip utičnice: Utičnica s uzemljenjem
 Dužina cijevi: 165 cm
 Dužina cijevi za odvođenje:190 cm
 EAN kod:4242005434084
 Način ugradnje:Potpuno ugradbeni



¹ Ljestvica razreda energetske učinkovitosti od A do G
² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)
³ u programu Eco 50 °C
⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

Serie 2, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMV2HVX02E

Povezana perilica posuđa sa smanjivanjem razine buke bilo kada putem aplikacije Home Connect, čak i za kuhinje s niskim visinama postolja i visokim ugradbenim prostorima.

- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Na skali energetske učinkovitosti od A do G

² Potrošnja energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Jamstvene uvjete možete pronaći na <https://www.bosch-home.hr>

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: D
- Potrošnja energije² / vode³: 85 kWh / 9 l
- Kapacitet pranja: 14 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:30 (h:min)
- Buka: 46 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: C

Programi / funkcije

- Br. programa - 5: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Punjenje do pola, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Dodatne funkcije putem aplikacije Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Uređaj za izmjenu topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika/Polinox

Sistem košara

- Košare Vario
- VarioPretinac
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Preklopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalice u gornjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje


- Home Connect
- Upravljanje odozgo
- InfoLight
- Zvučni signal na kraju pranja
- Mogućnost odgode uključanja: 3, 6 ili 9 sati

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Sustav zaštite čaša
- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču


Serie 2, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMV2HVX02E

mjere u mm

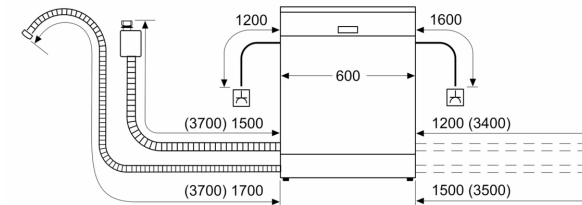

⚡ utičnica

() vrijednosti s garniturom za produljenje

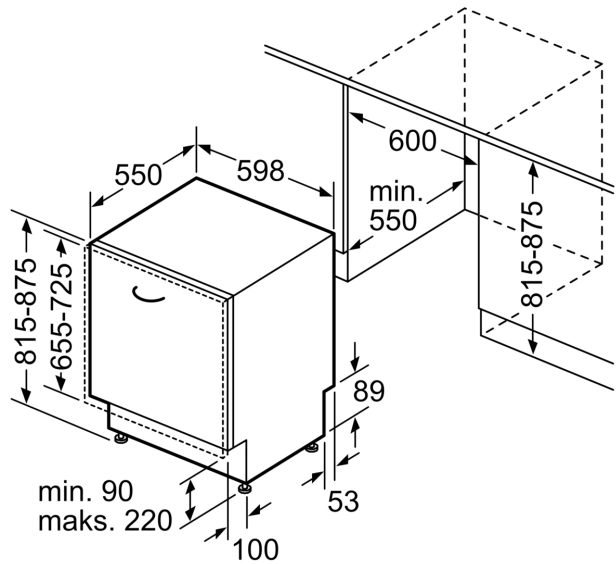

mjere u mm