

**Serie | 4, Potpuno ugradbena perilica
posuđa, 60 cm
SMV46FX01E**



**Nježna čak i za vaše uši. Naša perilica
SilencePlus s programom Silence.**

- Opcija iznimno temeljitog sušenja za posuđe koje se teško suši.
- **Glass 40 °C:** nježno čišćenje vaše osjetljivo stakleno posuđe.
- **Rackmatic:** košara perilice posuđa koja se može podešavati po visini.
- **InfoLight:** crveno svjetlo na podu pokazuje je li perilica posuđa uključena ili isključena.
- **AquaStop:** štiti od propuštanja i ima 100% doživotno jamstvo.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti: D
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco: 84 kWh
Najveći mogući broj kompleta posuđa: 13
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu: 9,5 l
Trajanje programa: 3:55 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom: 46 dB(A) re 1 pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: C
Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni
Visina sa radnom pločom: 0 mm
Dimenzije aparata: 815 x 598 x 550 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 815-875 x 600 x 550 mm
Certifikati odobrenja: , VDE
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva: 1150 mm
Prilagodljive nožice: Yes - all from front
Maksimalna prilagodljivost nožica: 60 mm
Neto težina: 35,7 kg
Bruto težina: 38,0 kg
Nazivni podaci priključka: 2400 W
Struja: 10 A
Napon: 220-240 V
Frekvencija: 50; 60 Hz
Dužina kabela za napajanje: 175 cm
Tip utičnice: Gardy plug w/ earthing
Dužina cijevi: 165 cm
Dužina cijevi za odvođenje: 190 cm
EAN kod: 4242005084586
Način ugradnje: Potpuno ugradni

Posebni dodatni pribor

SGZ1010 : Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SMZ2056 : Zamjenska vrata, nehrđajući čelik
SMZ5100 : Vario košarica za jedači pribor
SMZ5300 : Držač za čaše



Serie | 4, Potpuno ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMV46FX01E

Nježna čak i za vaše uši. Naša perilica SilencePlus s programom Silence.

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: D
- Potrošnja energije² / vode³: 84 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 13 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:55 (h:min)
- Buka: 46 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: C
- Potrošnja el. energije kod priključenja na toplu vodu, pri programu Eco 50 °C: 0.7 kWh
- Buka (tihi program): 43 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Intenzivno 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Tihi program 50 °C, Staklo 40 °C, 1h 65 °C
- 5 temperatura pranja
- Br. posebnih funkcija - 3: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Posebno sušenje
- Program za čišćenje perilice posuđa

Tehnologija čišćenja / senzorika

- ActiveWater hidraulični sustav
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Aqua-Sensor, Senzor punjenja
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Izmjenjivač topline
- Eko sušenje, Uređaj za izmjenu topline
- Tehnika naizmjeničnog ispiranja
- Regeneracijska elektronika
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja

Sistem košara

- Košare Vario
- VarioPretinac
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Preklopni dijelovi u donjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalice u gornjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalice u donjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Upravljanje odozgo
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Zvučni signal na kraju pranja
- InfoLight
- Boja indikatora: crvena
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj
- Sustav zaštite čaša
- Zadnja noga aparata podesiva s prednje strane
- uklj. lijevak za punjenje soli

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika
- Uključuje ploču za zaštitu od pare
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- * Jamstvene uvjete možete pronaći na <http://www.bosch-home.com/hr/>


¹ Na skali energetske učinkovitosti od A do G

² Potrošnja energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

Serie | 4, Potpuno ugradbena perilica
posuda, 60 cm
SMV46FX01E

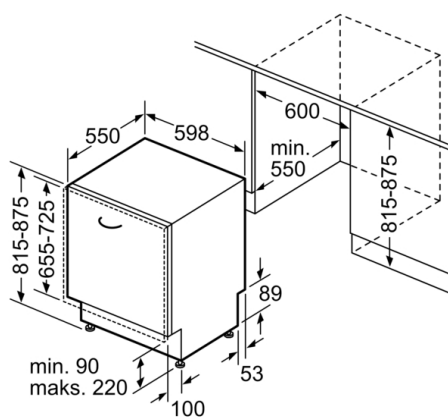

mjere u mm

