

**Serie | 4, Potpuno ugradbena perilica posuđa, 60 cm
SMV46KX55E**



A
G
↑
E



SGZ0BI02 :	
SGZ1010	Producetak dovodne i odvodne cijevi
SGZ8B100 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Uložak za košaricu za vinske čaše
SMZ2056	Zamjenska vrata, nehrđajući čelik
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5003	Sklopna šarka
SMZ5100	Vario košarica za jedaći pribor
SMZ5300	Držač za čaše

Stvara dodatnu zonu mira. Naša posebno tiha perilica posuđa SuperSilence s programom Silence.

- Opcija iznimno temeljitog sušenja za posude koje se teško suši.
- Glass 40 °C: nježno čišćenje vaše osjetljivo stakleno posude.
- Košare VarioFlex i VarioDrawer: poboljšane mogućnosti prilagodbe uz dodatan prostor na svim razinama.
- InfoLight: crveno svjetlo na podu pokazuje je li perilica posuđa uključena ili isključena.
- AquaStop: štiti od propuštanja i ima 100% doživotno jamstvo.

Razred energetske učinkovitosti:	E
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco:	94 kWh
Najveći mogući broj kompleta posuđa:	13
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu:	9.5 l
Trajanje programa:	3:30 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom:	44 dB(A) re 1pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom:	B
Ugradbeni / samostojeci:	Ugradbeni
Visina sa radnom pločom:	0 mm
Dimenzije aparata:	815 x 598 x 550 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXSD):	815-875 x 600 x 550 mm
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva:	1150 mm
Prilagodljive nožice:	Da - sve s prednje strane
Maksimalna prilagodljivost nožica:	60 mm
Podesivo podnože:	horizontalno i vertikalno
Neto težina:	36.7 kg
Bruto težina:	38.6 kg
Priklučna vrijednost:	2400 W
Struja:	10 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Indeks popravka:	7.8
Dužina kabela za napajanje:	175.0 cm
Tip utičnice:	Utičnica s uzemljenjem
Dužina cijevi:	165 cm
Dužina cijevi za odvođenje:	190 cm
EAN kod:	4242005175789
Način ugradnje:	Potpuno ugradbeni



4 242005 175789

Serie | 4, Potpuno ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMV46KX55E

Stvara dodatnu zonu mira. Naša posebno tiha perilica posuđa SuperSilence s programom Silence.

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: E
- Potrošnja energije² / vode³: 94 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 13 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:30 (h:min)
- Buka: 44 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: B
- Buka (tihi program): 42 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Intenzivno 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Tihi program 50 °C, Staklo 40 °C, 1h 65 °C
- 5 temperatura pranja
- Br. posebnih funkcija - 3: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Posebno sušenje
- Program za čišćenje perilice posuđa

Tehnologija čišćenja / senzorika

- ActiveWater hidraulični sustav
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Aqua-Sensor, Senzor punjenja
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Izmjenjivač topline
- Tehnika naizmjeničnog ispiranja
- Regeneracijska elektronika
- Sustav zaštite čaša
- Samočisteći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja

Sistem košara

- Košare VarioFlex
- VarioPretinac
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanska)
- Preklopni dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklopni dijelovi u donjoj košari (4x)
- Prostor za odlaganje šalica u gornjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Upravljanje odozgo
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Zvučni signal na kraju pranja
- InfoLight
- Boja indikatora: crvena
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj
- Zadnja noga aparata podesiva s prednje strane

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokowane vodom -

tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*

- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika/Polinox

- Uključuje ploču za zaštitu od pare

- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

- * Jamstvene uvjete možete pronaći na <http://www.bosch-home.com/hr/>

¹ Na skali energetskih razreda od A do G

² Potrošnju energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C




BOSCH

Serie | 4, Potpuno ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMV46KX55E

mjere u mm



↗ utičnica
() vrijednosti s garniturom za produljenje

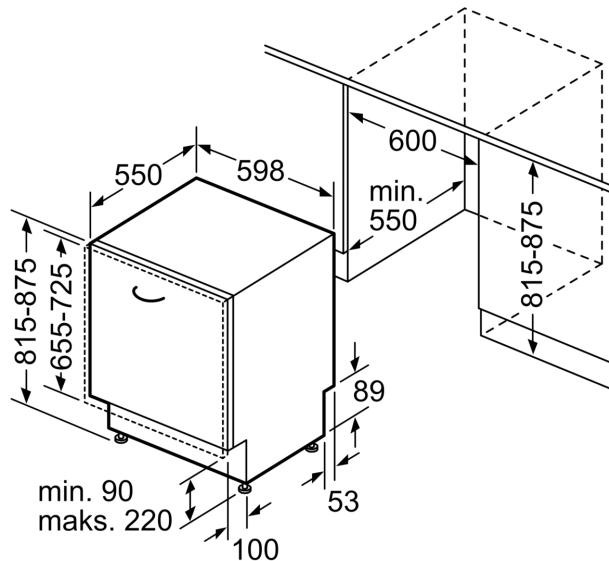

mjere u mm