

Serie 4, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMV4EVX01E



Posebni dodatni pribor

SGZ0BI02 :	
SGZ1010	Produžetak dovodne i odvodne cijevi
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Uložak za košaricu za vinske čaše
SMZ2056	Zamjenska vrata, nehrđajući čelik
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5003	Sklopna šarka
SMZ5300	Držač za čaše

Bolja djelotvornost sušenja s povezanom perilicom posuđa za pametno daljinsko upravljanje.

- **EfficientDry**: poboljšana djelotvornost sušenja automatskim otvaranjem vrata.
- **Košare VarioFlex i VarioDrawer**: poboljšane mogućnosti prilagodbe uz dodatan prostor na svim razinama.
- **VarioDrawer**
- **Rackmatic**
- **Silence Plus**: izvanredno tiha perilica posuđa od 44 dB.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti ¹ :	C
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco ² :	..75 kWh/100 ciklusa
Najveći mogući broj kompleta posuđa:	14
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu ³ :	9.0 l
Trajanje programa ⁴ :	3:35 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom:	44 dB(A) re 1pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom:	B
Ugradbeni / samostojeći:	Ugrađeno
Visina sa radnom pločom:	0 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD):	815-875 x 600 x 550 mm
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva:	1150 mm
Prilagodljive nožice:	Da – sve sprijeda
Maksimalna prilagodljivost nožica:	60 mm
Podesivo podnožje:	horizontalno i vertikalno
Neto težina:	35.2 kg
Bruto težina:	37.0 kg
Priključna vrijednost:	2400 W
Struja:	10 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Dužina kabela za napajanje:	175 cm
Tip utičnice:	Utičnica s uzemljenjem
Dužina cijevi:	165 cm
Dužina cijevi za odvođenje:	190 cm
EAN kod:	4242005437344
Način ugradnje:	Potpuno ugradbeni



4 242005 437344

¹ Ljestvica razreda energetske učinkovitosti od A do G
² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)
³ u programu Eco 50 °C
⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

Serie 4, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMV4EVX01E

Bolja djelotvornost sušenja s povezanom perilicom posuđa za pametno daljinsko upravljanje.

- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Na skali energetske učinkovitosti od A do G

² Potrošnju energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Jamstvene uvjete možete pronaći na <https://www.bosch-home.hr>

Kapacitet / potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: C
- Potrošnja energije² / vode³: 75 kWh / 9 l
- Kapacitet pranja: 14 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:35 (h:min)
- Buka: 44 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: B
- Buka (tihi program): 43 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, EfficientDry, HygienePlus, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Dodatne funkcije putem aplikacije Home Connect: Punjenje do pola, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- EfficientDry i uređaj za izmjenu topline
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika/Polinox

Sistem košara

- Košare VarioFlex
- VarioPretinac
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Kotačići niskog trenja na donjoj košari
- Čep Rack Stopper za sprječavanje iskakanja donje košare
- Preklapljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklapljivi dijelovi u donjoj košari (4x)
- Prostor za odlaganje šalice u gornjoj košari (2x)

Prikaz / upravljanje


- Home Connect
- Upravljanje odozgo
- InfoLight
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Zvučni signal na kraju pranja
- Prethodne postavke vremena uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost

- AquaStop: Boschevo jamstvo u slučaju štete uzrokovane vodom - tijekom cijelog uporabnog vijeka aparata.*
- Sustav zaštite čaša


Serie 4, Ugradbena perilica posuđa, 60 cm SMV4EVX01E

mjere u mm

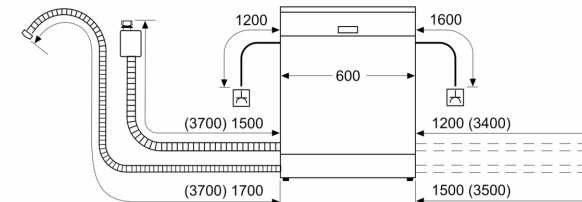

⚡ utičnica

() vrijednosti s garniturom za produljenje

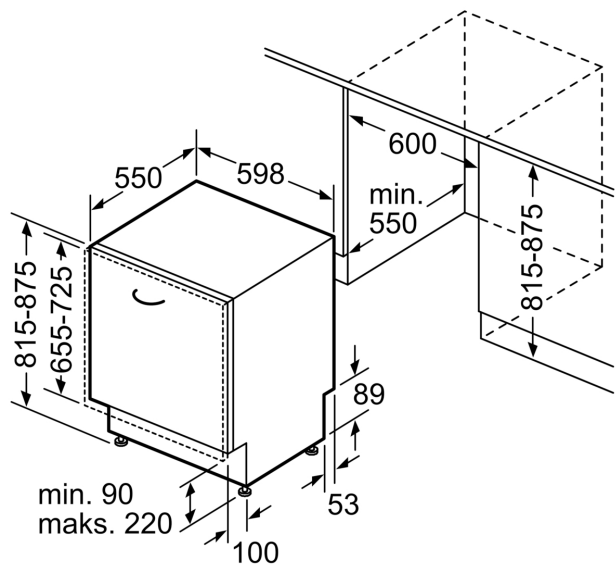

mjere u mm