

**Serie 8, Pultba építhető páraelszívó,
90 cm, Fekete üveg
DDD97BM69**



A



Különleges (megvásárolható) tartozék

DSZ9ID0M0	Mounting kit remote motor
DSZ9ID0P0	Regenerálható szűrő szett
DSZ9ID0Q0	Regenerálható szűrőbetét (csere)

**A besüllyeszthető páraelszívó kiváló
átláthatóságot, valamint nagy elszívási
teljesítményt biztosít konyhájában**

- **LED világítás:** Az energiatakarékos világítás fényes és jó megvilágítást biztosít a főzőlap számára.
- **Flexibilisen szerelhető motor:** A szekrényben maximális helykihasználás lehetséges.
- **Automatikus utánfutás:** a készülék kikapcsolása után a ventilátor bizonyos ideig még működik.
- **Automatikus visszaállítás:** Az intenzív fokozat után automatikusan visszaállítja a páraelszívót a normál fokozatra.
- **Fém zsírszűrő:** a mindig tiszta és zsírmentes levegő érdekében.

Műszaki adatok

Kiviteli mód:	Downdraft
Csatlakozókábel hossza:	150.0 cm
Beépítési méretigény (ma x szé x mé):	. 738mm x 844.0mm x 104mm mm
Nettó súly:	36.8 kg
Vezérlési mód:	Elektronikus
Sebességi fokozatok száma:	3-fokozatú + 2 intenzív
Max. elszívókapacitás - légkivezetéses üzemmód:	530 m ³ /h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód:	500.0 m ³ /h
Max. elszívókapacitás - légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód:	.452 m ³ /h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód:	.. 750 m ³ /h
Lámpák száma (db):	1
Zajsztint:	.62 dB(A) re 1 pW
Kivezetőcsonk átmérője:	150 mm
Zsírszűrő anyaga:	Mosható alumínium
EAN-kód:	4242005074204
Teljesítmény:	317 W
Biztosíték:	10 A
Feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	50 Hz
Dugós csatlakozó típusa:	EU-csatlakozó, földelt
Beépítési mód:	Félig beépíthető készülék
Késleltetett kikapcsolási módok:	10M min



Serie 8, Pultba építhető páraelszívó, 90 cm, Fekete üveg DDD97BM69

A besüllyeszthető páraelszívó kiváló átláthatóságot, valamint nagy elszívási teljesítményt biztosít konyhájában

hangnyomás)

- Intenzív: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)
- Csatlakozási érték: 317 W

Az EU 65/2014 rendelete alapján

Változat:

- Kiemelkedő elszívó hagyományos vagy süllyesztett beépítéshez.
- Magasság kinyitva: 300 mm
- Készülék színe: fekete

Kivitel:

- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- A belső keringtetés üzemmód nem használható gáz főzőlap esetében.
- A belső keringtetés üzemmódhoz Belső keringtetés csomag (külön megvásárolható) szükséges

Működés és teljesítmény:

- TouchControl vezérlés az elszívási sebességekre és a lámpára
- 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív

Energiacímke:

- Energiahatékonysági osztály: A
- Átlagos éves energiafogyasztás: 54.2 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: A*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zajszint (minimum/maximum): 43/62 dB
- Zsírkiszűrési hatékonyság: D

Környezet és biztonság:

- Elektronikus vezérlés
- Fényerő: 203 lux
- Színhőmérséklet: 3500 °K

Komfort:

- 5 vagy 10 perces intenzív fokozat, automatikus visszaállással
- Automatikus 10 perces utánfutás
- Váltóáramú motor
- 1 x 7 W LED világítás
- Az elszívási teljesítmény egyenletes eloszlása
- Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
- A fém zsírszűrő illetve a szénszűrő telítettségének jelzése

Méretek:



- Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé): 738 - 1038 x 918 x 268 mm
- Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé): 738 - 1038 x 918 x 268 mm

Technikai információk:

- Teljesítmény az EN 61591 Ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 530 m³/h, intenzív fokozaton 750 m³/h
- Elszívási teljesítmény belső keringtetéses üzemmódban:
- Max. normál használat esetén: 452 m³/h
- Intenzív: 500 m³/h
- Zajszintek, belső keringtetéses üzemmódban:
- Max. normál használat: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa

**Serie 8, Pultba építhető páraelszívó,
90 cm, Fekete üveg
DDD97BM69**



Kombináció elektromos főzőfelülettel

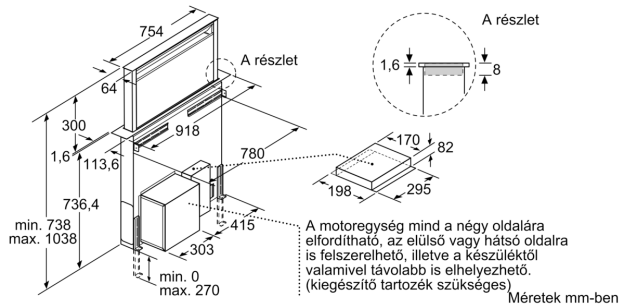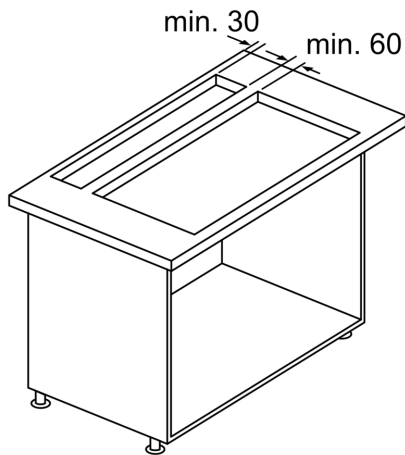

Gáz főzőfelülettel történő használathoz
lásd a „Kombináció gáz főzőfelülettel”
című ábrát.



Méretek mm-ben

méretek mm-ben

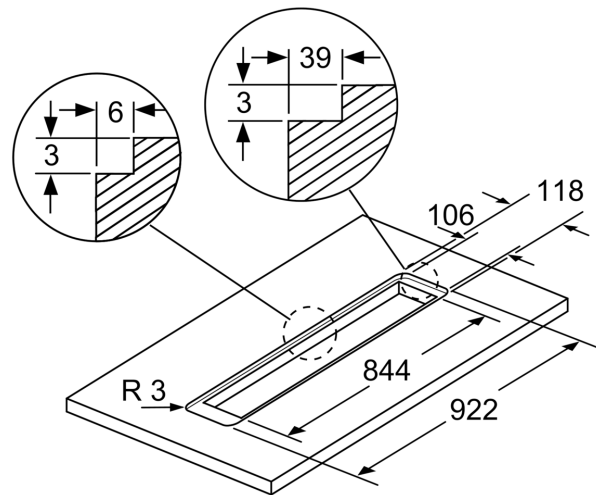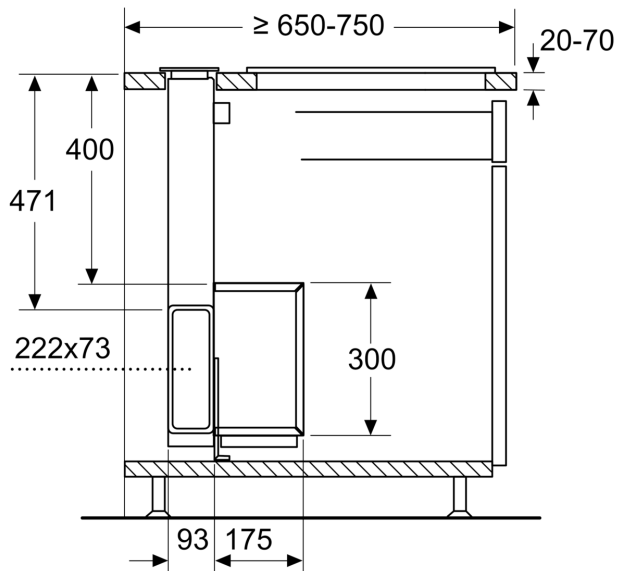


Kő és gránit munkalapokba történő,
felülettel szintben lévő beépítés esetén

Méretek mm-ben

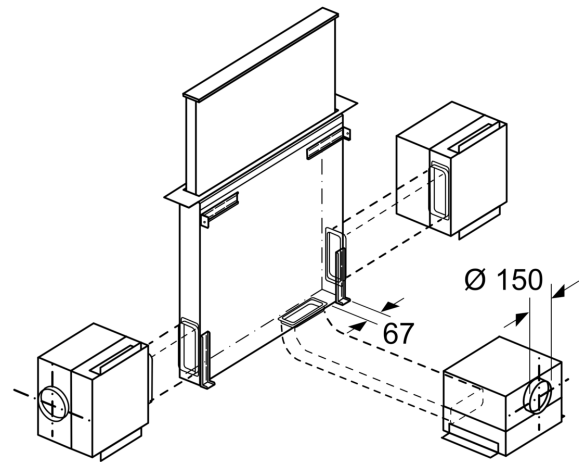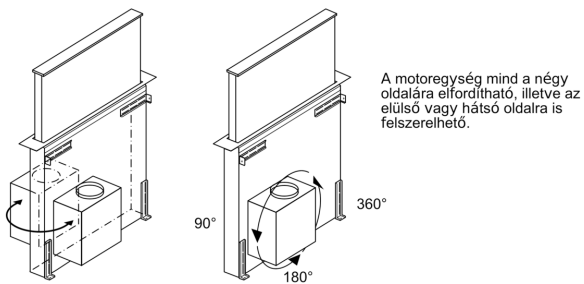

A motoregység a készüléktől legfeljebb 3 m távolságra szerelhető fel. (kiegészítő tartozék szükséges)


Kombináció 75 cm-es gáz főzőfelülettel

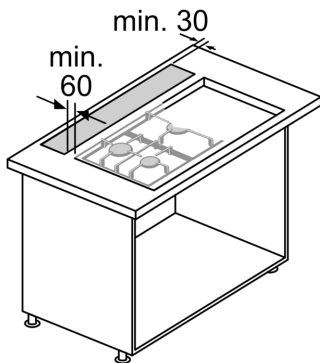

Gáz főzőfelülettel történő használat csak légkivezetéses üzemmódban lehetséges.
 Maximális összteljesítmény 11,9 kW.
 Maximális teljesítmény wok 4,2 kW.
 Maximális teljesítmény hátsó főzőfelületek összesen 4,7 kW.


Méretetek mm-ben

Kombináció 90 cm-es gáz főzőfelülettel

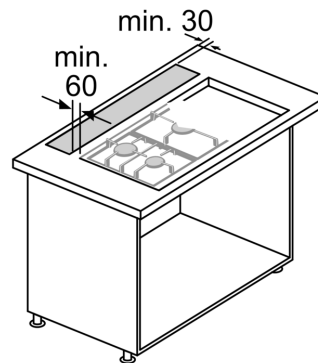

Gáz főzőfelülettel történő használat csak légkivezetéses üzemmódban lehetséges.
 Maximális összteljesítmény 13,7 kW.
 Maximális teljesítmény wok 6 kW.
 Maximális teljesítmény hátsó főzőfelületek összesen 4,7 kW.

Méretetek mm-ben

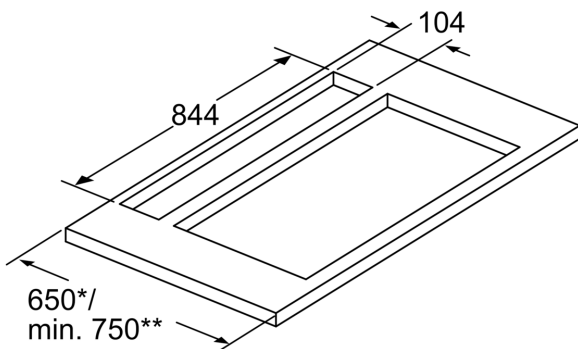

A készüléket kizárólag egy oldalával és legalább 50 mm távolságra szerelje magas szekrény vagy fal mellé

* 650 mm mélység csak keskeny főzőfelülettel kombinálva.

** min. 750 mm 500 mm-es kivágási mélységű főzőfelülethez. Méretek mm-ben