

Serie 6, Falra szerelhető páraelszívó, 60 cm, Nemesacél DWB67CM50



A



Különleges (megvásárolható) tartozék

DHZ5326	Normál szűrőbetét (csere)
DWZ0XX0J5	Regenerálható szűrő szett
DWZ1CB114	CleanAir szűrő szett
DWZ1CX116	CleanAir Plus szűrő szett
DWZ1FX5C6	CleanAir Plus szűrő szett (külső)
DWZ1FX5D1	Regenerálható szűrő szett (külső)
DZZ0XX0P0	Regenerálható szűrőbetét (csere)
DZZ1CX1B4	CleanAir szűrőbetét (csere)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus szűrőbetét (csere)
DHZ1225	Légkivezető csatorna
DHZ1235	Légkivezető csatorna
DHZ5325	Normál szűrő szett

Falra szerelhető kürtős páraelszívó: falra szerelhető, így biztosítja a teljes szabadságot a konyhatervezésben.

- **TouchSelect vezérlés:** Egy érintéssel kiválaszthatja a megfelelő beállításokat.
- **Különösen csendes:** maximális teljesítmény, minimális zaj.
- **Intenzív fokozat:** eltávolítja az erős konyhai szagokat gyorsan és hatékonyan.

Műszaki adatok

Kiviteli mód:	Wall-mounted
Csatlakozókábel hossza:	130.0 cm
Kürtő magassága:	582-908/568-1018 mm
Készülék magassága:	46 mm
Minimális magasság elektromos főzőlap fölött:	550 mm
Minimális magasság gázfőzőlap fölött:	650 mm
Nettó súly:	15.0 kg
Vezérlési mód:	Elektronikus
Sebességi fokozatok száma:	3-stages + intensive setting
Maximális légszállítás:	414 m ³ /h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringeteses (aktívzenes)	409 m ³ /h
üzemmód:	409 m ³ /h
Maximális légkeverés:	330 m ³ /h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód:	671 m ³ /h
Maximális légszállítás:	414 m ³ /h
Lámpák száma (db):	2
Zajsztint:	60 dB(A) re 1 pW
Szellőző kivezetőcsonkok átmérője:	150 / 120 mm
Zsírzsűrő anyaga:	Mosható alumínium
EAN kód:	4242005086597
Teljesítmény:	143 W
Biztosíték:	10 A
Feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	60; 50 Hz
Csatlakozó típusa:	EU-csatlakozó, földelt
Beépítési mód:	Falra szerelhető



Serie 6, Falra szerelhető páraelszívó, 60 cm, Nemesacél DWB67CM50

Falra szerelhető kürtős páraelszívó: falra szerelhető, így biztosítja a teljes szabadságot a konyhatervezésben.

Változat:

- Kürtős páraelszívó
- 60 cm széles
- Készülék színe: nemesacél

Kivitel:

- Falra szerelhető páraelszívó

Működés és teljesítmény:

- TouchControl vezérlés: 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat

Üzem módok:

- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- Belső keringtetéses üzemmódhoz belső keringtetéses tartozék vagy CleanAir modul (rendelhető tartozék) szükséges
- 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat

Energiacímke:

- Energiahatékonysági osztály: A
- Átlagos éves energiafogyasztás: 36.1 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: A*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: B
- Zajszint (minimum/maximum): 47/60 dB

Környezet és biztonság:

- Belső részek: könnyen tisztítható
- Energiatakarékos BLDC technológia

Komfort:

- TouchControl vezérlés (3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat), valamint LED kijelzés
- Automatikus visszaállítás funkció, 6 perc után
- 2 x 1,5W LED
- Fényerő: 267 lux
- Színhőmérséklet: 3500 °K
- Zsírszűrő alumínium kerettel
- Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

Méretek:

- Csőátmérő: Ø 150 mm (Ø 120 mm hozzacsomagolva)
- Méretek CleanAir modullal (MaXSzéXMé):
- 689 x 598 x 500mm - kivezetéssel
- 795-1139 x 598 x 500 mm - teleszkópos kéménnyel
- Méretek légkivezetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 614-954 mm x 598 mm x 500 mm
- Méretek belső keringtetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 614-1064 mm x 598 mm x 500 mm

Technikai információk:


- Teljesítmény az EN 61591 Ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 415 m³/h, intenzív fokozaton 671 m³/h

- Elszívó teljesítmény a DIN/EN 61591szerint, max. 415 m³/h
- Max. elszívóképesség: 415 m³/h, kivezetéses üzemmód, EN 61591szerint mérve
- Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban az EN 61591 szabvány szerint:
- maximális normál fokozaton:415 m³/h, intenzív fokozaton: 671 m³/h
- Visszaáramlás-gátlóval
- Maximális elszívási teljesítmény: 671 m³/h
- Csatlakozási érték: 143 W
- Az elektromos kábel hossza: 1.3 m
- Feszültség: 220 - 240 V


Az EU 65/2014 rendelete alapján

**Serie 6, Falra szerelhető páraelszívó,
60 cm, Nemesacél
DWB67CM50**

Méretetek mm-ben

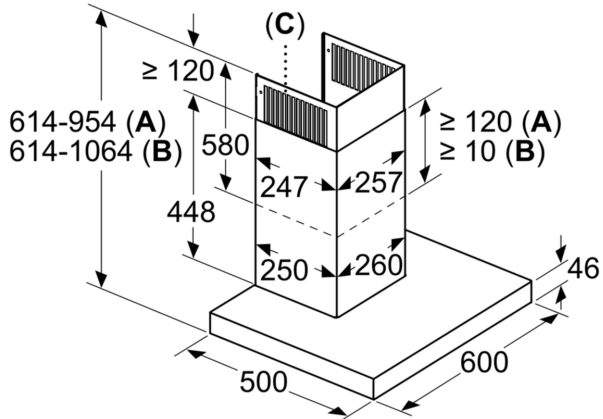

- A:** Távozó levegő
B: Keringtetett levegő
C: Szellőzőnyílás - távozó levegő esetén
 nyílásokkal lefelé kell szerelni

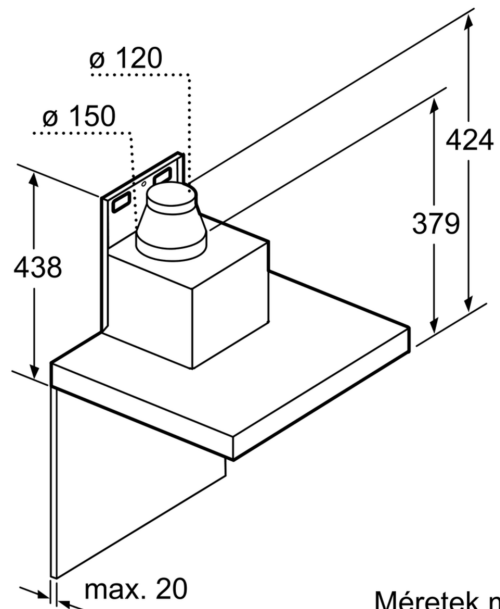

Méretetek mm-ben

