

## Serie 8, Falra szerelhető páraelszívó, 90 cm, Fekete üveg DWK98PR60



A+



### Különleges (megvásárolható) tartozék

DZZ1XX1B6	CleanAir Plus szűrőbetét (csere)
DWZOAK0R0	Regenerálható szűrő szett (kürtő nélkül)
DWZOAK0S0	Regenerálható szűrő szett
DWZOAX5K0	Légkivezető csatorna
DWZOAX5L0	Légkivezető csatorna
DWZ1AK1B6	CleanAir Plus szűrőbetét (csere)
DWZ1AK1I6	CleanAir Plus szűrő szett
DWZ1AK1V6	CleanAir Plus szűrő szett (kürtő nélkül)
DWZ1AX5C6	CleanAir Plus szűrő szett (külső)
DWZ1AX6E1 :	
DZZ0XX0P0	Regenerálható szűrőbetét (csere)

## Döntött ernyős páraelszívó: optimális megoldás, hogy mindig lássa edényeit.

- **PerfectAir sensor:** automatikus páraelszívó-vezérlés a nagy teljesítményért és alacsony zajszintért.
- **Kimondottan csendes:** magas teljesítményű páraelszívó, minimális zajjal.
- **Könnyen tisztítható belső tér:** rejtett csavarok és kábelek valamint lekerekített szélek, teszik az elszívó belsejének tisztítását egyszerűvé.
- **Irányítsa készülékét az Amazon Alexa hangvezérlésnek köszönhetően. \***
- **Főzőlap-alapú páraelszívó-vezérlés: használja főzőlapját a páraelszívó vezérléséhez!**

### Műszaki adatok

Kiviteli mód:	.....Falra szerelhető
Csatlakozókábel hossza:	.....130.0 cm
Készülék magassága:	.....323 mm
Minimális magasság elektromos főzőlap fölött:	.....450 mm
Minimális magasság gázfőzőlap fölött:	.....650 mm
Nettó súly:	.....26.4 kg
Vezérlési mód:	.....Elektronikus
Sebességi fokozatok száma:	.....3 fokozatú + 2 intenzív
Maximális légszállítás:	.....468 m <sup>3</sup> /h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringtetéses (aktívszenes) üzemmód:	.....460 m <sup>3</sup> /h
Maximális légkeverés:	.....378 m <sup>3</sup> /h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód:	.....837 m <sup>3</sup> /h
Maximális légszállítás:	.....468 m <sup>3</sup> /h
Lámpák száma (db):	.....2
Zajszint:	.....55 dB(A) re 1 pW
Szellőző kivezetőcsonkok átmérője:	.....120 / 150 mm
Zsírszűrő anyaga:	.....Mosható alumínium
EAN kód:	.....4242002966755
Teljesítmény:	.....166 W
Biztosíték:	.....10 A
Feszültség:	.....220-240 V
Frekvencia:	.....50; 60 Hz
Csatlakozó típusa:	.....EU-csatlakozó, földelt
Beépítési mód:	.....Falra szerelhető
Késleltetett kikapcsolási mód:	.....10 min



## Serie 8, Falra szerelhető páraelszívó, 90 cm, Fekete üveg DWK98PR60

### Döntött ernyős páraelszívó: optimális megoldás, hogy mindig lássa edényeit.

#### Változat:

- 90 cm
- Döntött ernyős páraelszívó

#### Kivitel:

- Készülék színe: fekete
- Üveg felület: fekete üveg, nyomtatott
- Falra szerelhető páraelszívó
- Könnyen falra szerelhető

#### Működés és teljesítmény:

- 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív
- TouchControl vezérlés (3 sebességfokozat plusz 2 intenzív), valamint fokozatkijelzéssel
- Elektronikus vezérlés
- TouchControl vezérlés: 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív

#### Üzem módok:

- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- Kürtő nélküli használat is lehetséges
- Belső keringtetéses üzemmódhoz CleanAir modul (külön megvásárolható tartozék) szükséges
- PowerBoost pozíció

#### Energiacímke:

- Fényerő: 519 lux
- Színhőmérséklet: 3500 °K
- Energiahatékonysági osztály: A+
- Átlagos éves energiafogyasztás: 31.5 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: A\*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: B
- Zajszint (minimum/maximum): 43/55 dB

#### Környezet és biztonság:

- TouchControl vezérlés, fokozatkijelzéssel
- Automatikus visszaállítás funkció, 6 perc után
- Belső részek: könnyen tisztítható
- Kétcsatornás nagyteljesítményű ventilátor
- Energiatakarékos BLDC technológia
- 2 x 3W LED

#### Komfort:

#### Távoli felügyelet és vezérlés (csak azokban az országokban, ahol a Home Connect szolgáltatás elérhető)

- Főzőlapról irányítható páraelszívó vezérlés
- (megfelelő főzőlappal)
- Teljesen automata elszívó
- Levegő minőség érzékelő
- Fényerőszabályzó funkció
- Softlight

- Automatikus 10 perces utánfutás
- 2 elszívási terület: elöl és alul
- Az elszívási teljesítmény egyenletes eloszlása
- A fém zsírszűrő illetve a szénszűrő telítettségének jelzése
- Fém-zsírszűrő, Üveg felület
- Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
- Távoli felügyelet és vezérlés a hálózatba köthető készülékek számára. Használja készülékét okostelefonjáról/tabletjéről vezérelve!

#### Méretetek:

- Méretetek, CleanAir modul használatával (MaxSzxMé):
- 1147 x 894 x 548mm - külső kéménnyel
- 1217-1487 x 894 x 548 mm - teleszkópos kéménnyel
- Csóátmérő: Ø 150 mm (Ø 120 mm hozzacsomagolva)
- Méretetek légkivezetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 957-1227 mm x 894 mm x 548 mm
- Méretetek, belső keringtetéses üzemmód, kürtős (MaxSzéxMé): 1017-1287 x 894 x 548mm
- Méretetek, belső keringtetéses üzemmód, kürtő nélkül (MaxSzéxMé): 480 mm x 894 x 548 mm


#### Technikai információk:

- Visszaáramlás-gátlóval
- Csatlakozási érték: 166 W
- TouchControl vezérlés az elszívási sebességekre és a lámpára
- Elektronikus vezérlés, TouchControl vezérlés, fokozatkijelzéssel
- Teljesítmény az EN 61591 ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 467 m<sup>3</sup>/h, intenzív fokozaton 837 m<sup>3</sup>/h
- Elszívó teljesítmény a DIN/EN 61591szerint, max. 467 m<sup>3</sup>/h
- Max. elszívóképesség: 467 m<sup>3</sup>/h, kivezetéses üzemmód, EN 61591szerint mérve
- Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban az EN 61591 szabvány szerint:
- maximális normál fokozaton:467 m<sup>3</sup>/h, intenzív fokozaton: 837 m<sup>3</sup>/h
- Extrém halk működés a speciális hangszigetelésnek köszönhetően
- Maximális elszívási teljesítmény: 837 m<sup>3</sup>/h

Az EU 65/2014 rendelete alapján

## Serie 8, Falra szerelhető páraelszívó, 90 cm, Fekete üveg DWK98PR60


Méreték mm-ben

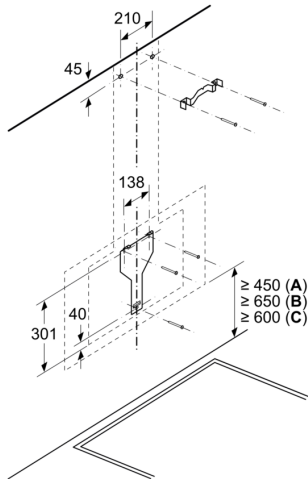

A: Elektromos

B: Gáz - az edénytartó felső élétől


C: Elektromos - Ausztrália és Új-Zéland számára

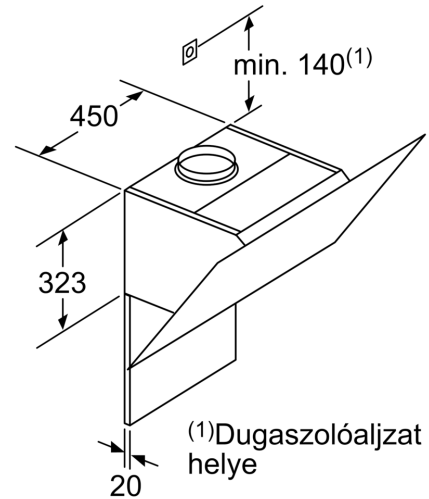

Vegye figyelembe a  
hátfal maximális vastagságát.

Méreték mm-ben


Méreték mm-ben

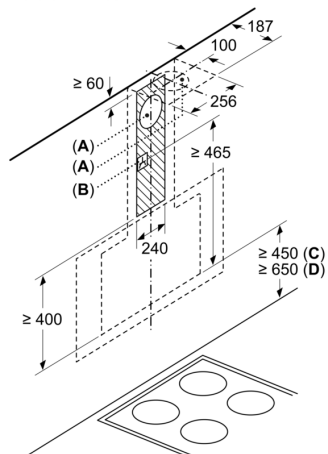

A: Távozó levegő  
B: Dugaszoló aljzat

Az edénytartó felső élétől


C: Elektromos  
D: Gáz

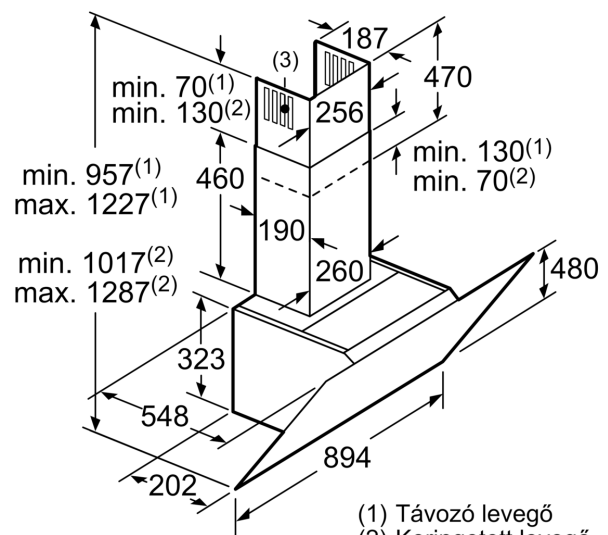


(1) Távozó levegő  
(2) Keringtetett levegő

(3) Szellőzőnyílás - Távozó levegő  
esetén nyílásokkal lefelé kell szerelni

Méreték mm-ben

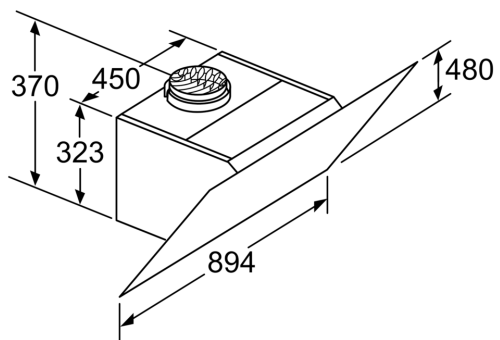

Készülék levegőkeringetési üzemmódban  
csatorna nélkül  
Keringetési üzemmódban való készlet  
szükséges  
Méretek mm-ben

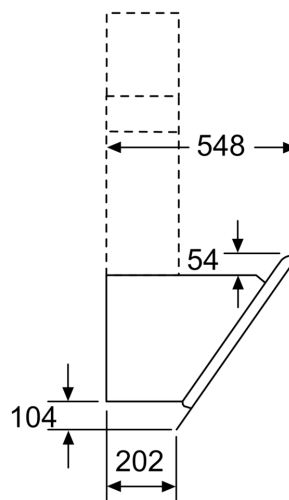

Méretek mm-ben