

Serie 8, Beépíthető hűtőkészülék, 177.5 x 56 cm, soft close flat hinge KIF81HDD0



Beépített tartozék

3 x Tojástartó

Különleges (megvásárolható) tartozék

KSZB0S00 :
KSZGGM00 :

Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció VitaFresh pro fiókkal: az ideális körülményeknek köszönhetően az étel vitamindús marad, akár háromszor hosszabb ideig.

- **VitaFresh Pro 0°C:** a zöldséget, a gyümölcsöt, a halat és a húst akár háromszor hosszabb ideig frissen tartja – a 0 °C-os technológiának és az optimális páratartalomnak köszönhetően.
- **LED világítás:** a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig.
- **EasyAccess Shelf:** a kihúzható üvegpole jobb hozzáférést biztosít a hűtőszekrény tartalmához.
- **VarioShelf:** palackok és tálak elhelyezésére az osztható és alátolható üveglapnak köszönhetően.
- **Szuperhűtés:** az újonnan behelyezett élelmiszereket gyorsabban lehűti, és ezáltal védi a már lehűtött termékeket.

Műszaki adatok

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC):	D
Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év:	120 kWh/év
A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma:	0 l
A chill rekeszek űrtartalma:	289 l
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:	36 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály:	C
Beépíthetőség:	Beépíthető készülék
Dekorálható kivitel:	Nem lehetséges
Magasság:	1772 mm
Készülék szélessége:	558 mm
Mélység:	545 mm
Beépítési méretigény (ma x szé x mé):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettó súly:	69.1 kg
Teljesítmény:	90 W
Biztosíték:	10 A
Ajtónyitás:	Jobb, megfordítható
Feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	50 Hz
Csatlakozókábel hossza:	230.0 cm
Kompresszorok száma:	1
Független hűtőkörök száma:	1
Belső ventilátor:	Nem
Megfordítható ajtónyitás:	Igen
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck):	6
Palacktartó:	Igen
EAN kód:	4242005207886
Márka:	Bosch
Nemzetközi kereskedelmi név:	KIF81HDD0
Termék kategória:	Hűtőszekrény
Fagymentes rendszer:	Donmayer karsí koruyucu
Beépítési mód:	Teljesen beépíthető
Alaptartozékok:	3 x Tojástartó



4 242005 207886

Serie 8, Beépíthető hűtőkészülék, 177.5 x 56 cm, soft close flat hinge KIF81HDD0

**Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció
VitaFresh pro fiókkal: az ideális
körülményeknek köszönhetően az étel
vitamindús marad, akár háromszor
hosszabb ideig.**

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: D
- Teljes úrtartalom: 289 l
- Nettó hűtőtér: 289 l
- Nettó fagyasztótér: 0 l
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 120
- Klímaosztály: SN-T
- Gyorsfagyasztás: no
- Zajszint: 36 dB

Design

- Soft Start LED világítás a hűtőtérben

Komfort és biztonság

- Home Connect: Remote Monitoring and Control (Kizárólag külön megvásárolható KSZ10HC00 tartozékkal működik)
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés
- FreshSense - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens technológiának köszönhetően
- Szuperhűtés
- Ajtónyitás figyelmeztető hangjelzés

Hűtőtér

- 7 polc biztonsági üvegből (6 db állítható magasságú), ebből 1 kihúzható polc, 1 osztott rakodópole, normál pole
- Hűtő palacktartók száma: 1 palacktartó rács
- 5 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó

Frissentartó Rendszer

- 1 VitaFresh pro 0°C fiók páratartalom-szabályozással – a zöldségeket és a gyümölcsöket akár 3x hosszabb ideig vitamindús és frissen tartja

Méretek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 177 x 56 x 55 cm
- Beépítési méret (magasság x szélesség x mélység): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Teljesítményfelvétel: 90 W
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V



Tartozékok

- Tojástartó, palacktartó az ajtóban


Megjegyzések

- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.

Serie 8, Beépíthető hűtökészülék, 177.5 x 56 cm, soft close flat hinge KIF81HDD0

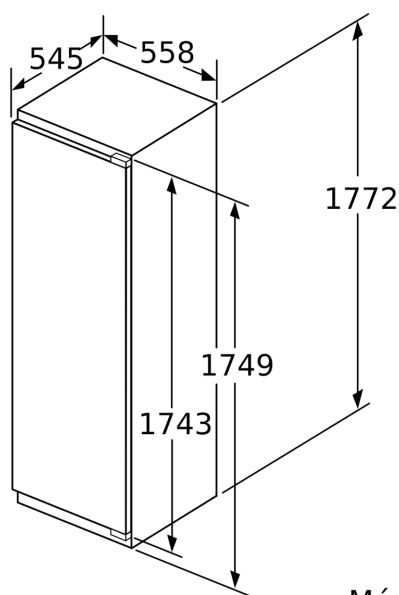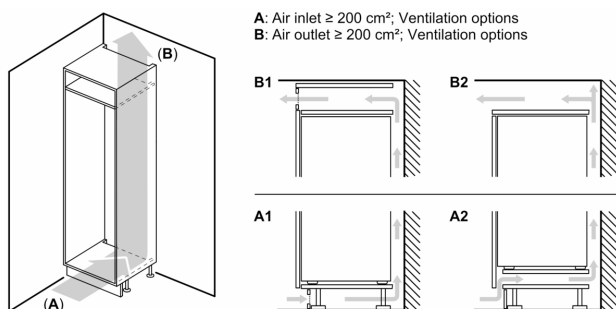

Méretetek mm-be



Az előlapok maximális megengedett súlya

Ha a felszerelt előlapok meghaladják az engedélyezett súlyt, az a csuklópántok károsodását okozhatja és működésüket negatívan befolyásolja

Δ Súly

A: A készülék ajtajának magassága csuklópánttal

mm-ben

B: Csillapítás nélküli csuklópánt, egység előlapja

kg-ban


C: Csillapított csuklópánt, egység előlapja kg-ban

D: További lehetséges terhelés kg-ban nagy


teherbírási készlettel

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Szellőzőnyílás
min. 200 cm²

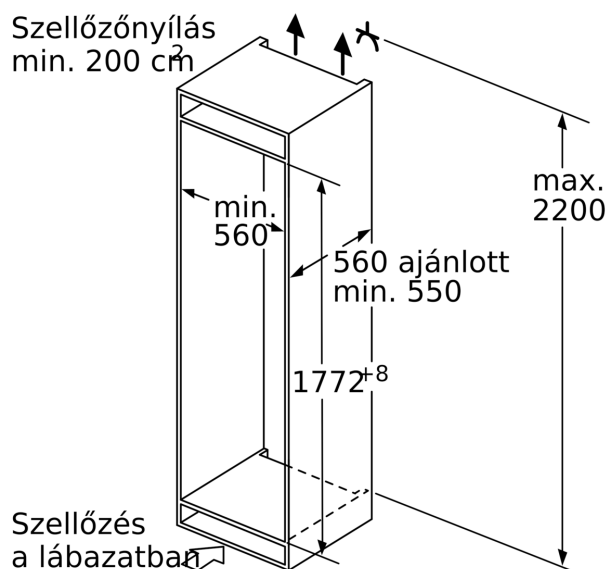


Méretetek mm-be

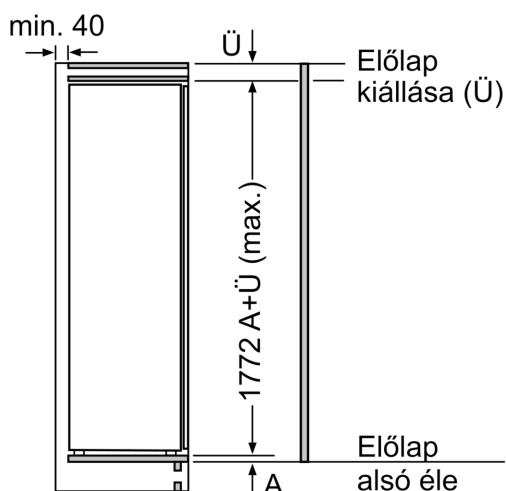

Méretetek mm-ben


A bútorelőlapok legnagyobb megengedett tömege



A megengedettnél nagyobb tömegű bútorajtók felszerelése a zsanér károsodásához és működésének korlátozásához vezethet.

T: a készülékajtó magassága beleértve Zsanérok, mm:	csillapítatlan zsanér, Ajtó, kg:	csillapított zsanér, Ajtó, kg:
1500-1750	22	22

Méretetek mm-ben
 Javasolt részméretetek lapos zsanér esetén



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

A készülékajtók ütközésmentes nyitása,
 valamint a konyhabútor sérülésének
 elkerülése érdekében a táblázatban
 javasolt részméreteket be kell tartani.