


**Serie 4, Gáz főzőlap, 60 cm,
Nemesacél
PGH6B5K60**

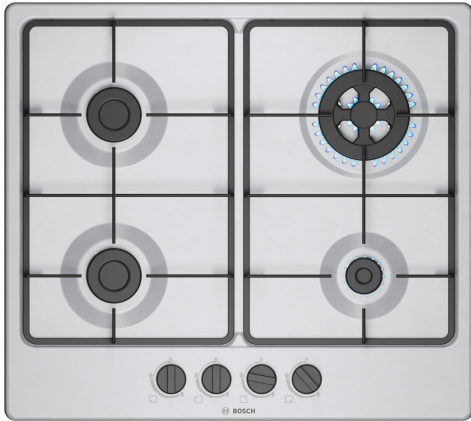

Különleges (megvásárolható) tartozék

HEZ32WA00	Vezeték nélküli maghőmérő
HEZ9SE040	4 darabos készlet
HEZ9SE060	6 darabos készlet

A gázfőzőlap öntöttvas edénytartókkal.

- **Öntöttvas edénytartórácsok a maximális stabilitás érdekében.**
- **Biztonsági gázleállítás:** a biztonság érdekében a láng kialvásakor azonnal elzárja a gázt.
- **Wok-égő:** gyors forralás vagy precíz pirítás.
- **Ergonomikus gombok:** biztosabb fogás és könnyebb vezérlés.
- **Biometánnal működő:** használja főzőlapját megújuló biometán gázzal.

Műszaki adatok

Terméknév/-család: Gázfőzőlap, beépített kapcsolóval
Beépíthetőség:Beépíthető
Energia fajtája: Gáz
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma:4
Kezelő- és jelzőelemek: Kardalakú fogantyú
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 560-560 x 480-490 mm
Készülék szélessége: 582 mm
A készülék méretei: 45x582x520 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 141x651x578 mm
Nettó súly:8.0 kg
Bruttó súly: 8.9 kg
Maradék hő kijelzés:Nincs
Vezérlőpanel helye:Elöl
Alapfelület anyaga:Nemesacél
Felület színe: Nemesacél
Csatlakozókábel hossza:100 cm
EAN kód:4242005483143
Gázcsatlakozási érték:7800 W
Biztosíték:3 A
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia:50; 60 Hz



4 242005 483143

Serie 4, Gáz főzőlap, 60 cm, Nemesacél PGH6B5K60

A gázfőzőlap öntöttvas edénytartókkal.

Design

- Nemesacél felület
- Öntöttvas hatású edénytartó gumilábakkal

Kényelmes használat

- Tekerógomb, elülső: könnyen elérhető gombok elöl, stabil markolattal a könnyű tekeréshez.
- Egykezes gyújtás: csak nyomja meg és forgassa el a gombot, hogy meggyújtsa a lángot.

Gázégők és teljesítmény

- 4 gázégő
- Bal első: normál égő akár 1.75 kW (a gáz típusától függően)
- Bal hátsó: normál égőfej akár 1.75 kW (a gáz típusától függően)
- Jobb hátsó: Wok-égő akár 3.3 kW (gáztípustól függően)
- Jobb első: takarékos égő akár 1 kW (gáztípustól függően)


Biztonság

- Termoelektromos égésbiztosító: megakadályozza a nem kívánt gázáramlást, amikor a láng kialszik.

Beszerezés (gáz típusok és mérések)

- Használható: földgáz L/LL G25/20mbar (DE)
- földgáz H/E 20mbar, E+ 20/25mbar földgáz H 25 mbar (HU) földgáz L 25 mbar (NL) cseppfolyós gáz 28-30/37mbar cseppfolyós gáz G30 37 mbar PL cseppfolyós gáz 50 mbar
- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
- Gázfűvóka: PB-gáz fűvókák mellékelve (28-30/37 mbar). A főzőlapot kizárólag gázszereelő szakember helyezheti üzembe, aki a megfelelő fűvókát beszereli a készülékbe!
- A termék méretei (Ma x Szé x Mé mm): 51.1 x 582 x 520
- A beépítéshez szükséges résméret (Ma x Szé x Mé mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimális munkalap vastagság: 20 mm
- Csatlakozókábel: 1 m , dugvilla nélkül
- Maximális teljesítmény: 7.8 kW

**Serie 4, Gáz főzőlap, 60 cm,
Nemesacél
PGH6B5K60**

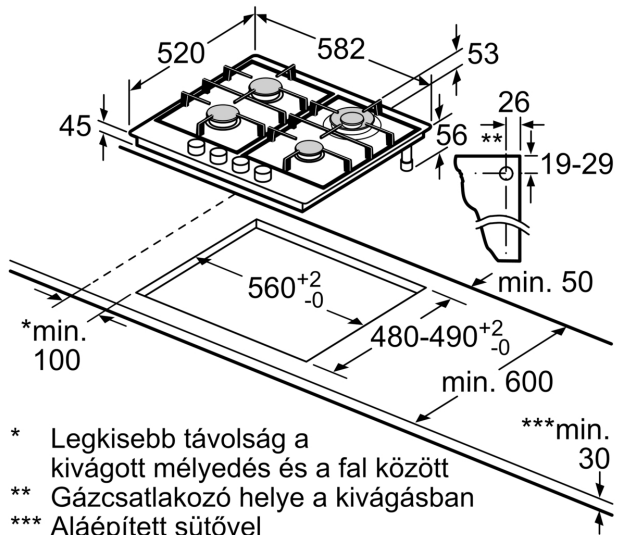

- * Legkisebb távolság a kivágott mélyedés és a fal között
 - ** Gázcsatlakozó helye a kivágásban
 - *** Aláépített sütővel adott esetben több, lásd a sütőre vonatkozó méretkövetelményeket.
- Méretek mm-ben