

**Serie 6, Indukciós főzőlap, 60 cm,
Fekete, munkapultra építhető keret
nélkül
PIF651HC1E**



HEZ32WA00	Vezeték nélküli maghőmérő
HEZ390090 :	
HEZ390210 :	
HEZ390220 :	
HEZ390230 :	
HEZ9CF240 :	
HEZ9CF280 :	
HEZ9ES100	Eszpresszó készítő, 4 csészés
HEZ9FE280	Vas serpenyő Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	2 lábas, 1 serpenyő készlet
HEZ9SE040	4 darabos készlet
HEZ9SE060	6 darabos készlet

A DirectSelect főzőlap PerfectFry Plus-szal: Közvetlen és egyszerű vezérlés hőmérséklet-érzékelővel a beégés elkerülése érdekében.

- **DirectSelect:** a kívánt főzőzóna, teljesítmény és kiegészítő funkciók közvetlen, egyszerű kiválasztása.
- **Bővíthető sütőzóna:** extra méretű zóna, melyet a nagyméretű, elsősorban sütőedényekhez használhat.
- **PerfectFry Plus:** nem kell többé attól félnie, hogy odaég az étel.
- **Smart Hood Automatic:** a páraelszívó főzés közben automatikusan igazodik a főzőlap beállításaihoz.
- **Kedvencek gomb:** személyre szabhatja főzőlapját a Home Connect segítségével.

Terméknév/-család: Üvegkerámia főzőlap
 Beépíthetőség: Beépíthető
 Energia fajtája: Elektromos
 Egyidejűleg használható főzőfelületek száma: 4
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Készülék szélessége: 592 mm
 A készülék méretei: 51x592x522 mm
 A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 130 x 750 x 600 mm
 Nettó súly: 11.3 kg
 Bruttó súly: 13.6 kg
 Maradék hő kijelzés: Külön
 Vezérlőpanel helye: Elöl
 Alapfelület anyaga: Üvegkerámia
 Felület színe: Fekete
 Csatlakozókábel hossza: 110.0 cm
 EAN kód: 4242005394005
 Feszültség: 220-240 V
 Frekvencia: 50; 60 Hz



Serie 6, Indukciós főzőlap, 60 cm, Fekete, munkapultra építhető keret nélkül PIF651HC1E

A DirectSelect főzőlap PerfectFry Plus-szal: Közvetlen és egyszerű vezérlés hőmérséklet-érzékelővel a beégés elkerülése érdekében.

- 60 cm: nagy hely 4 lábasnak vagy serpenyőnek.

Főzőzónák

- Sütőzóna: használjon pörkölöket a bővíthető főzőzónán.
- Bal első főzőzóna: 180 mm, 2 kW (maximális teljesítmény: 3.1 kW)
- Bal hátsó főzőzóna: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximális teljesítmény: 3.1 kW)
- Jobb hátsó főzőzóna: 145 mm, 1.6 kW (maximális teljesítmény: 2.2 kW)
- Jobb első főzőzóna: 210 mm, 2.5 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)

Kényelmes használat

- Multitouch+: állítsa be a teljesítményt közvetlenül a felfestett érintővezérlőn.
- Kedvenc gomb: közvetlenül elérheti kedvenc funkcióit egy konfigurálható gombbal (a csatlakoztatott Home Connect fiókkal érhető el).
- 17 fokozat: állítsa be precízen a teljesítményt a 17 teljesítményfokozat segítségével (9 fő és 8 köztes fokozat).
- Melegentartás, kiválasztható a Kedvenc gomb/Home Connect alkalmazás segítségével (várhatóan 2024. végén lesz elérhető a Home Connecthez csatlakoztatás, szoftverfrissítésén keresztül): tartsa melegen az edényeket az előre beállított alacsony teljesítményszinten.
- Kikapcsolási időzítő: kikapcsolja a főzőzónát a beállított idő végén (pl. főtt tojás esetén).
- Időzítő: jelzés szólal meg a beállított idő végén (pl. tészta esetében).
- A hangerő a személyes preferenciákhoz és igényekhez igazítható.

Időmegtakarítás és hatékonyság

- PowerBoost funkció, minden főzőzónához
- : forralja fel a vizet gyorsabban az 50%-kal nagyobb energiának köszönhetően (a legmagasabb sztenderd értékhez képest),
- fűtés ráségitővel Short Boost: via HC app/MyButton, a. sw upd.: gyorsabban melegíti fel a serpenyőket, mint a legmagasabb szabványos szinten, miközben védi a serpenyő bevonatát.
- QuickStart funkció: bekapcsoláskor a főzőlap automatikusan kiválasztja a főzőzónát amin edényt érzékel (kikapcsolt módban odahelyeztetet).
- ReStart funkció: véletlen kikapcsolás esetén állítsa vissza az összes korábbi beállítást a főzőlap 4 másodpercen belüli ismételt bekapcsolásával.

Főzősegéd

- hőm. szabályozás tartománya: 11 frying levels: megakadályozza az odaégetést a beépített érzékelő automatikus hőmérséklet szabályozásának segítségével.
- Főzési segéd: könnyen megtalálhatja a megfelelő hőmérséklet-beállítást egy adott ételhez a Home Connect

alkalmazáson keresztül.

Hálózati csatlakoztathatóság

- Távoli felügyelet és vezérlés: ellenőrizze, hogy a főzőlap ki van-e kapcsolva akkor is, ha nincs otthon, és keressen recepteket vagy további funkciókat a Home Connect alkalmazásban.
- Főzőlapról vezérelhető elszívó (megfelelő elszívó esetén): automatikusan aktiválja a páraelszívót főzés közben a főzőlap és a megfelelő páraelszívó WiFi kapcsolatának köszönhetően.
- Smart Hood Automatic: az elszívó automatikusan beállítja a ventilátor sebességét a főzőlapnak köszönhetően, amely folyamatosan főzési adatokat szolgáltat (a megfelelő páraelszívóval és a csatlakoztatott Home Connect fiókkal).
- Smart home trigger, kedvenc gombbal (Home Connecttel érhető el): nyissa meg az intelligens univerzumot a főzőlapjáról (partneri szolgáltatás szükséges).
- Frissíthető készülék (csatlakozott Home Connect fiókkal érhető el): tartsa a készüléket mindig naprakészen a szoftver legújabb állapotával.

Design

- Csiszolt szélű kivitel

Biztonság


- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés: jelzi, hogy mely főzőzónák forrók vagy melegek még.
- Gyermezkár: előzve meg a nem kívánt kezelést főzőlapjának.
- Szünet funkció: szüneteltetheti a fűtési folyamatot, például ajtónyitással.
- Főkapcsoló: kapcsolja ki a zónákat egyszerre, egy gomb érintésével.
- Biztonsági kikapcsolás: biztonsági okokból a melegítés egy előre beállított idő után, ha nincs interakció, leáll (testreszabható).

Beszerezés


- Termékméretek (Ma x Szé x Mé mm): 51 mm x 592 x 522
- A beépítéshez szükséges résméret (Ma x Szé x Mé mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimális munkalap vastagság: 16 mm
- Csatlakozási teljesítmény: 7400 W
- PowerManagement Funkció: szükség esetén korlátozza a maximális teljesítményt (az elektromos biztosítéktól függően).

**Serie 6, Indukciós főzőlap, 60 cm,
Fekete, munkapultra építhető keret
nélkül
PIF651HC1E**

Méretetek mm-ben

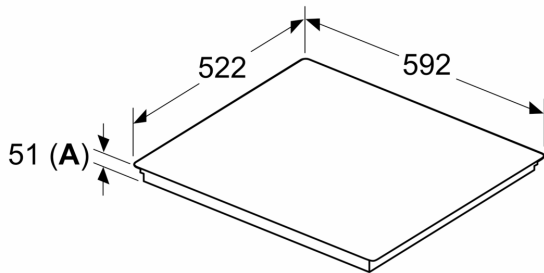

Méretetek mm-ben

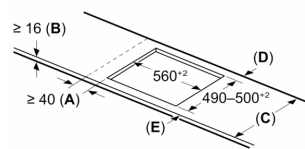

A: Min. távolság a tűzhely kivágata és a fal között


B: A munkalap felülete és a sütő elülső felső része között 30 mm legyen a rés

Lásd a sütő helyigényét


A munkalapnak, amelyre a főzőlapot felszerelik, kb. 60 kg teherbírásúnak kell lennie; szükség esetén használjon megfelelő alapozást

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Süllyesztett mélység

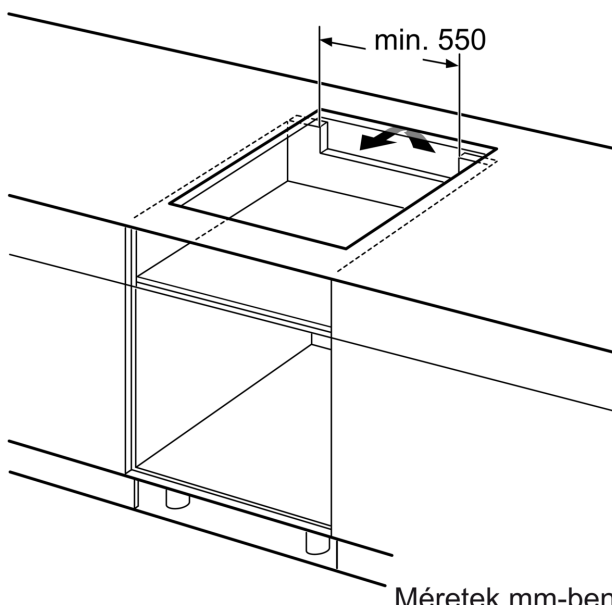


Méretetek mm-ben

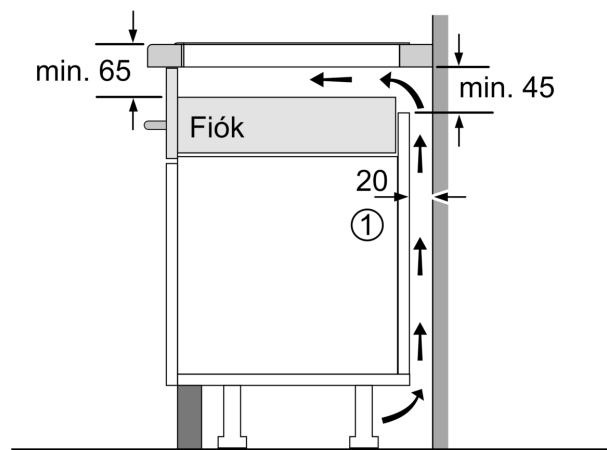

① Szellőzést kell hagyni.

Méretetek mm-ben

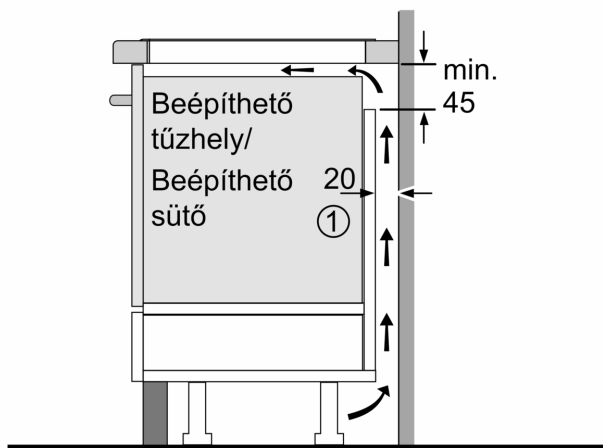

①
Szellőzést
kell hagyni

Méreték mm-ben