


**Serie 2, Gáz főzőlap, 60 cm, Edzett
üveg, Fekete
POH6B6B10**

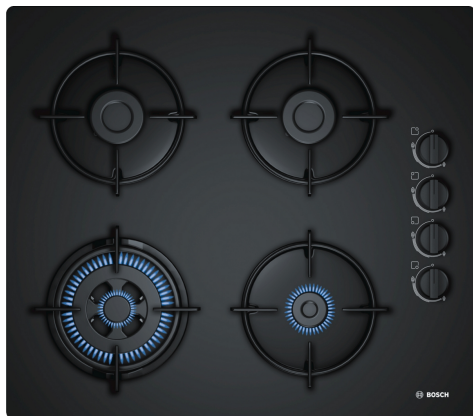

Különleges (megvásárolható) tartozék

HEZ298105 :
HEZ298110 :
HEZ298114 Kisméretű edénytartó gyűrű

**Gáz főzőlap oldalsó vezérléssel: a kívánt
főzőzónák hagyományos módon, oldalról
vezérelhetők.**

Műszaki adatok

Terméknév/-család: Gázfőzőlap, beépített kapcsolóval
Beépíthetőség: Beépíthető
Energia fajtája: Gáz
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma: 4
Kezelő- és jelzőelemek: Kardalakú fogantyú
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Készülék szélessége: 590 mm
A készülék méretei: 56x590x520 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 141 x 651 x 578 mm
Nettó súly: 9.1 kg
Bruttó súly: 10.0 kg
Maradék hő kijelzés: Nincs
Vezérlőpanel helye: Oldalt
Alapfelület anyaga: Edzett üveg
Felület színe: Fekete
Keret színe: Fekete
Csatlakozókábel hossza: 100 cm
EAN kód: 4242002820903
Gázcsatlakozási érték: 7700 W
Biztosíték: 3 A
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 60; 50 Hz



4 242002 820903

Serie 2, Gáz főzőlap, 60 cm, Edzett üveg, Fekete POH6B6B10

Gáz főzőlap oldalsó vezérléssel: a kívánt főzőzónák hagyományos módon, oldalról vezérelhetők.

Design

- Edzett üveg felület, fekete
- Teljesen sík kivitelű design: telepítse a főzőlapot süllyesztve vagy a munkalapra.
- Egyedi edénytartó rácsok

Kényelmes használat

- Tekerőgomb: oldalsó tekerőgombok stabil markolattal a könnyed elfordításhoz.
- Egykezes gyújtás: csak nyomja meg és forgassa el a gombot, hogy meggyújtsa a lángot.

Gázégők és teljesítmény

- 4 gázégő
- Bal első: Wok-égő akár 3.3 kW (a gáz típusától függően)
- Bal hátsó: normál égőfej akár 1.7 kW (a gáz típusától függően)
- Jobb hátsó: normál égő akár 1.7 kW (gáztípustól függően)
- Jobb első: takarékos égő akár 1 kW (gáztípustól függően)

Biztonság

- Termoelektromos égésbiztosító: megakadályozza a nem kívánt gázáramlást, amikor a láng kialszik.

Beszerezés (gáz típusok és mérések)

- Használható: földgáz L/LL G25/20mbar (DE)
- földgáz H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- földgáz H 25 mbar (HU)
- földgáz L 25 mbar (NL)
- cseppfolyós gáz 28-30/37mbar
- cseppfolyós gáz G30 37 mbar PL
- cseppfolyós gáz 50 mbar
- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
- Gázfűvóka: PB-gáz fűvókák mellékelve (28-30/37 mbar). A főzőlapot kizárólag gázszerelő szakember helyezheti üzembe, aki a megfelelő fűvókát beszereli a készülékbe!
- A termék méretei (Ma x Szé x Mé mm): 56 x 590 x 520
- A beépítéshez szükséges részméret (Ma x Szé x Mé mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimális munkalap vastagság: 30 mm
- Csatlakozókábel: 1 m , dugvilla nélkül
- Maximális teljesítmény: 7.7 kW

