

**Serie 8, Domino főzőlap, gáz, 30 cm,
Üvegkerámia, Fekete
PRB3A6B70**



**Dominó gázfőzőlap FlameSelecttel: főzzön
tökéleteset a 9 főzési fokozat
bármelyikén.**

- **Biometánnal is működik:** főzőlapja megújuló biometán-gázzal is működik
- **Extended FlexZone:** még több lehetőség a nagyobb lábasokhoz és edényekhez.
- **Mosogatógépben elmosható rózsák:** még könnyebbé teszik főzőlapja tisztítását.
- **Öntöttvas edénytartó rács:** az edények stabil megtartásáért.
- **Tekerőgomb:** a könnyű és biztos kezelésért.

Műszaki adatok

Terméknév/-család:Vario/Domino gázfőzőlap kapcsolóval
 Beépíthetőség:Beépíthető
 Energia fajtája:Gáz
 Egyidejűleg használható főzőfelületek száma:2
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé):45 x 270 x 490-500 mm
 Készülék szélessége:306 mm
 A készülék méretei:47x306x52745x306x527 mm
 A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): ..190x380x580 mm
 Nettó súly:7.0 kg
 Bruttó súly:7.9 kg
 Maradék hő kijelzés:Nincs
 Vezérlőpanel helye:Elöl
 Alapfelület anyaga:Üvegkerámia
 Felület színe:Fekete, Alumínium, csiszolt
 Keret színe:Fekete
 Csatlakozókábel hossza:150 cm
 EAN kód:4242005357291
 Gázcsatlakozási érték:4700 W
 Biztosíték:3 A
 Feszültség:220-240 V
 Frekvencia:50; 60 Hz

Különleges (megvásárolható) tartozék

HEZ298105 :
 HEZ298114 Kisméretű edénytartó gyűrű
 HEZ394301 Domino összekötő elem



4 242005 357291

Serie 8, Domino főzőlap, gáz, 30 cm, Üvegkerámia, Fekete PRB3A6B70

**Dominó gázfőzőlap FlameSelecttel: főzzön
tökéleteset a 9 főzési fokozat
bármelyikén.**

Design

- üvegkerámia felület, fekete
- KomfortProfil, Aluminium
- Öntöttvas edénytartó gumilábakkal
- Speciális, lapos égőfej: elegáns égő kialakítás kevesebb darabból

Kényelmes használat

- FlameSelect: pontosan beállíthatja a lángot kilenc meghatározott és ismételhető fokozatban.
- Mosogatógépben tisztítható edénytartó rács: erőfeszítés nélküli tisztítás.
- Tekerőgomb: könnyen elérhető gombok elöl, stabil markolattal a könnyű tekeréshez.
- Egykezes gyújtás: csak nyomja meg és forgassa el a gombot, hogy meggyújtsa a lángot.

Gázégők és teljesítmény

- 2 Gázégő
- Elöl közepén: normál égő 1.9 kW-ig (gáztípustól függően)
- Hátral közepén: nagyteljesítményű égő 2.8 kW-ig (gáztípustól függően)

Biztonság


- Termoelektromos égésbiztosító: megakadályozza a nem kívánt gázáramlást, amikor a láng kialszik.

Beszerezés (gáz típusok és mérések)

- Használható: földgáz L/LL G25/20mbar (DE)
- földgáz H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- földgáz H 25 mbar (HU)
- földgáz L 25 mbar (NL)
- cseppfolyós gáz 28-30/37mbar
- cseppfolyós gáz G30 37 mbar PL
- cseppfolyós gáz 50 mbar
- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
- Gázfúvóka: PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar). A főzőlapot kizárólag gázszerelő szakember helyezheti üzembe, aki a megfelelő fúvókát beszereli a készülékbe!
- A termék méretei (Ma x Szé x Mé mm): 47 x 306 x 527
- A beépítéshez szükséges részméret (Ma x Szé x Mé mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Minimális munkalap vastagság: 30 mm
- Csatlakozókábel: 1.5 m , dugvilla nélkül
- Maximális teljesítmény: 4.7 kW


**Serie 8, Domino főzőlap, gáz, 30 cm,
Üvegkerámia, Fekete
PRB3A6B70**

Méretetek mm-ben

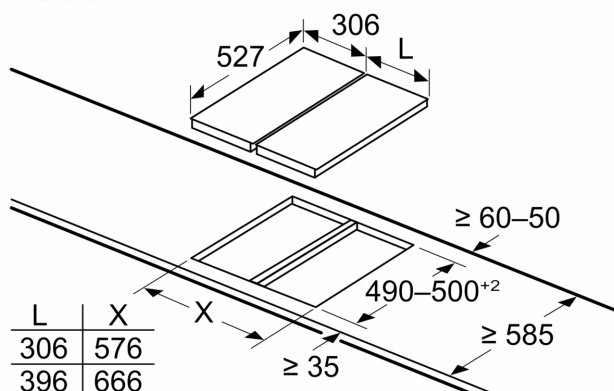


Ha két vagy több elemet szerelnek közvetlenül egymás mellé, egy vagy több szerelőkészlet szükséges (2 elem 1 szerelőkészlet, 3 elem 2 szerelőkészlet stb.)

Méretetek mm-ben

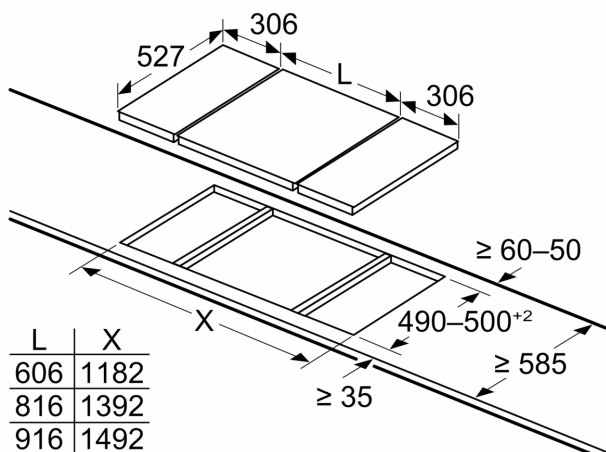


Két Domino egység közvetlenül főzőlap mellé történő szerelése esetén két szerelőkészlet (HEZ394301) szükséges

Méretetek mm-ben

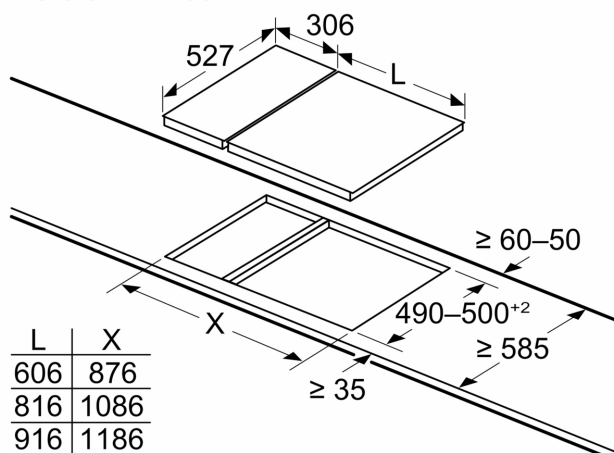

Két Domino egység közvetlenül főzőlap mellé történő szerelése esetén két szerelőkészlet (HEZ394301) szükséges


Méretetek mm-ben

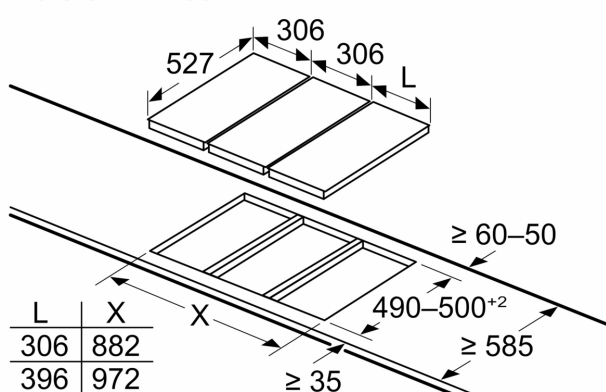

Ha két vagy több elemet szerelnek közvetlenül egymás mellé, egy vagy több szerelőkészlet szükséges (2 elem 1 szerelőkészlet, 3 elem 2 szerelőkészlet stb.)

**BOSCH**

Méretetek mm-ben
Kép a Domino kombinációs lehetőségek táblázatához a megfelelő készülékekkel és kivágási méretekkel



Ha két vagy több elemet szerelnek közvetlenül egymás mellé, egy vagy több szerelőkészlet szükséges (2 elem 1 szerelőkészlet, 3 elem 2 szerelőkészlet stb.)

Kivágás mérete (X) a kombinációtól függően (lásd a kombinációs táblázatot)


Méretetek mm-ben
Domino kombinációs lehetőségek megfelelő készülék- és kivágási méretekkel

Szélességtípus:
Készülék szélesség:


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* 70 cm-es indukciós modulal nem lehetséges

Méretetek mm-ben
Összeszerelő készlet (HEZ394301)
Dominóhoz

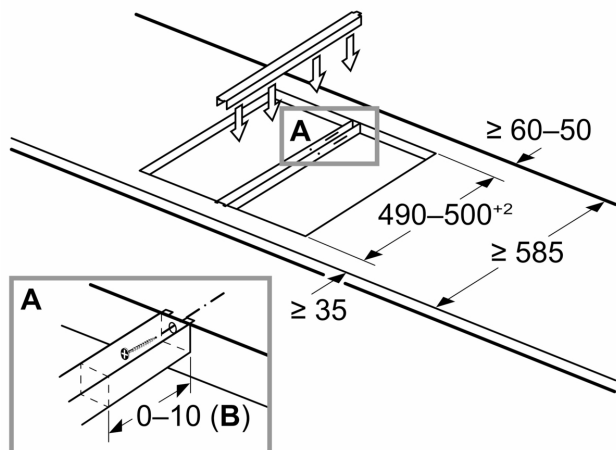

A: A kivágat mélységétől függően

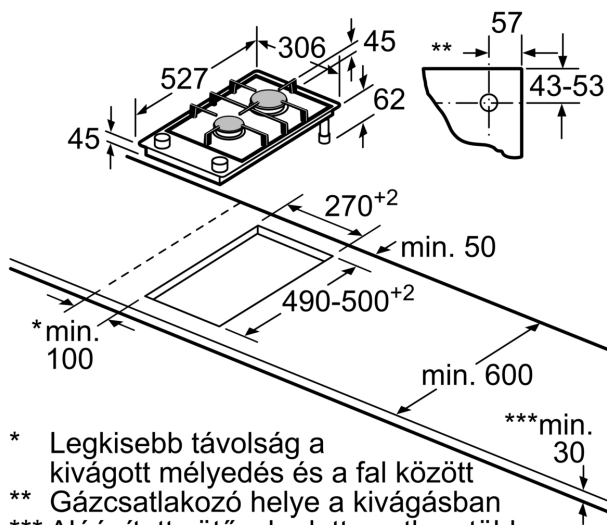

* Legkisebb távolság a kivágott mélyedés és a fal között

** Gázcsatlakozó helye a kivágásban

*** Aláépített sütővel adott esetben több, lásd a sütőre vonatkozó méretkövetelményeket.

Méretetek mm-ben