


Serie 6, Indukciós főzőlap, 60 cm, munkapultra építhető keret nélkül PVQ631HC1E

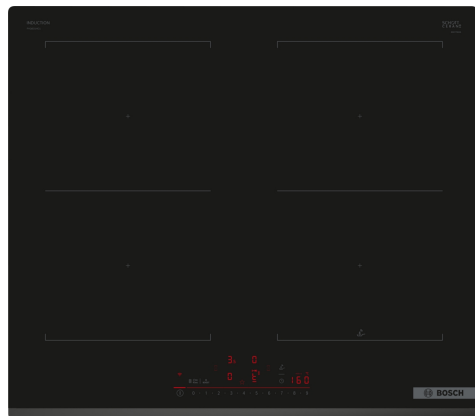

Különleges (megvásárolható) tartozék

HEZ32WA00	Vezeték nélküli maghőmérő
HEZ390090 :	
HEZ390210 :	
HEZ390220 :	
HEZ390230 :	
HEZ9CF240 :	
HEZ9CF280 :	
HEZ9ES100	Eszpresszó készítő, 4 csészés
HEZ9FE280	Vas serpenyő Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	2 lábas, 1 serpenyő készlet
HEZ9SE040	4 darabos készlet
HEZ9SE060	6 darabos készlet

A DirectSelect főzőlap PerfectFry Plus-szal: Közvetlen és egyszerű vezérlés hőmérséklet-érzékelővel a beégés elkerülése érdekében.

- **DirectSelect:** a kívánt főzőzóna, teljesítmény és kiegészítő funkciók közvetlen, egyszerű kiválasztása.
- **CombiZone:** Vonjon össze két indukciós főzőzónát nagyobb edények használata esetén.
- **PerfectFry Plus:** nem kell többé attól félnie, hogy odaég az étel.
- **Smart Hood Automatic:** a páraelszívó főzés közben automatikusan igazodik a főzőlap beállításaihoz.
- **Kedvencek gomb:** személyre szabhatja főzőlapját a Home Connect segítségével.

Műszaki adatok

Terméknév/-család:	Üvegkerámia főzőlap
Beépíthetőség:	Beépíthető
Energia fajtája:	Elektromos
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma:	4
Beépítési méretigény (ma x szé x mé):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Készülék szélessége:	592 mm
A készülék méretei:	51x592x522 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé):	130 x 750 x 600 mm
Nettó súly:	13.4 kg
Bruttó súly:	14.5 kg
Maradék hő kijelzés:	Leválasztott
Vezérlőpanel helye:	Elöl
Alapfelület anyaga:	Üvegkerámia
Felület színe:	Fekete
Csatlakozókábel hossza:	110 cm
EAN kód:	4242005394180
Feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	50; 60 Hz



Serie 6, Indukciós főzőlap, 60 cm, munkapultra építhető keret nélkül PVQ631HC1E

A DirectSelect főzőlap PerfectFry Plus-szal: Közvetlen és egyszerű vezérlés hőmérséklet-érzékelővel a beégés elkerülése érdekében.

- 60 cm: nagy hely 4 lábasnak vagy serpenyőnek.

Főzőzónák

- 2 CombiZóna
- :használgjon nagyobb edényeket és kapcsoljon össze két főzőzónát egyetlen naggyá.
- Bal első főzőzóna: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Bal hátsó főzőzóna: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Jobb hátsó főzőzóna: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Jobb első főzőzóna: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)

Kényelmes használat

- Multitouch+: állítsa be a teljesítményt közvetlenül a felfestett érintővezérlőn.
- Kedvenc gomb: közvetlenül elérheti kedvenc funkcióit egy konfigurálható gombbal (a csatlakoztatott Home Connect fiókkal érhető el).
- 17 fokozat: állítsa be precízen a teljesítményt a 17 teljesítményfokozat segítségével (9 fő és 8 köztes fokozat).
- via HC app/MyButton: tartsa melegen az edényeket az előre beállított alacsony teljesítményszinten.
- Kikapcsolási időzítő: kikapcsolja a főzőzónát a beállított idő végén (pl. főtt tojás esetén).
- Időzítő: jelzés szólal meg a beállított idő végén (pl. tészta esetében).
- A hangerő a személyes preferenciákhoz és igényekhez igazítható.

Időmegtakarítás és hatékonyság

- PowerBoost funkció, minden főzőzónához
- : forralja fel a vizet gyorsabban az 50%-kal nagyobb energiának köszönhetően (a legmagasabb sztenderd értékhez képest),
- fűtés ráségítővel Short Boost: via HC app/MyButton: gyorsabban melegíti fel a serpenyőket, mint a legmagasabb szabványos szinten, miközben védi a serpenyő bevonatát.
- QuickStart funkció: bekapcsoláskor a főzőlap automatikusan kiválasztja a főzőzónát amin edényt érzékel (kikapcsolt módban odahelyezettet).
- ReStart funkció: véletlen kikapcsolás esetén állítsa vissza az összes korábbi beállítást a főzőlap 4 másodpercen belüli ismételt bekapcsolásával.

Főzősegéd

- hőm. szabályozás tartománya: 11 frying levels: megakadályozza az odaégetést a beépített érzékelő automatikus hőmérsékletszabályozásának segítségével.
- Főzési segéd: könnyen megtalálhatja a megfelelő hőmérséklet-beállítást egy adott ételhez a Home Connect alkalmazáson keresztül.

Hálózati csatlakoztathatóság

- Távoli felügyelet és vezérlés: ellenőrizze, hogy a főzőlap ki van-e kapcsolva akkor is, ha nincs otthon, és keressen recepteket vagy további funkciókat a Home Connect alkalmazásban.
- Főzőlapról vezérelhető elszívó (megfelelő elszívó esetén): automatikusan aktiválja a páraelszívót főzés közben a főzőlap és a megfelelő páraelszívó WiFi kapcsolatának köszönhetően.
- yes: az elszívó automatikusan beállítja a ventilátor sebességét a főzőlapnak köszönhetően, amely folyamatosan főzési adatokat szolgáltat (a megfelelő páraelszívóval és a csatlakoztatott Home Connect fiókkal).
- Smart home trigger, kedvenc gombbal (Home Connecttel érhető el): nyissa meg az intelligens univerzumot a főzőlapjáról (partneri szolgáltatás szükséges).
- Frissíthető készülék (csatlakozott Home Connect fiókkal érhető el): tartsa a készüléket mindig naprakészen a szoftver legújabb állapotával.

Design

- Elöl csiszolt kivitel

Biztonság


- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés: jelzi, hogy mely főzőzónák forrók vagy melegek még.
- Gyermekzár: előzve meg a nem kívánt kezelését főzőlapjának.
- Szünet funkció: szüneteltetheti a fűtési folyamatot, például ajtónyitással.
- Főkapcsoló: kapcsolja ki a zónákat egyszerre, egy gomb érintésével.
- Biztonsági kikapcsolás: biztonsági okokból a melegítés egy előre beállított idő után, ha nincs interakció, leáll (testreszabható).

Beszerezés


- Termékméretek (Ma x Szé x Mé mm): 51 mm x 592 x 522
- A beépítéshez szükséges résméret (Ma x Szé x Mé mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimális munkalap vastagság: 16 mm
- Csatlakozási teljesítmény: 7400 W
- PowerManagement Funkció: szükség esetén korlátozza a maximális teljesítményt (az elektromos biztosítéktól függően).

Serie 6, Indukciós főzőlap, 60 cm, munkapultra építhető keret nélkül PVQ631HC1E

Méretetek mm-ben

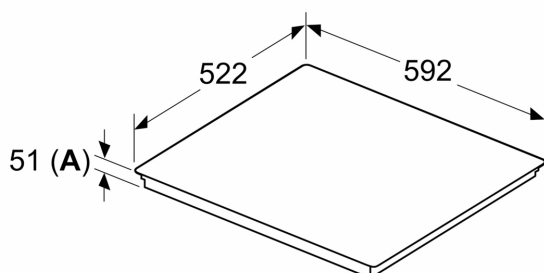

Méretetek mm-ben



A: Min. távolság a tűzhely kivágata és a fal között


B: A munkalap felülete és a sütő elülső felső része között 30 mm legyen a rés

Lásd a sütő helyigényét

A munkalapnak, amelyre a főzőlapot felszerelik, kb. 60 kg teherbírásúnak kell lennie; szükség esetén használjon megfelelő alapozást


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Süllyesztett mélység

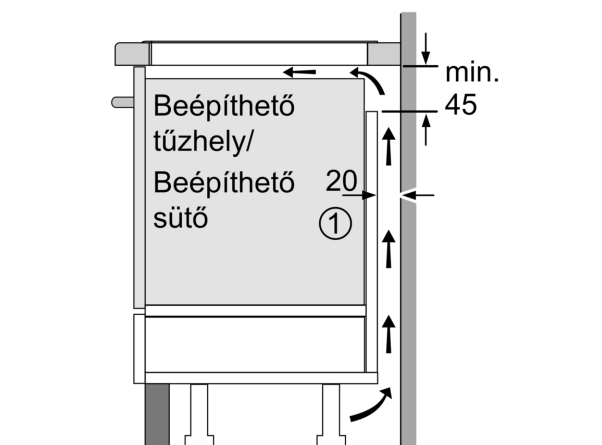


① Szellőzőrést kell hagyni

Méretetek mm-ben

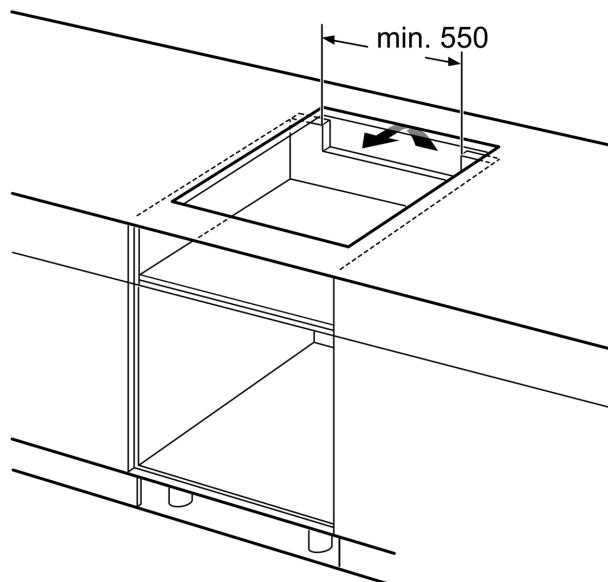

Méretetek mm-ben

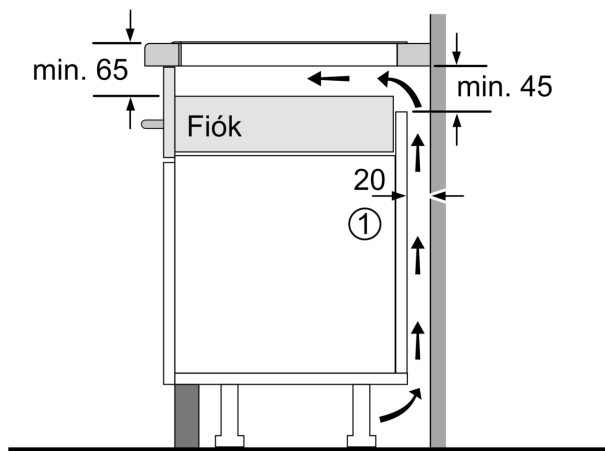

①
Szellőzést
kell hagyni.

Méretetek mm-ben