


**Serie 6, Indukciós főzőlap, 80 cm,
Fekete, munkapultra építhető keret
nélkül
PVS831HC1E**

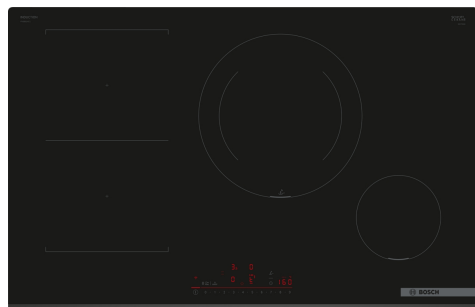

HEZ32WA00 Vezeték nélküli maghőmérő, HEZ390090 :, HEZ390210 :, HEZ390220 :, HEZ390230 :, HEZ390250 Serpenyő sütőszensorhoz (Ø 28cm), HEZ9CF240 :, HEZ9CF280 :, HEZ9ES100 Eszpresszó készítő, 4 csészés, HEZ9FE280 Vas serpenyő Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 2 lábas, 1 serpenyő készlet, HEZ9SE040 4 darabos készlet, HEZ9SE060 6 darabos készlet

A DirectSelect főzőlap PerfectFry Plus-szal: Közvetlen és egyszerű vezérlés hőmérséklet-érzékelővel a beégés elkerülése érdekében.

- **DirectSelect:** a kívánt főzőzóna, teljesítmény és kiegészítő funkciók közvetlen, egyszerű kiválasztása.
- **CombiZone:** Vonjon össze két indukciós főzőzónát nagyobb edények használata esetén.
- **28 cm főzőzóna:** kicsi és nagy lábosoknak és serpenyőknek.
- **PerfectFry Plus:** nem kell többé attól félnie, hogy odaég az étel.
- **Smart Hood Automatic:** a páraelszívó főzés közben automatikusan igazodik a főzőlap beállításaihoz.

Terméknév/-család:Üvegkerámia főzőlap
Beépíthetőség:Beépíthető
Energia fajtája: Elektromos
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma: 4
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 750-750 x 490-500 mm
Készülék szélessége: 802 mm
A készülék méretei: 51x802x522 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 130 x 950 x 600 mm
Nettó súly: 13.8 kg
Bruttó súly: 16.7 kg
Maradék hő kijelzés: Külön
Vezérlőpanel helye: Elöl
Alapfelület anyaga: Üvegkerámia
Felület színe: Fekete
Csatlakozókábel hossza: 110.0 cm
EAN kód: 4242005394388
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 50; 60 Hz



4 242005 394388

Serie 6, Indukciós főzőlap, 80 cm, Fekete, munkapultra építhető keret nélkül PVS831HC1E

A DirectSelect főzőlap PerfectFry Plus-szal: Közvetlen és egyszerű vezérlés hőmérséklet-érzékelővel a beégés elkerülése érdekében.

- 80 cm: nagy hely 4 lábasnak vagy serpenyőnek.

Főzőzónák

- CombiZone
- :használgon nagyobb edényeket és kapcsoljon össze két főzőzónát egyetlen naggyá.
- Bal első főzőzóna: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Bal hátsó főzőzóna: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Jobb hátsó főzőzóna: 280 mm , 3 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Jobb első főzőzóna: 145 mm, 1.6 kW (maximális teljesítmény: 2.2 kW)

Kényelmes használat

- Multitouch+: állítsa be a teljesítményt közvetlenül a felfestett érintővezérlőn.
- Kedvenc gomb: közvetlenül elérheti kedvenc funkcióit egy konfigurálható gombbal (a csatlakoztatott Home Connect fiókkal érhető el).
- 17 fokozat: állítsa be precízen a teljesítményt a 17 teljesítményfokozat segítségével (9 fő és 8 köztes fokozat).
- Melegentartás, kiválasztható a Kedvenc gomb/Home Connect alkalmazás segítségével (várhatóan 2024. végén lesz elérhető a Home Connecthez csatlakoztatás, szoftverfrissítésén keresztül): tartsa melegen az edényeket az előre beállított alacsony teljesítményszinten.
- Kikapcsolási időzítő: kikapcsolja a főzőzónát a beállított idő végén (pl. főtt tojás esetén).
- Időzítő: jelzés szólal meg a beállított idő végén (pl. tészta esetében).
- A hangerő a személyes preferenciákhoz és igényekhez igazítható.

Időmegtakarítás és hatékonyság

- PowerBoost funkció, minden főzőzónához
- : forralja fel a vizet gyorsabban az 50%-kal nagyobb energiának köszönhetően (a legmagasabb sztenderd értékhez képest),
- fűtés rásegítővel Short Boost: via HC app/MyButton, a. sw upd.: gyorsabban melegíti fel a serpenyőket, mint a legmagasabb szabványos szinten, miközben védi a serpenyő bevonatát.
- QuickStart funkció: bekapcsoláskor a főzőlap automatikusan kiválasztja a főzőzónát amin edényt érzékel (kikapcsolt módban odahelyeztetet).
- ReStart funkció: véletlen kikapcsolás esetén állítsa vissza az összes korábbi beállítást a főzőlap 4 másodpercen belüli ismételt bekapcsolásával.

Főzősegéd

- hőm. szabályozás tartománya: 11 frying levels: megakadályozza az odaégetést a beépített érzékelő automatikus

hőmérsékletszabályozásának segítségével.

- Főzési segéd: könnyen megtalálhatja a megfelelő hőmérséklet-beállítást egy adott ételhez a Home Connect alkalmazáson keresztül.

Hálózati csatlakoztathatóság

- Távoli felügyelet és vezérlés: ellenőrizze, hogy a főzőlap ki van-e kapcsolva akkor is, ha nincs otthon, és keressen recepteket vagy további funkciókat a Home Connect alkalmazásban.
- Főzőlapról vezérelhető elszívó (megfelelő elszívó esetén): automatikusan aktiválja a páraelszívót főzés közben a főzőlap és a megfelelő páraelszívó WiFi kapcsolatának köszönhetően.
- Smart Hood Automatic: az elszívó automatikusan beállítja a ventilátor sebességét a főzőlapnak köszönhetően, amely folyamatosan főzési adatokat szolgáltat (a megfelelő páraelszívóval és a csatlakoztatott Home Connect fiókkal).
- Smart home trigger, kedvenc gombbal (Home Connecttel érhető el): nyissa meg az intelligens univerzumot a főzőlapjáról (partneri szolgáltatás szükséges).
- Frissíthető készülék (csatlakozott Home Connect fiókkal érhető el): tartsa a készüléket mindig naprakészen a szoftver legújabb állapotával.

Design

- Elöl csiszolt kivitel

Biztonság


- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés: jelzi, hogy mely főzőzónák forrók vagy melegek még.
- Gyermekzár: előzze meg a nem kívánt kezelést főzőlapjának.
- Szünet funkció: szüneteltetheti a fűtési folyamatot, például ajtónyitással.
- Főkapcsoló: kapcsolja ki a zónákat egyszerre, egy gomb érintésével.
- Biztonsági kikapcsolás: biztonsági okokból a melegítés egy előre beállított idő után, ha nincs interakció, leáll (testreszabható).

Beszerezés


- Termékméretek (Ma x Szé x Mé mm): 51 mm x 802 x 522
- A beépítéshez szükséges részméret (Ma x Szé x Mé mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimális munkalap vastagság: 16 mm
- Csatlakozási teljesítmény: 7400 W
- PowerManagement Funkció: szükség esetén korlátozza a maximális teljesítményt (az elektromos biztosítéktól függően).

**Serie 6, Indukciós főzőlap, 80 cm,
Fekete, munkapultra építhető keret
nélkül
PVS831HC1E**

Méretetek mm-ben

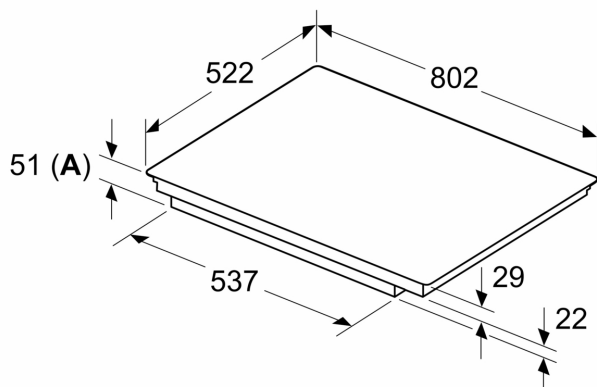

Méretetek mm-ben



A: Min. távolság a tűzhely kivágata és a fal között


B: A munkalap felülete és a sütő elülső felső része között 30 mm legyen a rés

Lásd a sütő helyigényét

A munkalapnak, amelyre a főzőlapot felszerelik, kb. 60 kg teherbírásiúnak kell lennie; szükség esetén használjon megfelelő alapozást


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Süllyesztett mélység

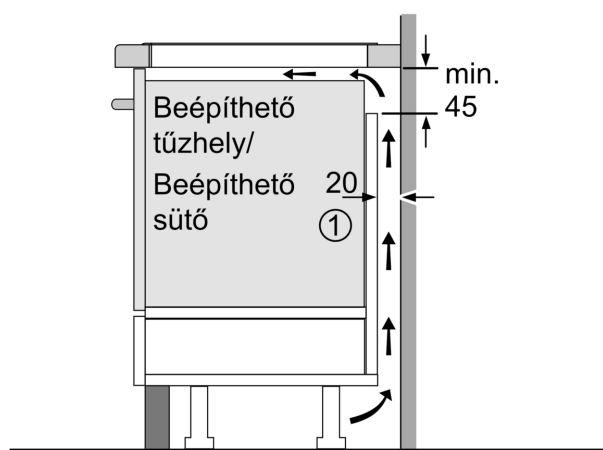


① Szellőzőrést kell hagyni

Méretetek mm-ben

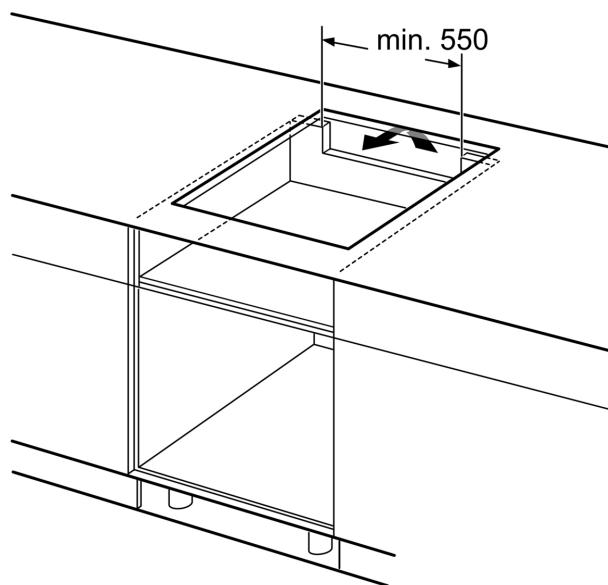

Méretetek mm-ben

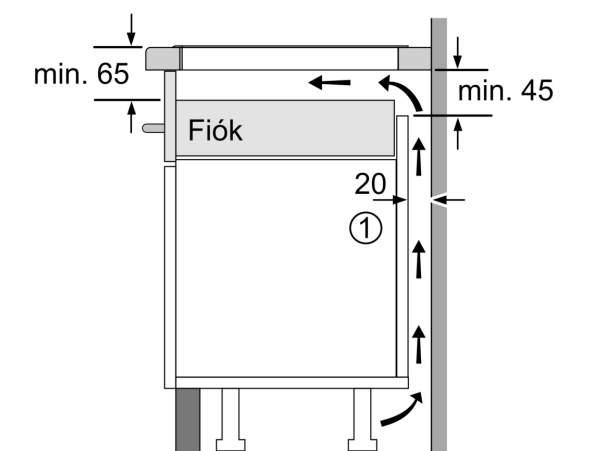

①
Szellőzőrést
kell hagyni.

Méretetek mm-ben