

Serie 6, Indukciós főzőlap, 60 cm, Fekete, munkapultba építhető PXE651FC1E



Különleges (megvásárolható) tartozék

HEZ390011 Nemesacél sütőedény üveg fedővel, HEZ390012 Nemesacél párolóbetét sütőedénybe, HEZ390090 :, HEZ390210 :, HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522 Grill feltét FlexInduction főzőlaphoz, HEZ9ES100 Eszpresszó készítő, 4 csészés, HEZ9FE280 Vas serpenyő Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex serpenyő, L méret, HEZ9FF030 Flex serpenyő szett, 3 db, HEZ9FF040 Flex serpenyő szett, 4 db, HEZ9SE040 4 darabos készlet, HEZ9SE060 6 darabos készlet, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Sütőedény nemesa. fedővel

A FlexInduction főzőlap: a tetszőleges méretű és alakú edényeket bárhova elhelyezheti a flexibilis főzőzónán.

- **DirectSelect:** közvetlenül, egyszerűen kiválasztható főzőzóna, teljesítményszint és további funkciók.
- **FlexInduction:** nagyobb rugalmasság a főzőlapon a méretesebb edényekhez.
- **PerfectFry:** nem kell többé attól félnie, hogy odaég az étel.
- **Csiszolt szélű kivitel:** elegáns, megnyerő design a csiszolt szélekkel és elülső oldallal.
- **PowerBoost:** akár 50%-kal több energia a még gyorsabb melegítés érdekében az indukciós főzőlapon.

Műszaki adatok

Terméknév/-család:Üvegkerámia főzőlap
 Beépíthetőség: Beépíthető készülék
 Energia fajtája: Elektromos
 Egyidejűleg használható főzőfelületek száma: 4
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Készülék szélessége: 592 mm
 A készülék méretei: 51 x 592 x 522 mm
 A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 126 x 753 x 603 mm
 Nettó súly: 13.1 kg
 Bruttó súly: 15.3 kg
 Maradék hő kijelzés: Külön
 Vezérlőpanel helye: Elöl
 Alapfelület anyaga: Üvegkerámia
 Felület színe: Fekete
 Csatlakozókábel hossza: 110.0 cm
 EAN kód: 4242002848822
 Feszültség: 220-240 V
 Frekvencia: 60; 50 Hz



Serie 6, Indukciós főzőlap, 60 cm, Fekete, munkapultba építhető PXE651FC1E

A FlexInduction főzőlap: a tetszőleges méretű és alakú edényeket bárhova elhelyezheti a flexibilis főzőzónán.

- 60 cm: nagy hely 4 lábának vagy serpenyőnek.

Főzőzónák

- Flex zóna: bármilyen alakú vagy méretű edényt használhat bárhol a 40 cm hosszú zónán belül.
- Bal első főzőzóna: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Bal hátsó főzőzóna: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Jobb hátsó főzőzóna: 145 mm, 1.4 kW (maximális teljesítmény: 2.2 kW)
- Jobb első főzőzóna: 210 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)

Kényelmes használat

- DirectSelect Basic kezelőfelület: állítsa be a teljesítményt közvetlenül a felfestett érintővezérlőn.
- 17 fokozat: állítsa be precízen a teljesítményt a 17 teljesítményfokozat segítségével (9 fő és 8 közttes fokozat).
- Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz
- : kikapcsolja a főzőzónát a beállított idő végén (pl. főtt tojás esetén).
- Countdown funkció
- : egy hangjelzés szólal meg a beállított idő végén (pl. térsza esetében).

Időmegtakarítás és hatékonyság

- PowerBoost funkció, minden főzőzónához
- : forralja fel a vizet gyorsabban az 50%-kal nagyobb energiának köszönhetően (a legmagasabb sztenderd értékhez képest),
- QuickStart funkció: bekapcsoláskor a főzőlap automatikusan kiválasztja a főzőzónát amin edényt érzékel (kikapcsolt módban odahelyeztetet).
- ReStart funkció: véletlen kikapcsolás esetén állítsa vissza az összes korábbi beállítást a főzőlap 4 másodpercen belüli ismételt bekapcsolásával.

Főzősegéd

- hőm. szabályozás tartománya: 4 sütés-tartomány: megakadályozza az odaégetést a beépített érzékelő automatikus hőmérsékletszabályozásának segítségével.

Design

- Csiszolt szélű kivitel

Biztonság


- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés: jelzi, hogy mely főzőzónák forrók vagy melegek még.
- Gyermekzár: előzze meg a nem kívánt kezelését főzőlapjának.
- Törlési védelem, Gyermekzár, PowerManagement Funkció, Edényfelismerés, Biztonsági kikapcsolás: törölje le a kifutott folyadékot anélkül, hogy véletlenül megváltoztatná a beállításokat (az összes érintőgomb blokkolása 30 másodpercre).
- Főkapcsoló: kapcsolja ki a zónákat egyszerre, egy gomb érintésével.

- Biztonsági kikapcsolás: biztonsági okokból a melegítés egy előre beállított idő után, ha nincs interakció, leáll (testreszabható).
- Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén: az utolsó főzési folyamat villamosenergia-fogyasztását mutatja.

Beszerezés


- Termékméretek (Ma x Szé x Mé mm): 51 x 592 x 522
- A beépítéshez szükséges résméret (Ma x Szé x Mé mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimális munkalap vastagság: 16 mm
- Csatlakozási teljesítmény: 7400 W
- PowerManagement Funkció: szükség esetén korlátozza a maximális teljesítményt (az elektromos biztosítéktól függően).
- Tápvezeték: 110 cm, A kábel tartozék

**Serie 6, Indukciós főzőlap, 60 cm,
Fekete, munkapultba építhető
PXE651FC1E**

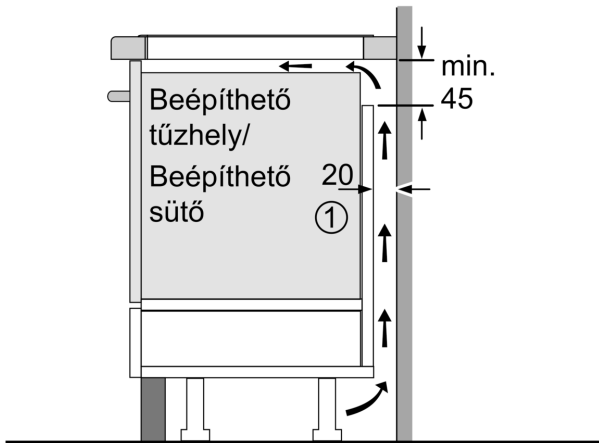


① Szellőzést kell hagyni

Méretetek mm-ben

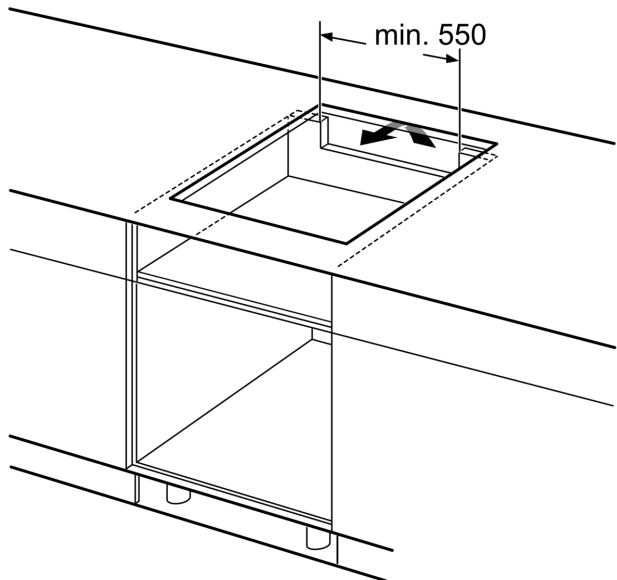

Méretetek mm-ben


Méretetek mm-ben

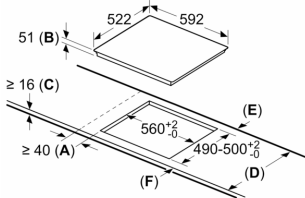

- A: Minimális távolság a főzőlap kivágata és a fal között.
 B: Bemerülési mélység
 C: A munkalap felülete és a sütő elülső felső része között 30 mm legyen a rés. Lásd a sütő helyigényét.


A munkalapnak, amelyre a főzőlapot felszerelik, kb. 60 kg teherbírásúnak kell lennie; szükség esetén használjon megfelelő alapozást.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

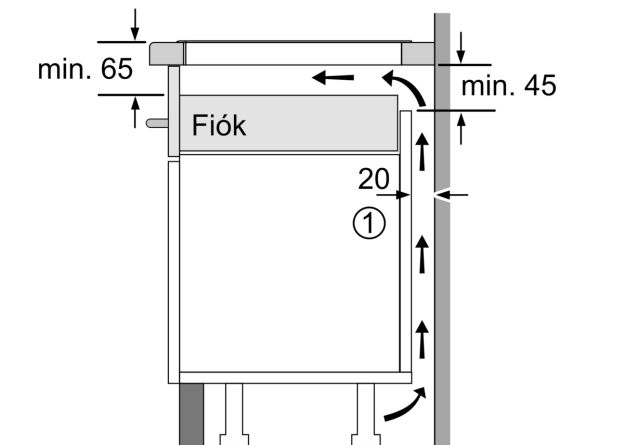

① Szellőzést kell hagyni.

Méretetek mm-ben

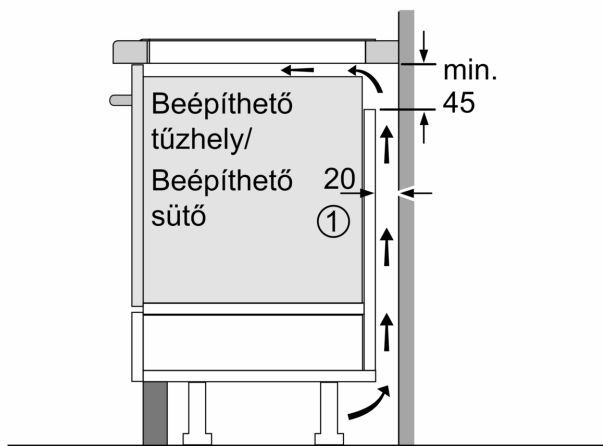

①
Szellőzést
kell hagyni

Méreték mm-ben