


## Serie 8, Indukciós főzőlap, 90 cm, munkapultra építhető kerettel PXX995KX5E



accent|line

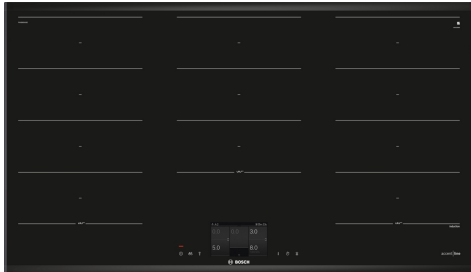

## Indukciós főzőlap PerfectCook és PerfectFry szenzorral: érje el a legjobb eredmény az automata hőmérsékletszabályozás segítségével.

- **TFT-érintőképernyő:** egyszerű navigáció jól olvasható szöveggel és élénk színekkel.
- **FlexInduction:** nagyobb rugalmasság a főzőlapon a méretesebb edényekhez.
- **PerfectCook:** megakadályozza az étel kifutását a precíz hőmérséklet vezérlés révén.
- **Assist funkció:** automatikus főzési idő és teljesítménybeállítás számtalan ételfajtához.
- **Home Connect:** háztartási készülékek okos csatlakozással a még egyszerűbb mindennapi életért.

### Műszaki adatok

Terméknév/-család: .....	Üvegkerámia főzőlap
Beépíthetőség: .....	Beépíthető
Energia fajtája: .....	Elektromos
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma: .....	5
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): ....	51 x 880-880 x 490-500 mm
Készülék szélessége: .....	916 mm
A készülék méretei: .....	51x916x527 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé):	126x1073x608 mm
Nettó súly: .....	22.2 kg
Bruttó súly: .....	24.0 kg
Maradék hő kijelzés: .....	Leválasztott
Vezérlőpanel helye: .....	Elöl
Felület színe: .....	Fekete
Csatlakozókábel hossza: .....	110 cm
EAN kód: .....	4242005123384
Feszültség: .....	220-240 V
Frekvencia: .....	50; 60 Hz

### Különleges (megvásárolható) tartozék

HEZ32WA00	Vezeték nélküli maghőmérő
HEZ39050	Hőmérő szenzor
HEZ390522	Grill feltét FlexInduction főzőlaphoz
HEZ394301	Domino összekötő elem
HEZ9ES100	Eszpresszó készítő, 4 csészés
HEZ9FF010	Flex serpenyő, L méret
HEZ9FF030	Flex serpenyő szett, 3 db
HEZ9FF040	Flex serpenyő szett, 4 db
HEZ9SE040	4 darabos készlet
HEZ9SE060	6 darabos készlet
HEZ9TY010	Teppan Yaki



4 242005 123384

## Serie 8, Indukciós főzőlap, 90 cm, munkapultra építhető kerettel PXX995KX5E

### Indukciós főzőlap PerfectCook és PerfectFry szenzorral: érje el a legjobb eredmény az automata hőmérséklet szabályozás segítségével.

- 90 cm: nagy hely 5 lábasnak vagy serpenyőnek.

#### Főzőzónák

- 3 Flex zóna: bármilyen alakú vagy méretű edényt használhat bárhol a 40 cm hosszú zónán belül.
- Bal első főzőzóna: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Bal hátsó főzőzóna: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Középső főzőzóna: 240 mm, 300 mm, 2.6 kW (max. teljesítmény 3.7 kW)
- Jobb hátsó főzőzóna: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Jobb első főzőzóna: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)

#### Kényelmes használat

- FullTouch teljes érintésvezérlésű TFT kijelző: egyszerűen kezelheti a főzőlapot az érintőkijelzővel, és felfedezheti az összes elérhető funkciót a szöveges információknak és képeknek köszönhetően.
- 17 fokozat: állítsa be precízen a teljesítményt a 17 teljesítményfokozat segítségével (9 fő és 8 köztes fokozat).
- Melegen tartó funkció, minden zónánál: tartsa melegen az edényeket az előre beállított alacsony teljesítményszinten.
- Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz
  - : kikapcsolja a főzőzónát a beállított idő végén (pl. főtt tojás esetén).
- Countdown funkció
  - : egy hangjelzés szólal meg a beállított idő végén (pl. tészta esetében).
- Countdown timer
  - : megmutatja, mennyi idő telt el az időzítő indítása óta (pl. krumpli esetében).

#### Időmegtakarítás és hatékonyság

- PowerBoost funkció, minden főzőzónához
  - : forralja fel a vizet gyorsabban az 50%-kal nagyobb energiának köszönhetően (a legmagasabb sztenderd értékhez képest),
  - fűtés rásegítővel Short Boost: mind: gyorsabban melegíti fel a serpenyőket, mint a legmagasabb szabványos szinten, miközben védi a serpenyő bevonatát.
- MoveMode (3 szint): növelje vagy csökkentse a teljesítményszintet egyszerűen az edény előre vagy hátra mozdításával.
- Beállítások automatikus átvétele: ha egy edényt másik főzőzónára helyez, egyetlen gombnyomással vigye át az összes korábbi beállítást az új zónára.
- QuickStart funkció: bekapcsoláskor a főzőlap automatikusan kiválasztja a főzőzónát amin edényt érzékel (kikapcsolt módban odahelyeztetet).
- ReStart funkció: véletlen kikapcsolás esetén állítsa vissza az összes korábbi beállítást a főzőlap 4 másodpercen belüli ismételt

bekapcsolásával.

#### Főzősegéd

- DishAssist sütősegéd: az érintőkijelzőn könnyedén megtalálhatja a megfelelő hőmérsékletbeállítást egy adott ételhez.
- PerfectCook szenzor: megakadályozza az edények túlforrását az edényhez csatlakoztatott érzékelő automatikus hőmérséklet szabályozásának köszönhetően.
- hőm. szabályozás tartománya: 5 frying and 5 cooking levels: megakadályozza az odaégetést a beépített érzékelő automatikus hőmérséklet szabályozásának segítségével.

#### Hálózati csatlakoztathóság

- Távoli felügyelet és vezérlés: ellenőrizze, hogy a főzőlap ki van-e kapcsolva akkor is, ha nincs otthon, és keressen recepteket vagy további funkciókat a Home Connect alkalmazásban.
- Főzőlapról vezérelhető elszívó (megfelelő elszívó esetén): automatikusan aktiválja a páraelszívót főzés közben a főzőlap és a megfelelő páraelszívó WiFi kapcsolatának köszönhetően.

#### Design

- Accent line profil, Carbon Black

#### Biztonság

- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés: jelzi, hogy mely főzőzónák forrók vagy melegek még.
- Gyermekzár: előzze meg a nem kívánt kezelést főzőlapjának.
- Demo mode, Törlési védelem, Gyermekzár, PowerManagement Funkció, Quick pot off, Edényfelismerés, Biztonsági kikapcsolás: törölje le a kifutott folyadékot anélkül, hogy véletlenül megváltoztatná a beállításokat (az összes érintőgomb blokkolása 30 másodpercre).
- Főkapcsoló: kapcsolja ki a zónákat egyszerre, egy gomb érintésével.
- Biztonsági kikapcsolás: biztonsági okokból a melegítés egy előre beállított idő után, ha nincs interakció, leáll (testreszabható).
- Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén: az utolsó főzési folyamat villamosenergia-fogyasztását mutatja.


#### Beszerezés

- Termékméretek (Ma x Szé x Mé mm): 51 mm x 916 x 527
- A beépítéshez szükséges résméret (Ma x Szé x Mé mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Minimális munkalap vastagság: 16 mm
- Csatlakozási teljesítmény: 11100 W
- PowerManagement Funkció: szükség esetén korlátozza a maximális teljesítményt (az elektromos biztosítéktól függően).
- Tápvezeték: 110 cm, A kábel tartozék

#### Tartozékok


- 1 db vezeték nélküli hőmérséklet-érzékelő a főzőlaphoz tartozék

**Serie 8, Indukciós főzőlap, 90 cm,  
munkapultra építhető kerettel  
PXX995KX5E**

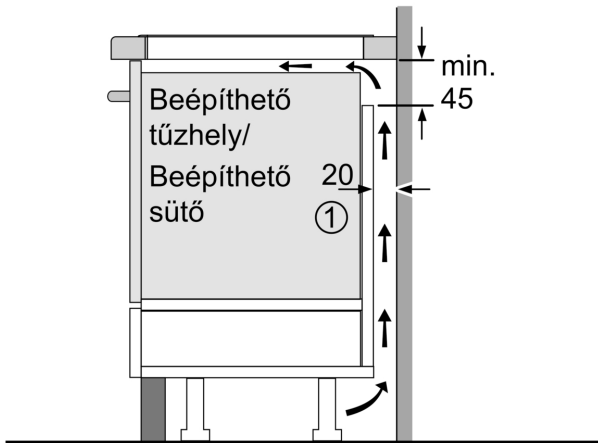


① Szellőzést kell hagyni

Méreték mm-ben

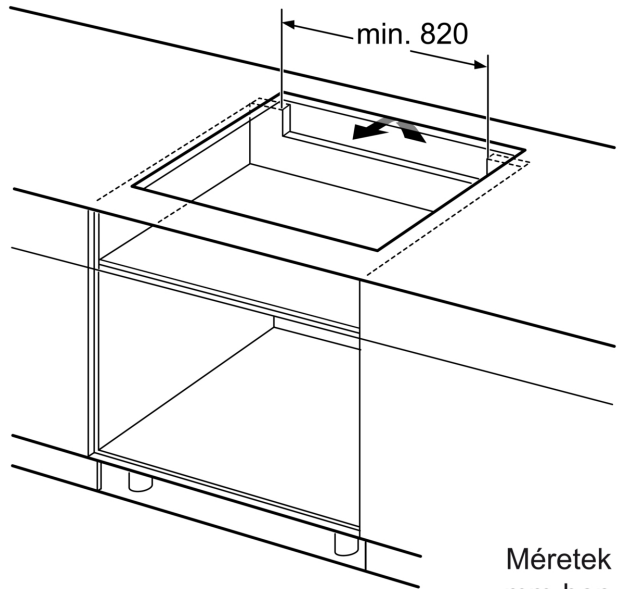

Méreték mm-ben


Méreték mm-ben

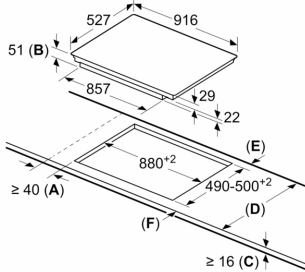

- A: Minimális távolság a főzőlap kivágata és a fal között.
- B: Bemerülési mélység
- C: A munkalap felülete és a sütő elülső felső része között 30 mm legyen a rés. Lásd a sütő helyigényét.

A munkalapnak, amelyre a főzőlapot felszerelik, kb. 60 kg teherbírásúnak kell lennie; szükség esetén használjon megfelelő alapot.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

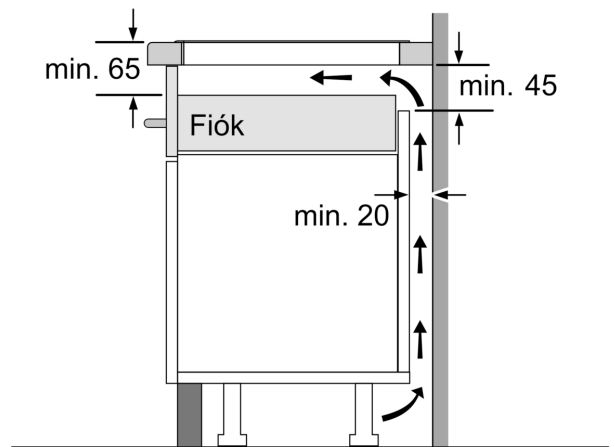

Méreték mm-ben