


Serie 8, Indukciós főzőlap, 80 cm, munkapultra építhető kerettel PXY875DE3E

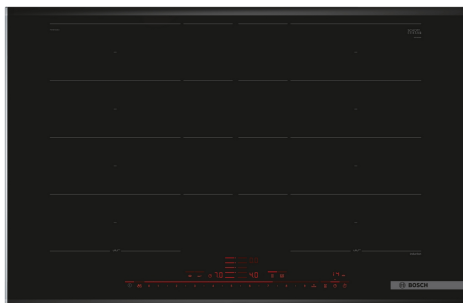

Különleges (megvásárolható) tartozék

HEZ32WA00	Vezeték nélküli maghőmérő
HEZ39050	Hőmérő szenzor
HEZ390522	Grill feltét FlexInduction főzőlaphoz
HEZ394301	Domino összekötő elem
HEZ9ES100	Eszpresszó készítő, 4 csészés
HEZ9FF010	Flex serpenyő, L méret
HEZ9FF030	Flex serpenyő szett, 3 db
HEZ9FF040	Flex serpenyő szett, 4 db
HEZ9SE040	4 darabos készlet
HEZ9SE060	6 darabos készlet
HEZ9TY010	Teppan Yaki

Indukciós főzőlap PerfectCook és PerfectFry szenzorral: érje el a legjobb eredmény az automata hőmérséklet szabályozás segítségével.

- **DirectSelect Premium:** nagy és intuitív érintőfelület.
- **Kiterjesztett FlexZone:** maximális hely a főzőlapon a nagy edények számára.
- **PerfectCook:** megakadályozza az étel kifutását a precíz hőmérséklet vezérlés révén.
- **PerfectFry:** ne aggódjon többé amiatt, hogy odaég az étel.
- **Komfort Profil:** elegáns, esztétikus kialakítású csiszolt első éllel és nemesacél szegéllyel a két oldalon.

Műszaki adatok

Terméknév/-család:Üvegkerámia főzőlap
 Beépíthetőség:Beépíthető
 Energia fajtája: Elektromos
 Egyidejűleg használható főzőfelületek száma:4
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 51 x 750-780 x 490-500 mm
 Készülék szélessége: 816 mm
 A készülék méretei: 51x816x527 mm
 A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): .. 126x953x603 mm
 Nettó súly: 17.3 kg
 Bruttó súly: 18.7 kg
 Maradék hő kijelzés: Leválasztott
 Vezérlőpanel helye: Elöl
 Alapfelület anyaga: Üvegkerámia
 Felület színe: Fekete, Alumínium, csiszolt
 Csatlakozókábel hossza: 110 cm
 EAN kód: 4242002939216
 Feszültség: 220-240 V
 Frekvencia: 50; 60 Hz



4 242002 939216

Serie 8, Indukciós főzőlap, 80 cm, munkapultra építhető kerettel PXY875DE3E

Indukciós főzőlap PerfectCook és PerfectFry szenzorral: érje el a legjobb eredmény az automata hőmérsékletszabályozás segítségével.

- 80 cm: nagy hely 4 lábasnak vagy serpenyőnek.

Főzőzónák

- 2 FlexZóna: használhat bármilyen alakú vagy méretű edényt a 40 cm hosszú zónán belül bárhol, vagy akár oldalra is elhelyezheti.
- Bal első főzőzóna: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Bal hátsó főzőzóna: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Jobb hátsó főzőzóna: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Jobb első főzőzóna: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)

Kényelmes használat

- DirectSelect Premium: közvetlenül vezérelheti a teljesítményt az extra nagy, megvilágított érintőszávon (kikapcsolt állapotban nem látható).
- 17 fokozat: állítsa be precízen a teljesítményt a 17 teljesítményfokozat segítségével (9 fő és 8 köztes fokozat).
- Melegen tartó funkció, minden zónánál: tartsa melegen az edényeket az előre beállított alacsony teljesítményszinten.
- Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz
- : kikapcsolja a főzőzónát a beállított idő végén (pl. főtt tojás esetén).
- CountDown funkció
- : egy hangjelzés szólal meg a beállított idő végén (pl. tészta esetében).
- CountUp timer
- : megmutatja, mennyi idő telt el az időzítő indítása óta (pl. krumpli esetében).

Időmegtakarítás és hatékonyság

- PowerBoost funkció, minden főzőzónához
- : forralja fel a vizet gyorsabban az 50%-kal nagyobb energiának köszönhetően (a legmagasabb sztenderd értékhez képest),
- fűtés rásegítővel Short Boost: mind gyorsabban melegíti fel a serpenyőket, mint a legmagasabb szabványos szinten, miközben védi a serpenyő bevonatát.
- A főzőzónák automatikusan össze- vagy szétkapcsolódnak az elhelyezett edények alakja és mérete alapján.
- MoveMode (3 szint): növelje vagy csökkentse a teljesítményszintet egyszerűen az edény előre vagy hátra mozgásával.
- Beállítások automatikus átvétele: ha egy edényt másik főzőzónára helyez, egyetlen gombnyomással vigye át az összes korábbi beállítást az új zónára.
- Automatikus zónaválasztás: bekapcsoláskor a főzőlap automatikusan kiválasztja azt a főzőzónát, amelyre új edényt helyez.
- Amikor egy edényt mozgat a Flex zónán, a beállítások azonnal módosulnak, a főzőzóna pedig az edény méretéhez igazodik.
- QuickStart funkció: bekapcsoláskor a főzőlap automatikusan

kiválasztja a főzőzónát amin edényt érzékel (kikapcsolt módban odahelyezettet).

- ReStart funkció: véletlen kikapcsolás esetén állítsa vissza az összes korábbi beállítást a főzőlap 4 másodpercen belüli ismételt bekapcsolásával.

Főzősegéd

- PerfectCook szenzor: megakadályozza az edények túlforrását az edényhez csatlakoztatott érzékelő automatikus hőmérsékletszabályozásának köszönhetően.
- hőm. szabályozás tartománya: 5 frying and 5 cooking levels: megakadályozza az odaégetést a beépített érzékelő automatikus hőmérsékletszabályozásának segítségével.

Design

- Komfort-Profil

Biztonság

- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés: jelzi, hogy mely főzőzónák forrók vagy melegek még.
- Gyermekzár: előzze meg a nem kívánt kezelést főzőlapjának.
- Demo mode, Törlési védelem, Gyermekzár, PowerManagement Funkció, Edényfelismerés, Biztonsági kikapcsolás: törölje le a kifutott folyadékot anélkül, hogy véletlenül megváltoztatná a beállításokat (az összes érintőgomb blokkolása 30 másodpercig).
- Főkapcsoló: kapcsolja ki a zónákat egyszerre, egy gomb érintésével.
- Biztonsági kikapcsolás: biztonsági okokból a melegítés egy előre beállított idő után, ha nincs interakció, leáll (testreszabható).
- Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén: az utolsó főzési folyamat villamosenergia-fogyasztását mutatja.


Beszerelés

- Termékméretek (Ma x Szé x Mé mm): 51 mm x 816 x 527
- A beépítéshez szükséges részméret (Ma x Szé x Mé mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimális munkalap vastagság: 16 mm
- Csatlakozási teljesítmény: 7400 W
- PowerManagement Funkció: szükség esetén korlátozza a maximális teljesítményt (az elektromos biztosítéktól függően).
- Tápvezeték: 110 cm, A kábel tartozék

Tartozékok


- 1 db vezeték nélküli hőmérséklet-érzékelő a főzőlaphoz tartozék

**Serie 8, Indukciós főzőlap, 80 cm,
munkapultra építhető kerettel
PXY875DE3E**


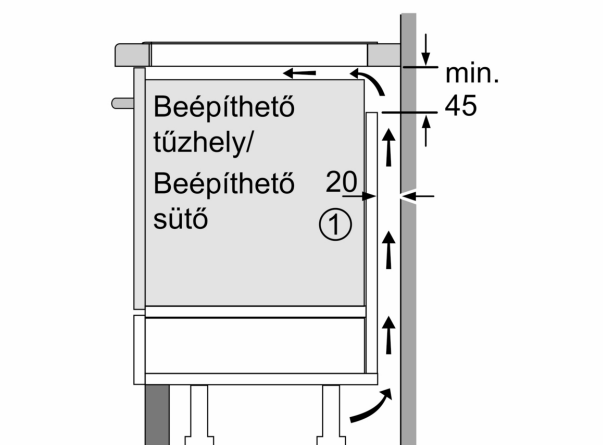


①
Szellőzőrést
kell hagyni

Méretetek mm-ben

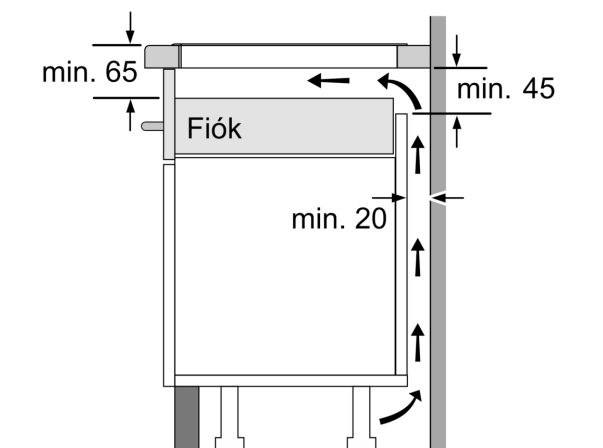

Méretetek mm-ben

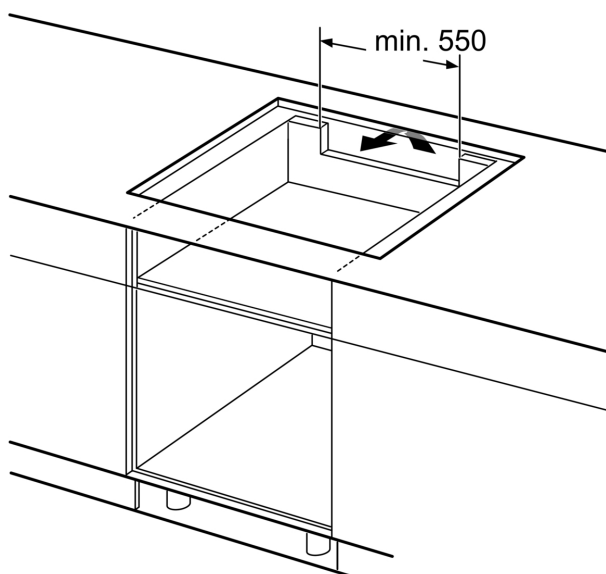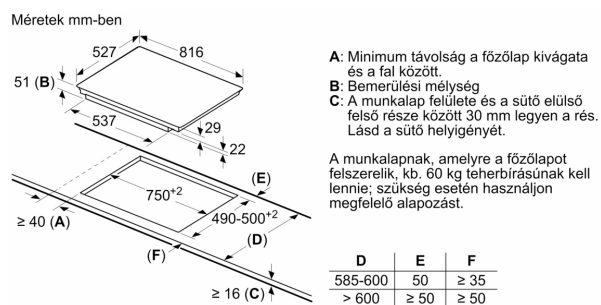

Méretetek mm-ben