


## Serie 8, Indukciós főzőlap, 80 cm, munkapultra építhető kerettel PXY875KW1E

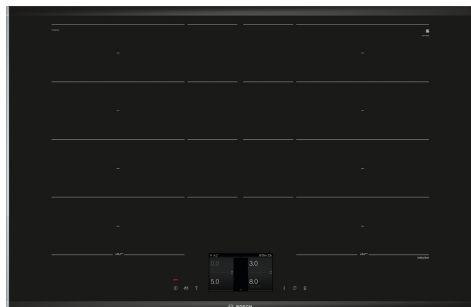

### Különleges (megvásárolható) tartozék

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| HEZ32WA00 | Vezeték nélküli maghőmérő             |
| HEZ39050  | Hőmérő szenzor                        |
| HEZ390522 | Grill feltét FlexInduction főzőlaphoz |
| HEZ394301 | Domino összekötő elem                 |
| HEZ9ES100 | Eszpresszó készítő, 4 csészés         |
| HEZ9FF010 | Flex serpenyő, L méret                |
| HEZ9FF030 | Flex serpenyő szett, 3 db             |
| HEZ9FF040 | Flex serpenyő szett, 4 db             |
| HEZ9SE040 | 4 darabos készlet                     |
| HEZ9SE060 | 6 darabos készlet                     |
| HEZ9TY010 | Teppan Yaki                           |

## A FlexInduction főzőlap: a tetszőleges méretű és alakú edényeket bárhova elhelyezheti a flexibilis főzőzónán.

- **TFT-érintőképernyő:** egyszerű navigáció jól olvasható szöveggel és élénk színekkel.
- **Kiterjesztett FlexZone:** maximális hely a főzőlapon a nagy edények számára.
- **PerfectCook Ready:** megakadályozza az étel kifutását, mert pontosan szabályozza a főzési hőmérsékletet. (külön megvásárolható szenzor kell hozzá)
- **PerfectFry:** ne aggódjon többé amiatt, hogy odaég az étel.
- **Home Connect:** háztartási készülékek okos csatlakozással a még egyszerűbb mindennapi életért.

### Műszaki adatok

Terméknév/-család: .....Üvegkerámia főzőlap  
 Beépíthetőség: .....Beépíthető  
 Energia fajtája: ..... Elektromos  
 Egyidejűleg használható főzőfelületek száma: .....4  
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé): .... 51 x 750-780 x 490-500 mm  
 Készülék szélessége: ..... 816 mm  
 A készülék méretei: ..... 51x816x527 mm  
 A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): .. 126x953x603 mm  
 Nettó súly: ..... 17.5 kg  
 Bruttó súly: ..... 18.9 kg  
 Maradék hő kijelzés: ..... Leválasztott  
 Vezérlőpanel helye: ..... Elöl  
 Felület színe: .....Fekete, Alumínium, csiszolt  
 Csatlakozókábel hossza: ..... 110 cm  
 EAN kód: .....4242002949147  
 Feszültség: ..... 220-240 V  
 Frekvencia: .....50; 60 Hz



4 242002 949147

## Serie 8, Indukciós főzőlap, 80 cm, munkapultra építhető kerettel PXY875KW1E

### A FlexInduction főzőlap: a tetszőleges méretű és alakú edényeket bárhova elhelyezheti a flexibilis főzőzónán.

- 80 cm: nagy hely 4 lábasnak vagy serpenyőnek.

#### Főzőzónák

- 2 FlexZóna: használhat bármilyen alakú vagy méretű edényt a 40 cm hosszú zónán belül bárhol, vagy akár oldalra is elhelyezheti.
- Bal első főzőzóna: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Bal hátsó főzőzóna: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Jobb hátsó főzőzóna: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)
- Jobb első főzőzóna: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximális teljesítmény: 3.7 kW)

#### Kényelmes használat

- FullTouch teljes érintésvezérlésű TFT kijelző: egyszerűen kezelheti a főzőlapot az érintőkijelzővel, és felfedezheti az összes elérhető funkciót a szöveges információknak és képeknek köszönhetően.
- 17 fokozat: állítsa be precízen a teljesítményt a 17 teljesítményfokozat segítségével (9 fő és 8 köztes fokozat).
- Melegen tartó funkció, minden zónánál: tartsa melegen az edényeket az előre beállított alacsony teljesítményszinten.
- Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz
- : kikapcsolja a főzőzónát a beállított idő végén (pl. főtt tojás esetén).
- Countdown funkció
- : egy hangjelzés szólal meg a beállított idő végén (pl. térszta esetében).
- CountUp timer
- : megmutatja, mennyi idő telt el az időzítő indítása óta (pl. krumpli esetében).

#### Időmegtakarítás és hatékonyság

- PowerBoost funkció, minden főzőzónához
- : forralja fel a vizet gyorsabban az 50%-kal nagyobb energiának köszönhetően (a legmagasabb sztenderd értékhez képest),
- fűtés rásegítővel Short Boost: mind: gyorsabban melegíti fel a serpenyőket, mint a legmagasabb szabványos szinten, miközben védi a serpenyő bevonatát.
- MoveMode (3 szint): növelje vagy csökkentse a teljesítményszintet egyszerűen az edény előre vagy hátra mozgásával.
- Beállítások automatikus átvétele: ha egy edényt másik főzőzónára helyez, egyetlen gombnyomással vigye át az összes korábbi beállítást az új zónára.
- QuickStart funkció: bekapcsoláskor a főzőlap automatikusan kiválasztja a főzőzónát amin edényt érzékel (kikapcsolt módban odahelyeztetet).
- ReStart funkció: véletlen kikapcsolás esetén állítsa vissza az összes korábbi beállítást a főzőlap 4 másodpercen belül ismételt bekapcsolásával.

#### Főzősegéd

- DishAssist sütősegéd: az érintőkijelzőn könnyedén megtalálhatja a

megfelelő hőmérsékletbeállítást egy adott ételhez.

- PerfectCook szenzor előkészítés (a szenzor külön megvásárolható): megakadályozza az edények túlforrását az edényhez csatlakoztatott érzékelő automatikus hőmérsékletszabályozásának köszönhetően.
- hőm. szabályozás tartománya: 5 frying and 5 cooking levels: megakadályozza az odaégetést a beépített érzékelő automatikus hőmérsékletszabályozásának segítségével.

#### Hálózati csatlakoztathatóság

- Távoli felügyelet és vezérlés: ellenőrizze, hogy a főzőlap ki van-e kapcsolva akkor is, ha nincs otthon, és keressen recepteket vagy további funkciókat a Home Connect alkalmazásban.
- Főzőlapról vezérelhető elszívó (megfelelő elszívó esetén): automatikusan aktiválja a páraelszívót főzés közben a főzőlap és a megfelelő páraelszívó WiFi kapcsolatának köszönhetően.

#### Design

- Komfort-Profil

#### Biztonság


- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés: jelzi, hogy mely főzőzónák forrók vagy melegek még.
- Gyermekezár: előzze meg a nem kívánt kezelést főzőlapjának.
- Demo mode, Törlési védelem, Gyermekezár, PowerManagement Funkció, Quick pot off, Edényfelismerés, Biztonsági kikapcsolás: törölje le a kifutott folyadékot anélkül, hogy véletlenül megváltoztatná a beállításokat (az összes érintőgomb blokkolása 30 másodpercre).
- Főkapcsoló: kapcsolja ki a zónákat egyszerre, egy gomb érintésével.
- Biztonsági kikapcsolás: biztonsági okokból a melegítés egy előre beállított idő után, ha nincs interakció, leáll (testreszabható).
- Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén: az utolsó főzési folyamat villamosenergia-fogyasztását mutatja.

#### Beszerezés

- Termékméretek (Ma x Szé x Mé mm): 51 mm x 816 x 527
- A beépítéshez szükséges részméret (Ma x Szé x Mé mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimális munkalap vastagság: 16 mm
- Csatlakozási teljesítmény: 7400 W
- PowerManagement Funkció: szükség esetén korlátozza a maximális teljesítményt (az elektromos biztosítéktól függően).
- Tápvezeték: 110 cm, A kábel tartozék


#### Tartozékok

**Serie 8, Indukciós főzőlap, 80 cm,  
munkapultra építhető kerettel  
PXY875KW1E**


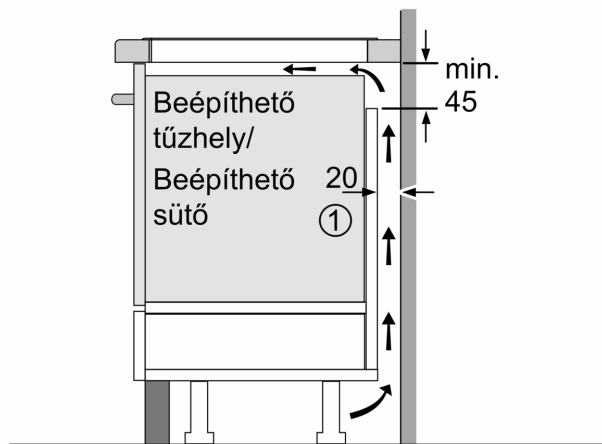


①  
Szellőzőrést  
kell hagyni

Méretetek mm-ben

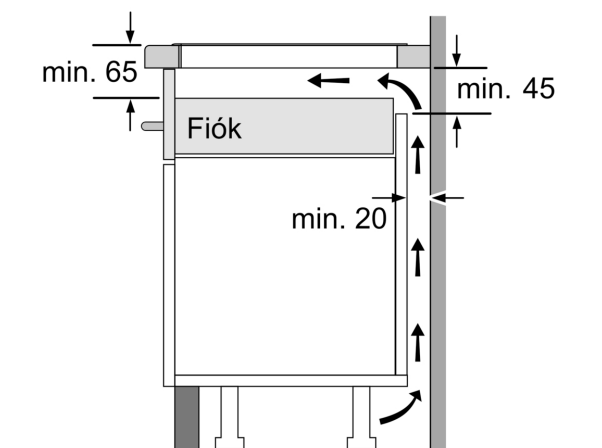

Méretetek mm-ben

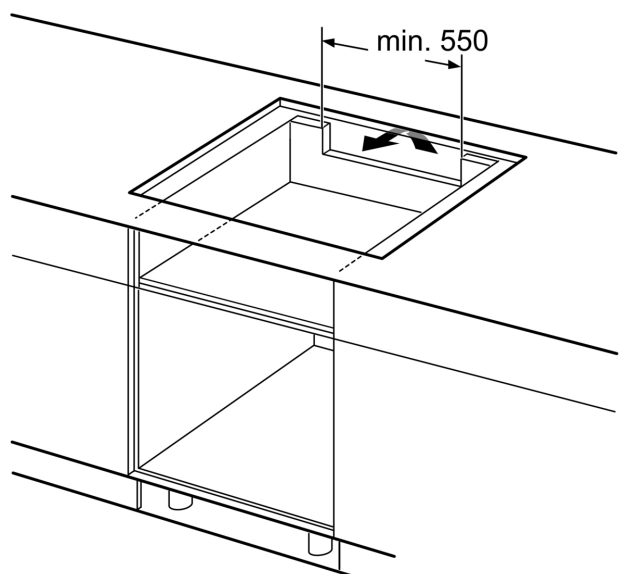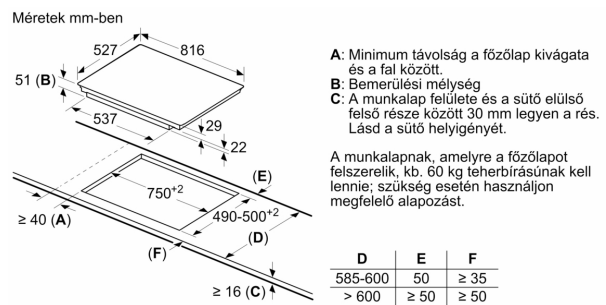

Méretetek mm-ben