

**Serie 8, Forni a vapore, 60 x 45 cm,
Nero
CDG634AB0**



forato, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura L, 1 x Spugna

HEZ660050 Accessory
HEZ660060 Listello di compensazione forno
HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.
HEZG0AS00 Cavo di collegamento 3m
HEZG9AS00S Adattatore

**Forno a vapore: preparare i cibi
mantenendo vitamine e principi nutritivi**

Tipo di spina: Schuko
Frequenza: 50; 60 Hz
Tensione: 220-240 V
Corrente: 10 A
Potenza: 1750 W
Codice EAN: 4242005101733
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 150,0 cm
Peso netto: 24,6 kg
Materiale porta: vetro
Materiale del cruscotto: vetro
Dimensioni del prodotto imballato: 520 x 650 x 710 mm
Dimensioni del prodotto: 455x594x548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione: 450-455 x 560-568 x 550 mm
Da incasso / a libera installazione: Da incasso
Accessori inclusi:1 x Vassoio vapore, forato, misura L, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura L, 1 x Spugna



Serie 8, Forni a vapore, 60 x 45 cm, Nero CDG634AB0

Forno a vapore: preparare i cibi mantenendo vitamine e principi nutritivi

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Impostazione della temperatura 30 °C - 100 °C

Design

- Impugnatura ad asta
- Anello rotante

Pulizia

- Interno porta interamente in vetro
- Vano interiore in acciaio inox

Comfort

- 2,5“-TFT-color and text Display con funzione Direct-Touch
- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale Indicazione di preriscaldamento AutoPilot-Programmi automatici
- AutoPilot-Programmi automatici 20
- Cerniera in basso, Porta cucine SoftClose, Porta del forno con Soft Open e Soft Close
- Vano interiore illuminato, Illuminazione forno disinseribile
- Orologio elettronico
- Serbatoio acqua con 1.3 l
- Indicazione del serbatoio acqua vuoto
- Generatore di vapore all'interno del vano cottura
- Ventilatore di raffreddamento

Ambiente e Sicurezza

- Porta Comfort con max. 40 °C
- (Misurata a 180 °C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)
- Sicurezza bambini
- Interruttore di sicurezza per forno Pulsante Start-/Stop Interruttore di contatto porta


Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Potenza max. assorb. (elettr.): 1.75 kW
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- Vi consigliamo di scegliere prodotti complementari all'interno di SER8, per garantire una combinazione ottimale di design dei vostri apparecchi da incasso.


Accessorio:

- 1 x Vassoio vapore, forato, misura L, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura L, 1 x Spugna
- 4 modi di riscaldamento: Vapore, Rigenerare, fermentare, Scongelamento
- Volume interno: 38 l


**Serie 8, Forni a vapore, 60 x 45 cm,
Nero
CDG634AB0**

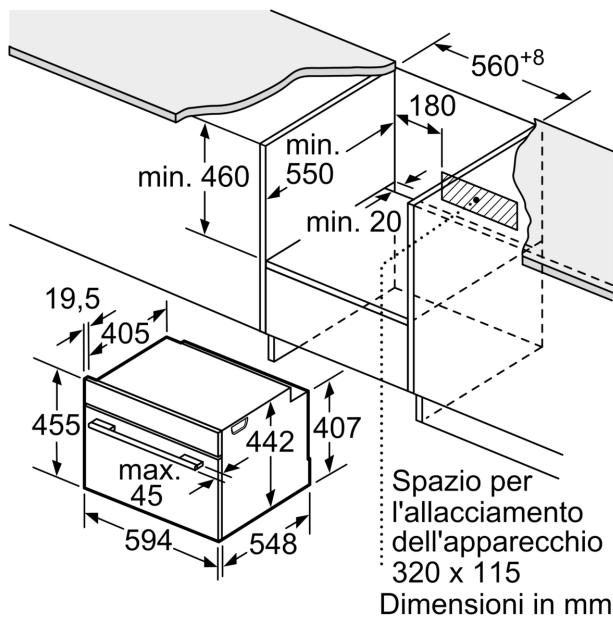


Dimensions in mm

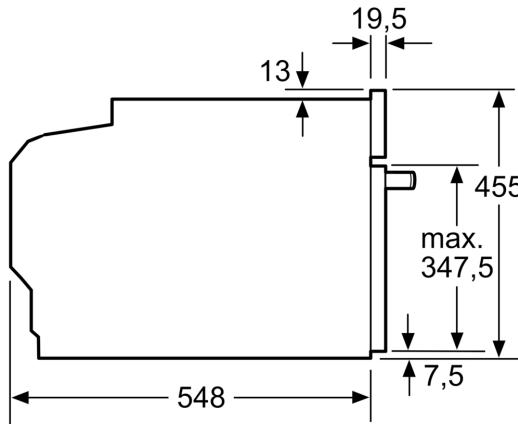

Dimensioni in mm

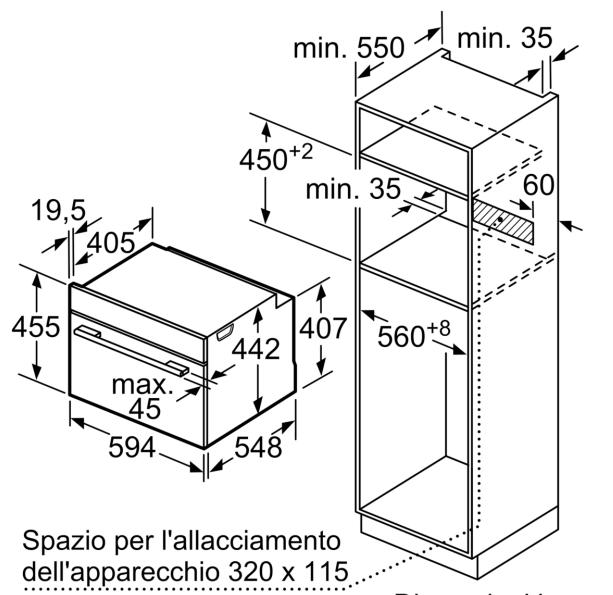

Dimensioni in mm

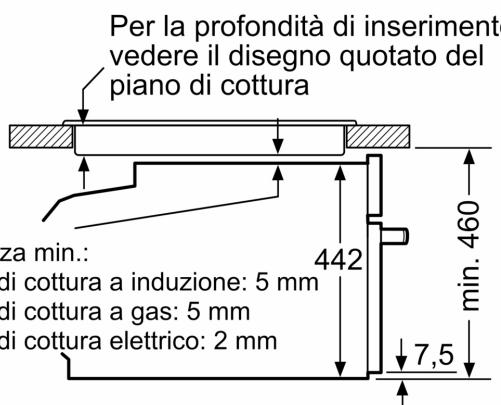

Dimensioni in mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
Piano di cottura a induzione	rialzato 42 mm	a filo 43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm