

Serie 8, Forno compatti da incasso con funzione microonde, 60 x 45 cm, Acciaio inox CMG633BS1



Dati tecnici

Funzioni aggiuntive: Combinato microonde
Tipo di controllo: elettronico
Dimensioni del prodotto: 455x594x548 mm
Dimensioni del vano cottura: 237 x 480 x 392 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 150.0 cm
Peso netto: 35.4 kg
Peso lordo: 37.8 kg
Codice EAN: 4242002789149
Potenza max. microonde¹: 900 W
Potenza: 3600 W
Corrente: 16 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 60; 50 Hz
Tipo di spina: Schuko
Accessori inclusi: 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



Accessori integrati

1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori speciali

AOVG9MF00S :, HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPx), HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HEZ617000 Teglia per pizza, HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ631070 Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a pirolisi e vapore, HEZ634080 Griglia combinata 453x379x21 mm (LxPx), HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Listello di compensazione forno, HEZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HEZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

¹ Tecnologia inverter intelligente: la potenza massima viene regolata fino a 600 W durante il funzionamento prolungato.

Serie 8, Forno compatti da incasso con funzione microonde, 60 x 45 cm, Acciaio inox CMG633BS1

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 45 l
- 6 modi di riscaldamento: Aria caldo-4D, Aria caldo Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Preriscaldamento
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-combi
- Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Potenza massima: 600 watt con tecnologia intelligente 'inverter'
- Riscaldamento rapido

Design

- Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile
- Impugnatura ad asta

Pulizia

Comfort

- 2,5"-TFT-color and text Display con funzione Direct-Touch
- Programmi
- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale Indicazione di preriscaldamento AutoPilot-Programmi automatici
- Orologio elettronico
- Cerniera in basso, Porta cucine SoftClose, Porta del forno con Soft Open e Soft Close

Supporto per accessori / Sistema d'estrazione:

Accessorio:

- 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Griglia combinata



Ambiente e Sicurezza

- Porta Comfort con max. 40 ° C
- (Misurata a 180 ° C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)
- Ventilatore di raffreddamento
- Sicurezza bambini
- Interruttore di sicurezza per forno Spia di calore residuo Pulsante Start-/Stop Interruttore di contatto porta

Informazioni tecniche


- Tensione: 220 - 240 V
- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.6 kW
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

**Serie 8, Forno compatti da incasso
con funzione microonde, 60 x 45 cm,
Acciaio inox
CMG633BS1**

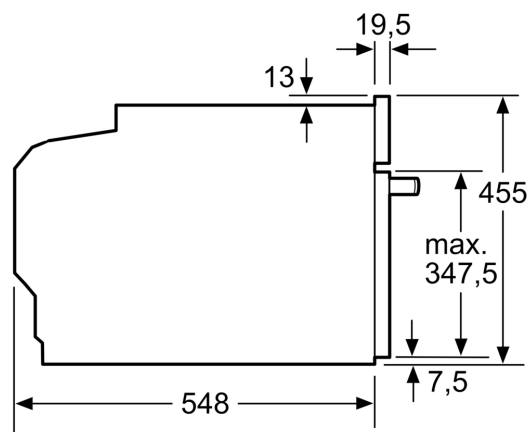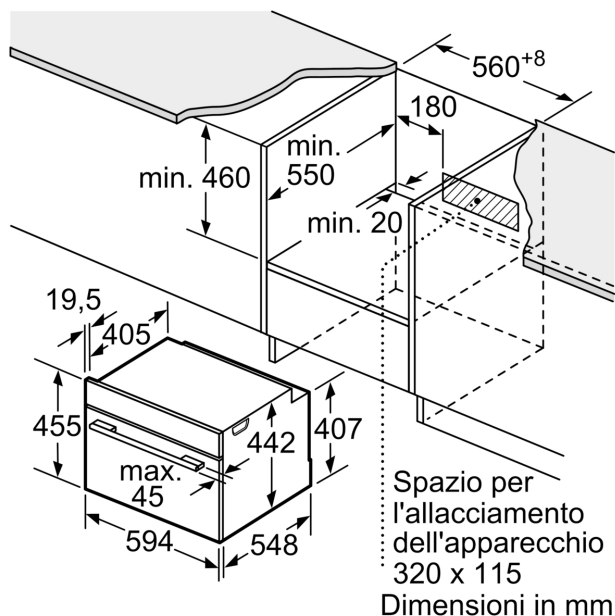

Dimensioni in mm

Montaggio con un piano di cottura.

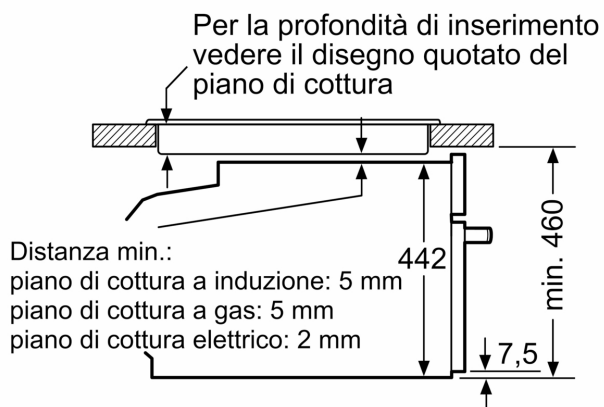

Dimensioni in mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm

