


**Serie | 8, Forno compatto a vapore da incasso, Acciaio inox
CSG636BS1**

A+

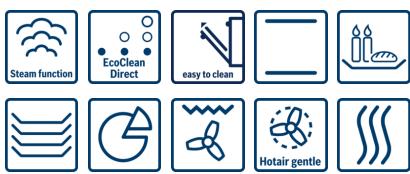

Accessori integrati

1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S

Accessori speciali

HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ36D163 Access.cottura vapore non forato small, HEZ36D163G Access.cottura a vapore forato small, HEZ36D663G Contenitore XL forato, cottura a vapore, HEZ617000 Teglia per pizza, HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ631070 Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632010 Leccarda antiaderente x pirolisi e vapor, HEZ632070 Leccarda adatta a pirolisi e vapore, HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxH), HEZ638D18 Set griglie telescopiche 1 liv.ad estraz.compl, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Listello di compensazione forno, HEZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPxH), HEZ6FCG0 , HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

**Forno compatto combinato a vapore:
possibilità di combinare al calore i benefici
del vapore.**

Dati tecnici

| | |
|---|-------------------------|
| Colore/materiale del frontale : | Acciaio inox |
| Da incasso / a libera installazione : | Da incasso |
| Apertura porta : | a ribalta |
| Dimensioni del vano per l'installazione : | 450-455 x 560-568 x 550 |
| Dimensioni del prodotto (mm) : | 455 x 594 x 548 |
| Dimensioni del prodotto imballato (mm) : | 520 x 650 x 710 |
| Materiale del cruscotto : | acciaio inox |
| Materiale porta : | vetro |
| Peso netto (kg) : | 34.599 |
| Certificati di omologazione : | CE, VDE |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : | 150 |
| Codice EAN : | 4242002807508 |
| Corrente (A) : | 16 |
| Tensione (V) : | 220-240 |
| Frequenza (Hz) : | 60; 50 |
| Tipo di spina : | Schuko |
| Certificati di omologazione : | CE, VDE |
| Number of cavities (2010/30/EC) : | 1 |
| Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC) : | 47 |
| Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : | A+ |
| Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : | 0.73 |
| Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : | 0.61 |
| Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : | 81.3 |



4 242002807508

Serie | 8, Forno compatto a vapore da incasso, Acciaio inox CSG636BS1

Forno compatto combinato a vapore: possibilità di combinare al calore i benefici del vapore.

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 47 l
- 12 modi di riscaldamento: Aria caldo-4D, Aria caldo Eco, Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, riscaldamento inferiore, S, VO, scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Controllo della temperatura da 30 °C - 250 °C
- Altri modi di cottura a vapore: Vapore, Rigenerare, fermentare, Scongelamento
- Fuzioni addizionali: Programma di decalcificazione Regolazione del punto di ebolizione Funzione di asciugatura

Supporto per accessori / Sistema d'estrazione:

- Cavità con insenatura per griglie, griglia telescopica Guide telescopiche accessorio opzionale

Design

- Anello rotante
- Impugnatura ad asta
- Cavità del forno: smaltata color antracite
- LL, Illuminazione forno disinseribile

Comfort

- Suggerimento di temperatura display temperatura reale Indicazione di preriscaldamento Funzione-Sabbat
- 3x 2,5"-TFT color and graphics Display con funzione Direct-Touch
- Supporting systems: DishAssist-Funzione
- orologio elettronico
- Pulsante informazioni
- Generatore del vapore all'esterno del vano cottura
- Serbatoio acqua con 1 l
- Indicazione del serbatoio acqua vuoto
- Ventilatore in acciaio inox
- Cerniera in basso, Porta cucine SoftClose, SoftOpening

Pulizia

- Ecoclean Apparecchiatura: parete posteriore
- Interno porta completamente in vetro

Accessorio:

- 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Griglia, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, forato, misura S

Ambiente e Sicurezza


- Sicurezza bambini Interruttore di sicurezza per forno Spia di calore residuo Pulsante Start-/Stop Interruttore di contatto porta
- Porta Comfort con max. 40 °C (Misurata a 180 °C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)

Informazioni tecniche

- Dimensioni nicchia (AxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.3 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A + (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D) Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.73 kWh Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.61 kWh Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 47 l

Serie | 8, Forno compatto a vapore da incasso, Acciaio inox CSG636BS1

Montaggio con un piano di cottura.

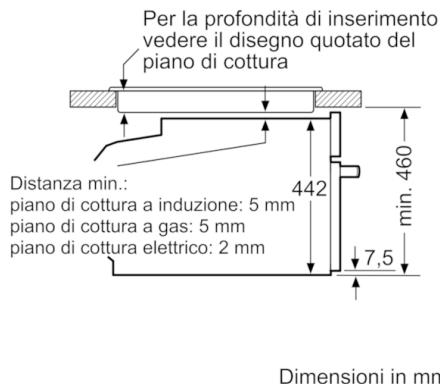

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruzione).

| Tipo di piano di cottura | Spessore del piano di lavoro min. |
|---|-----------------------------------|
| rialzato | a filo |
| Piano di cottura a induzione | 42 mm |
| Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie | 52 mm |
| Piano di cottura a gas | 32 mm |
| Piano di cottura elettrico | 32 mm |
| | 43 mm |
| | 53 mm |
| | 43 mm |
| | 35 mm |

