

**Serie 8, Forno compatto a vapore da incasso, 60 x 45 cm, Acciaio inox CSG636BS3**



**A+**

1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S

HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPx), HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HEZ617000 Teglia per pizza, HEZ36D163 Access.cottura vapore non forato small, HEZ36D163G Access.cottura a vapore forato small, HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ631070 Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a pirolisi e vapore, HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HEZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HEZG0AS00 Cavo di collegamento 3m, HEZ638D18 Set griglie telesc.1 liv.ad estraz.compl, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Listello di compensazione forno

**Forno compatto combinato a vapore: possibilità di combinare al calore i benefici del vapore.**

Da incasso / a libera installazione: ..... Da incasso  
 Apertura porta: ..... a ribalta  
 Dimensioni del vano per l'installazione: 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensioni del prodotto: ..... 455x594x548 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato: ..... 520 x 650 x 710 mm  
 Materiale del cruscotto: ..... acciaio inox  
 Materiale porta: ..... vetro  
 Peso netto: ..... 34.2 kg  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 150.0 cm  
 Codice EAN: ..... 4242005125883  
 Corrente: ..... 16 A  
 Tensione: ..... 220-240 V  
 Frequenza: ..... 50; 60 Hz  
 Tipo di spina: ..... Schuko  
 Number of cavities (2010/30/EC): ..... 1  
 Volume utile (dei vani) - NUOVO (2010/30/CE): ..... 47 l  
 Classe di efficienza energetica: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.73 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ): 61 kWh/cycle  
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): ..... 81.3 %  
 Accessori inclusi: ... 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S



## Serie 8, Forno compatto a vapore da incasso, 60 x 45 cm, Acciaio inox CSG636BS3

### Forno compatto combinato a vapore: possibilità di combinare al calore i benefici del vapore.

#### Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 47 l
- 12 modi di riscaldamento: Aria caldo-4D, Aria caldo Eco, Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Altri modi di cottura a vapore: Vapore, Rigenerare, fermentare, Scongellamento
- Fuzioni aggiuntive:
  - Programma di decalcificazione
  - Regolazione del punto di ebollizione Funzione di asciugatura
  - Riscaldamento rapido
  - Controllo della temperatura da 30 °C - 250 °C

#### Design

- Anello rotante
- Cavità del forno: smaltata color antracite

#### Pulizia

- Pulizia Eco Clean Direct per parete posteriore
- Assistenza per la pulizia
- Interno porta interamente in vetro

#### Comfort

- 3x 2,5"-TFT color and graphics Display con funzione Direct-Touch
- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale Indicazione di preriscaldamento Funzione-Sabbat
- DishAssist-Funzione
- Orologio elettronico
- Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile
- Serbatoio acqua con 1 l
- Indicazione del serbatoio acqua vuoto
- Generatore del vapore all'esterno del vano cottura
- Ventilatore di raffreddamento
- Cerniera in basso, Porta cucine SoftClose, Porta del forno con Soft Open e Soft Close

#### Accessorio:

- 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata




#### Ambiente e Sicurezza

- Porta Comfort con max. 40 ° C
- (Misurata a 180 ° C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)
- Sicurezza bambini
- Interruttore di sicurezza per forno Spia di calore residuo Pulsante Start-/Stop Interruttore di contatto porta


#### Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.3 kW
- Tensione: 220 - 240 V
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:0.73 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.61 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:47 l
- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

**Serie 8, Forno compatto a vapore da incasso, 60 x 45 cm, Acciaio inox  
CSG636BS3**

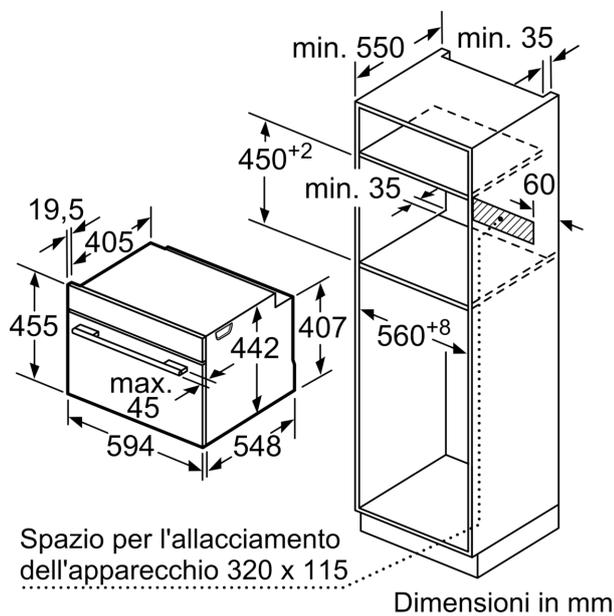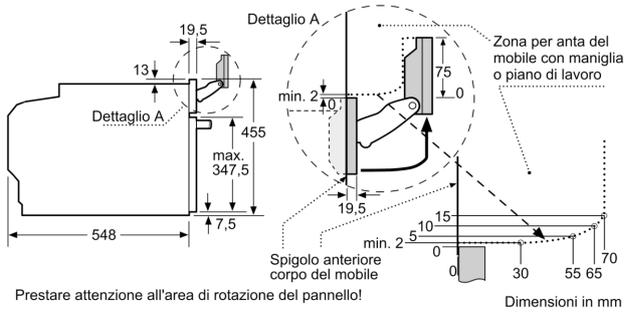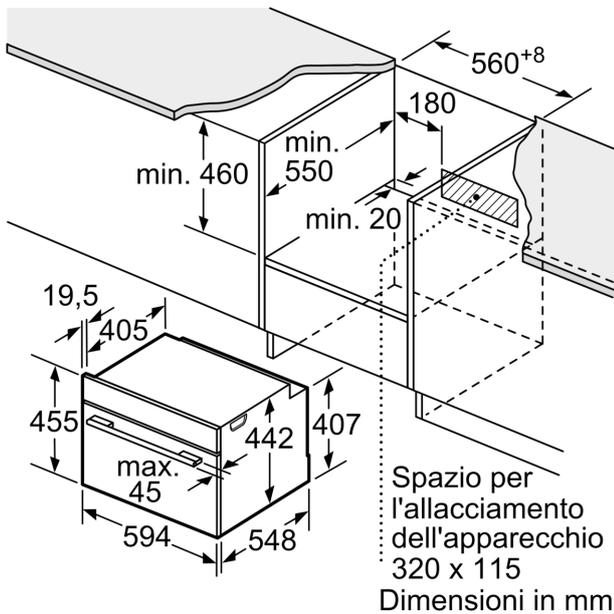

Montaggio con un piano di cottura.

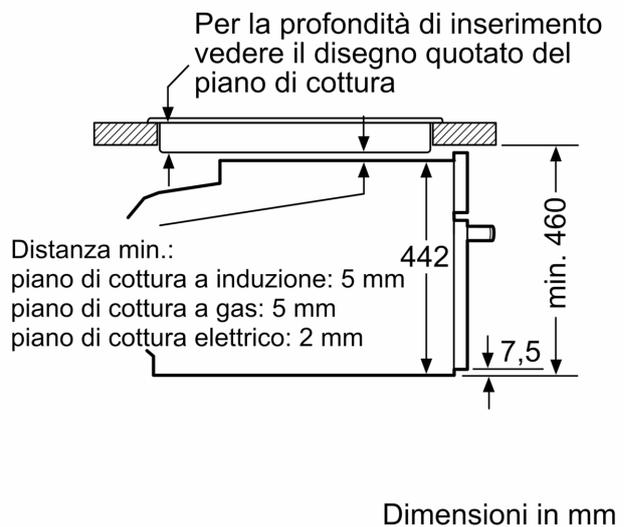

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm