

Serie 8, Macchine da caffè automatiche da incasso, Acciaio inox CTL636ES1



B

Macchina del caffè con OneTouch Function: caffè perfetto col massimo della tecnologia.

- **CeramDrive:** smerigliatrice di alta qualità a base di ceramica resistente all'usura.
- **Sistema intelligente di riscaldamento:** perfetta gestione della temperatura grazie ai sensori
- **Funzione OneTouch:** Tutte le bevande a base di caffè espresso con la semplice pressione di un tasto - che si tratti di caffè espresso o cappuccino.

Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione:Da incasso
 Frothing nozzle: no
 Display:no
 Sistema protezione anti-allagamento:No
 Portion sizes:All cups
 Dimensioni del prodotto: 455 x 594 x 375 mm
 Dimensioni del prodotto imballato: 550 x 480 x 670 mm
 Dimensioni del vano per l'installazione: 449 x 558 x 356 mm
 Codice EAN:4242002769226
 Corrente: 10 A
 Tensione:220-240 V
 Frequenza: 50/60 Hz
 Tipo di spina: Schuko

Accessori speciali

- TCZ7003 Filtro dell'acqua
- TCZ8001A Pastiglie per pulizia TES5
- TCZ8002A Compresse decalcificanti per TES5
- TCZ8004A Care set espresso
- TCZ8009N :
- Y988081012 :
- Y988081300 :
- Y988081302 :
- Y988081303 :



Serie 8, Macchine da caffè automatiche da incasso, Acciaio inox CTL636ES1

Macchina del caffè con OneTouch Function: caffè perfetto col massimo della tecnologia.

Sapore

- Scaldacqua istantaneo: l'innovativo sistema di riscaldamento garantisce massimo
- sapore grazie alla temperatura di erogazione sempre ideale e costante
- Funzione oneTouch: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè con un solo tocco del latte
- AromaDouble Shot: Caffè extra strong, aroma senza compromessi
- Temperature bevande regolabili singolarmente: e del caffè a 3 livelli, dell'acqua calda a 4 livelli
- Opzione Filtro Brita (opzione): riduce il calcare nell'acqua e filtra le sostanze che possono cambiare il sapore e odore delle bevande

Comfort

- Display TFT a colori
- MyCoffee: 8 Salva bevande preferite - con i singoli nomi e rapporto di miscelazione regolabile di latte e caffè espresso
- 20-250 ml
- oneTouch DoubleCup.: Preparazione di due tazze contemporaneamente per tutte le bevande selezionabili
- Serbatoio dell'acqua estraibile. Capienza 2.4 litri.
- Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per terminare
- Soluzione flessibile per il latte: Decidete voi stessi se preferite collegare il contenitore del latte disponibile separatamente o utilizzare qualsiasi altro contenitore, ad esempio un cartone del latte
- Breve manuale d'uso sempre a portata di mano all'interno dell'apparecchio

Performance

- "Silent Ceram Drive": pregiato macinacaffè in ceramica
- coffeeSensor system: l'unità di macinazione si adatta automaticamente alla varietà dei chicchi di caffè
- Funzione oneTouch: per specialità di caffè a base di latte con una perfetta schiuma di latte
- acqua calda, Latte in schiuma, latte caldo, disponibili separatamente
- Riduzione dei tempi di riscaldamento: il più veloce fin dal primo caffè
- Pressione d'esercizio 19 bar
- Serbatoio per caffè in polvere
- Garanzia 15.000 tazze: massima qualità costante dalla prima all'ultima tazza (informazione non valida ai fini commerciali ma solo entro i 24 mesi)


Hygiene

- Unità di percolazione rimovibile per una pulizia semplice sotto acqua corrente
- DAS: La pulizia del sistema del latte dopo ogni riferimento bevanda completamente automatico a vapore
- Tutte le componenti dell'erogatore latte sono estraibili e di facile pulizia, anche in lavastoviglie.
- SinglePortion Cleaning: i singoli lavaggi garantiscono un aroma perfetto e un
- igiene impeccabile
- Risciacquo automatico all'accensione e allo spegnimento dell'apparecchio
- Piattello estraibile per la raccolta dei fondi di caffè e dell'acqua




- calc'nClean: Programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico

**Serie 8, Macchine da caffè
automatiche da incasso, Acciaio inox
CTL636ES1**




Il serbatoio dell'acqua
di caffè vengono
Altezza di monta



Il serbatoio dell'acqua
di caffè vengono
Altezza di monta

Montaggio angolo

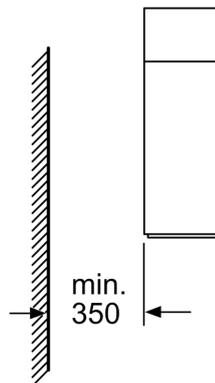

utilizzando una lamina
di 92° (cod. pezzo
la distanza minima
100 mm.

