

**Serie 6, Cappa aspirante da tavolo, 90 cm, clear glass black printed  
DDD96AM60**

**B**



**La cappa aspirante da tavolo estraibile consente una vista aperta sulla cucina con un'elevata capacità di estrazione e può anche passare inosservata.**

- **Una cappa estremamente silenziosa:** prestazioni massime, minima rumorosità.
- **Aspirazione intensa:** elimina gli odori forti di cucina in modo rapido ed efficace.
- **Filtri metallici per grasso:** necessario per filtrare il grasso e altri solidi dall'aria aspirata.
- **Illuminazione a LED:** per una perfetta illuminazione a bassissimo consumo energetico.

**Dati tecnici**

Tipologia : Downdraft

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 150 cm

Dimensioni del vano per l'installazione : 738mm x 844.0mm x 104mm mm

Peso netto : 34.0 kg

Tipo di controllo : elettronico

Velocità di funzionamento : 3 velocità + 2 stadio intensivo

Massima estrazione in output dell'aria : 428 m<sup>3</sup>/h

Output di ricircolo con sovralimentazione : 520.0 m<sup>3</sup>/h

Massimo output con aria di ricircolo : 332 m<sup>3</sup>/h

Estrazione dell' aria con sovralimentatore : 690 m<sup>3</sup>/h

Numero di luci : 1

Rumorosità : 59 dB(A) re 1 pW

Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria : 150 mm

Materiale del filtro sporco : Washable aluminium

Codice EAN : 4242005074181

Dati nominali collegamento elettrico : 267 W

Corrente : 10 A

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 50 Hz

Tipo di spina : Schuko

Installazione : Da incasso



4 242005 074181

## **Serie 6, Cappa aspirante da tavolo, 90 cm, clear glass black printed DDD96AM60**

**La cappa aspirante da tavolo estraibile consente una vista aperta sulla cucina con un'elevata capacità di estrazione e può anche passare inosservata.**

- DDD96AM60 Nero
- L'estrattore estensibile
- 90 cm

### **Funzionamento**

### **Design**

### **Funzionamento e prestazioni**

### **Ambiente e Sicurezza**


### **Comfort**

### **Design**


- Ventilazione estensibile del tavolo per installazione classica o a filo nel piano di lavoro
  - Presa di altezza 300 mm
  - Nero
  - Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
  - Se l'installazione viene fatta a ricircolo, non è possibile combinare la cappa con un piano cottura a gas
  - Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
  - Comando elettronico
  - Touch Control
  - 3 potenza di aspirazione +2 intensiva posiziona
  - Ripristino impostazioni automatico, 5 o 10 min
  - Riattivamento 10 minuti
  - Motore a condensazione
  - Illuminazione del posto di lavoro con modulo LED 1 x 7W
  - Aspirazione nei bordi
  - Filtri metallici antigrasso, lavabile in lavastoviglie
  - Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
  - Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 428 m<sup>3</sup>/h livello intensivo 690 m<sup>3</sup>/h
  - Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria:  
Max. posizione normale: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa pressione sonora).  
Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  - Potenza di espulsione in modalità ricircolo d'aria: Funzionamento normale: 332 m<sup>3</sup>/h Posizione intensiva: 520 m<sup>3</sup>/h
  - Rumorosità in modalità ricircolo:  
Max. normal use: 63 dB(A) re 1 pW  
Intensivo: 73 dB(A) re 1 pW
  - Potenza totale: 267 W
  - Intensità della luce : 203 lux
  - Colore temperatura: 3500 K
  - Classe di efficienza energetica: B\*
  - Consumo medio di energia: 63.3 kWh/anno\*
  - Classe di efficienza ventilatore: A \*
  - Classe di efficienza illuminazione: A\*
  - Classe di efficienza Filtro antigrassi: D\*
  - Livello sonoro min./max. Livello normale: 45/59 dB\*
- \* In base al regolamento EU n ° 65/2014*

**Serie 6, Cappa aspirante da tavolo, 90 cm,  
clear glass black printed  
DDD96AM60**



Combinazione con piano di cottura elettrico



Utilizzo con piano di cottura a gas:  
vedere il disegno "Combinazione  
con piano di cottura a gas". Dimensioni in mm

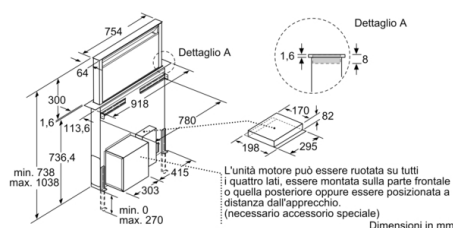


Dimensioni in mm

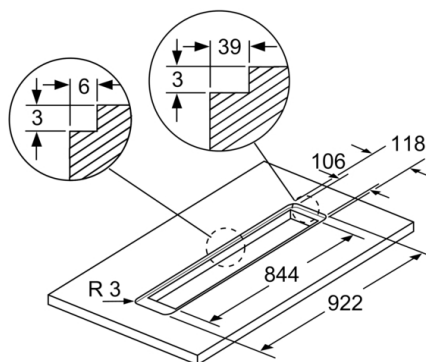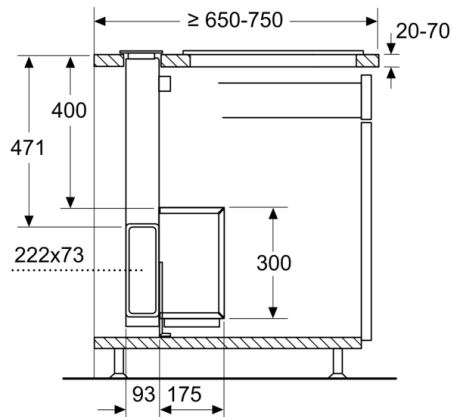


Per il montaggio a filo in piani di lavoro  
in pietra e granito

Dimensioni in mm




L'unità motore può essere ruotata su tutti i 4 lati ed essere montata sulla parte frontale o quella posteriore.

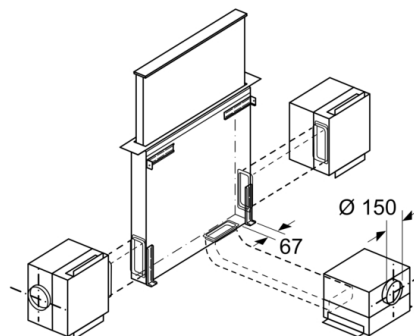

L'unità motore può essere montata  
a massimo 3 m di distanza dall'apparecchio.  
(Necessario accessorio speciale)

## Serie 6, Cappa aspirante da tavolo, 90 cm, clear glass black printed DDD96AM60


Combinazione con piano di cottura  
a gas 75 cm



Utilizzo con piano di cottura a gas possibile  
solo in modalità espulsione.  
Potenza massima complessiva 11,9 kW.  
Potenza massima wok 4,2 kW.  
Potenza massima complessiva piani  
di cottura posteriori 4,7 kW.


Dimensioni in mm

Combinazione con piano di cottura  
a gas 90 cm



Utilizzo con piano di cottura a gas possibile  
solo in modalità espulsione.  
Potenza massima complessiva 13,7 kW.  
Potenza massima wok 6 kW.  
Potenza massima complessiva piani  
di cottura posteriori 4,7 kW.

Dimensioni in mm

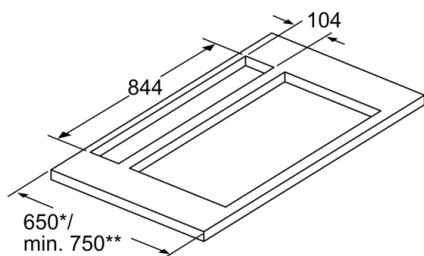

Installare l'apparecchio solo da un lato con  
una distanza di min. 50 mm accanto a un  
mobile alto o una parete

\* 650 mm di profondità solo in combinazione  
con piani di cottura stretti.

\*\* min. 750 mm per piani di cottura con 500 mm  
di profondità dell'apertura.

Dimensioni in mm