

**Serie | 8, Cappa aspirante da tavolo,  
KSB  
DIV016G50**



**A+**

**Il modulo di aspirazione Domino assicura una visuale perfetta in cucina e sul piano cottura.**

- **EcoSilence Drive:** motore ad alta efficienza che fa risparmiare energia ma non energia.
- **Aspirazione intensa:** elimina gli odori forti di cucina in modo rapido ed efficace.
- **Filtri metallici per grasso:** necessario per filtrare il grasso e altri solidi dall'aria aspirata.
- TouchControl

**Dati tecnici**

Certificati di omologazione :	CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	130
Dimensioni del vano per l'installazione :	900-1050mm x
545.0mm	x 500mm
Peso netto (kg) :	13.770
Tipo di controllo :	elettronico
Massima estrazione in output dell'aria (m <sup>3</sup> /h) :	540
Output di ricircolo con sovralimentazione :	480.0
Estrazione dell'aria con sovralimentatore (m <sup>3</sup> /h) :	600
Rumorosità (dB(A) re 1 pW) :	67
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) :	150
Materiale del filtro sporco :	Washable stainless steel
Codice EAN :	4242002947990
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	145
Corrente (A) :	16
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50
Tipo di spina :	Schuko
Installazione :	Da incasso

**Accessori speciali**

- DSZ5400 : Kit ricircolo a lunga durata esterno  
DSZ5410 : Gas deflector



## Serie | 8, Cappa aspirante da tavolo, KSB DIV016G50

**Il modulo di aspirazione Domino assicura una visuale perfetta in cucina e sul piano cottura.**

---

### Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per funzionamento a ricircolo è necessario il relativo modulo di ricircolo
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 540 m<sup>3</sup>/h livello intensivo 600 m<sup>3</sup>/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico

### Operare

- Controllo elettronico tramite funzionamento TouchSelect con display digitale
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo

### Comfort

- Livello intensivo con riduzione automatica
- Riattivamento 15min.
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtri metallici antigrasso, lavabile in lavastoviglie

### Design

- Inox


### Ambiente e Sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A+\*
- Consumo medio di energia: 37.4 kWh/anno\*
- Classe di efficienza ventilatore: A \*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: C\*
- Livello sonoro min./max. Livello normale:62/67 dB\*


### Informazioni tecniche

- Per il montaggio nella base / nello zoccolo


## Serie | 8, Cappa aspirante da tavolo, KSB DIV016G50

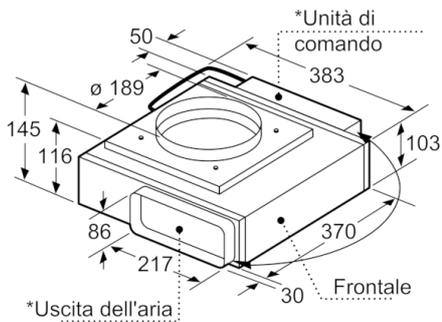

\* L'uscita dell'aria e l'unità di comando sono intercambiabili a vicenda  
In caso di necessità l'unità di comando può essere fissato alla parete del mobile  
Dimensioni in mm

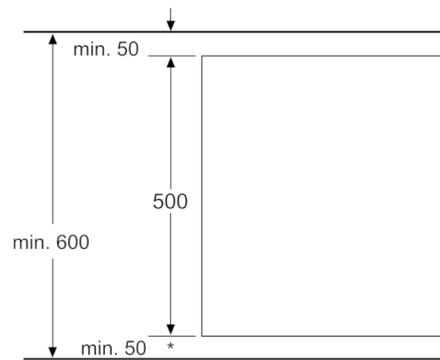


\* Per piani di lavoro della profondità di 600 mm: 50 mm (osservare la profondità complessiva dell'apparecchio)  
Dimensioni in mm

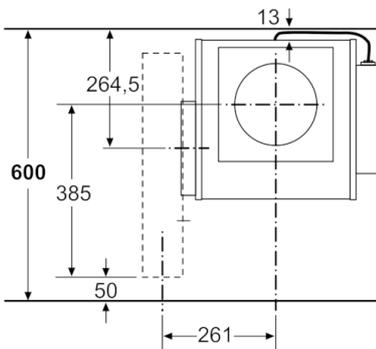


Dimensioni in mm


Vista unità di comando

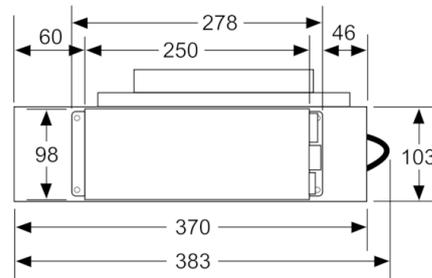

Dimensioni in mm

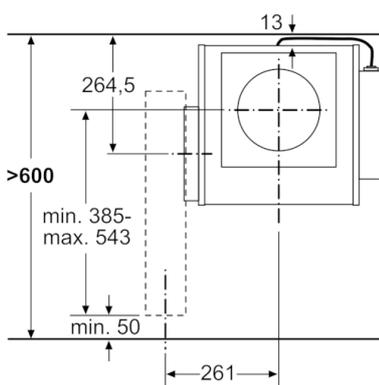



Dimensioni in mm

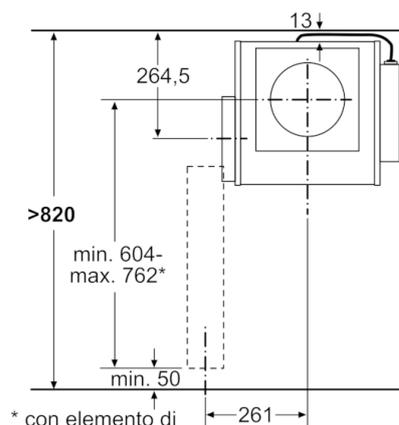

\* con elemento di riduzione girevole  
Dimensioni in mm


## Serie | 8, Cappa aspirante da tavolo, KSB DIV016G50

Combinazione 2 elementi aspiranti 3 cappe Domino 30 cm

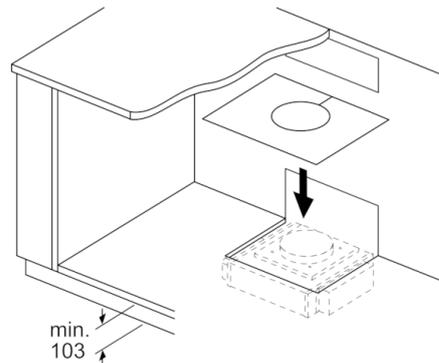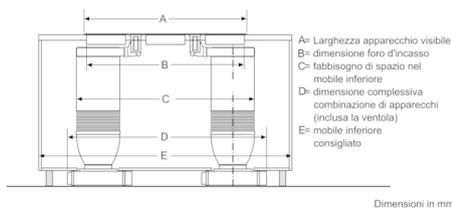



Sulla base dell'altezza zoccolo e della posizione della ventola è necessario un foro d'incasso corrispondente sul fondo del mobile.  
Dimensioni in mm

Vista uscita dell'aria

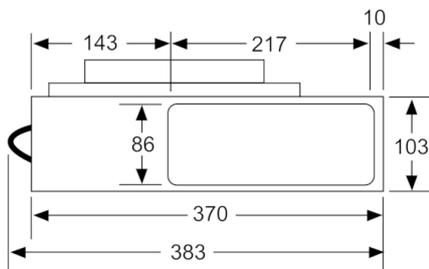


Dimensioni in mm




Foro d'incasso nella parete posteriore

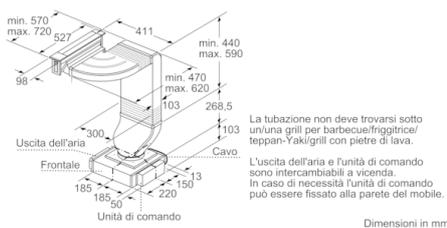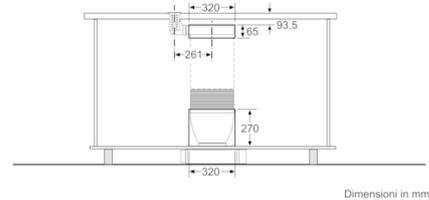


Combinazione 2 elementi aspiranti 3 cappe Domino 30 cm

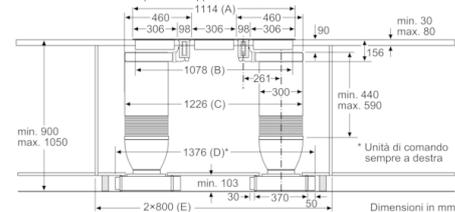



## Serie | 8, Cappa aspirante da tavolo, KSB DIV016G50

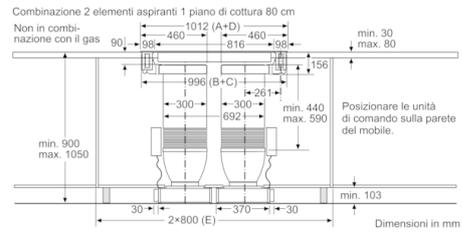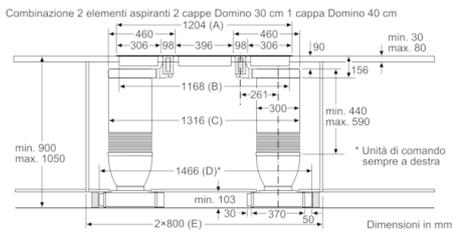




Dimensioni in mm

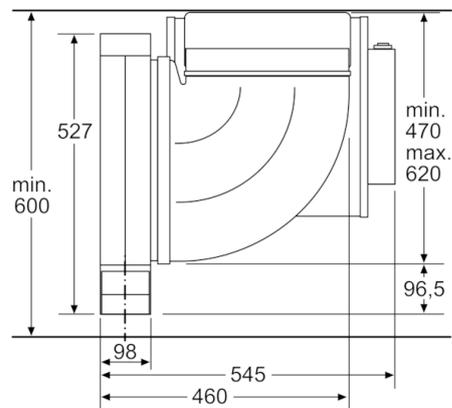

Dimensioni in mm

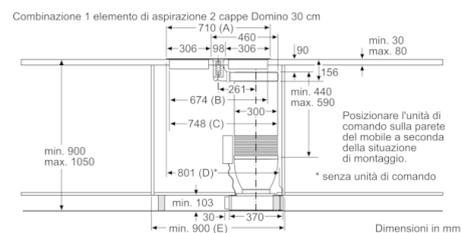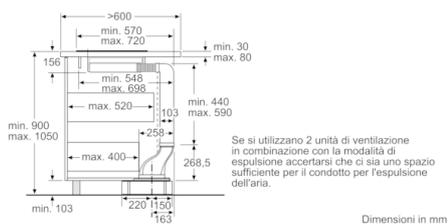

## Serie | 8, Cappa aspirante da tavolo, KSB DIV016G50

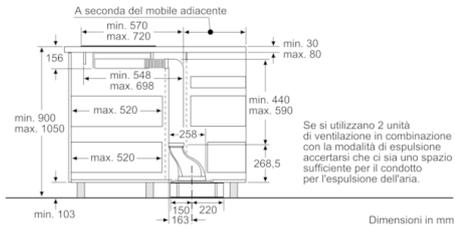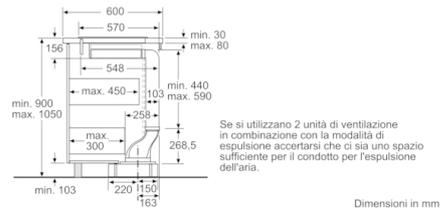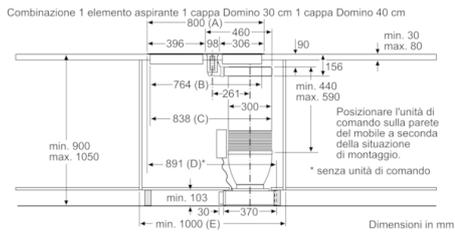

Possibilità di combinazione con le corrispondenti dimensioni dell'apparecchio e le dimensioni del foro d'incasso

Tipo di larghezza: (cm) 10 | 30 | 40 | 80  
larghezza dell'apparecchio: (mm) 98 | 306 | 396 | 816

Dimensione di aspirazione Direzione della spulsione Tipo di cappa aspirante	Piano di cottura Cappella Domino	A B C D E				
		1.	2.			
1x10 sinistra o destra	2x30	710	674	748	max. 851*	min. 900
	1x30	800	764	838	max. 941*	min. 1000
1x10 sinistra o destra	1x40**					
2x10 sinistra	3x30	1114	1078	1226	max. 1396*	2x800
	2x30	1204	1168	1316	max. 1486*	2x800
2x10 sinistra	1x40**					
2x10 destra	1x80***	1012	996	996	1012	1200

\* La dimensione può diminuire, quando l'unità di comando viene sostituita.  
\*\* La tubazione non deve trovarsi sotto un/una grill per barbecue/friggitrice/teppan-Yaki/grill con pietre di lava.  
\*\*\* Le unità di comando devono essere posizionate sulla parete del mobile.

Dimensioni in mm

