

Serie | 4, Cappa aspirante a muro, 90 cm, acciaio inox
DWB097A51

A+



Accessori speciali

DHZ1223 : Canale di ventilazione
 DHZ1233 : Canale di ventilazione
 DHZ5345 : Set primo montaggio con filtri carbone
 DSZ6240 : CleanAir Set d'avviamento
 DZZ0XX0PO : CleanAir filtro carboni attivi rigenerab

Cappa a camino: si monta a parete e regala libertà di progettazione in cucina.

- **Potenza aspirante:** fino a un massimo di 730 m³/h per assicurare rapidamente un clima ottimale in cucina.
- **Illuminazione a LED:** per illuminare perfettamente il piano cottura con un consumo estremamente basso di energia.
- **Aspirazione intensa autoregolante:** dopo 6M la cappa riprende automaticamente il funzionamento normale.

Dati tecnici

Colore del camino :	acciaio inox
Tipologia :	Camino
Certificati di omologazione :	CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	130
Altezza del camino (mm) :	582-894/582-1004
Altezza del prodotto senza camino (mm) :	60
Dist.min.dal fornello elettr. :	550
Dist.min.dal fornello gas :	650
Peso netto (kg) :	18.168
Tipo di controllo :	elettronico
Massima estrazione in output dell'aria (m ³ /h) :	460
Output di ricircolo con sovrallimentazione :	430
Massimo output con aria di ricircolo (m ³ /h) :	350
Esrazione dell' aria con sovrallimentatore (m ³ /h) :	730
Numero di luci :	3
Rumorosità (dB(A) re 1 pW) :	55
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) :	120 / 150
Materiale del filtro sporco :	Washable aluminium
Codice EAN :	4242002774800
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	139
Corrente (A) :	10
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50; 60
Tipo di spina :	Schuko
Installazione :	Montaggio a parete



**Serie | 4, Cappa aspirante a muro, 90 cm,
acciaio inox
DWB097A51**

**Cappa a camino: si monta a parete e regala
libertà di progettazione in cucina.**

Funzionamento e prestazioni

- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 460 m³/h livello intensivo 730 m³/h
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- EcoSilenceDrive - Efficient BLDC Technology
- Funzionamento estremamente silenzioso

Operare

- Controllo elettronico
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- tramite Pulsanti, Pulsanti luminosi
- Livello intensivo con riduzione automatica

Comfort

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie

Design


- Box-Design
- Illuminazione del piano di lavoro con 3 x 3W lampade LED
- Light Colour: bianco caldo
- Illuminamento: 897 lux
- Colour Temperature: 3500 k
- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 32.5 kWh/Jahr*
- Fan- classe di efficienza: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: C*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 45/55 dB*

Informazioni tecniche


- Per montaggio a muro
- Dimensioni espulsione d'aria (HxBxT): 642-954 x 900 x 500 mm
- Dimensione cappa a ricircolo (HxBxT): 642-1064 x 900 x 500 mm
- Dimensioni di ricircolo con CleanAir modulo (AxLxP): 689 x 900 x 500 mm - montaggio con camino esterno 809-1139 x 900 x 500 mm - montaggio sul canale interno
- Manicotto Ø 120/ 150 mm
- Fabricazioni speciali per camino su richiesta

* In base al regolamento EU n ° 65/2014

**Serie | 4, Cappa aspirante a muro, 90 cm,
acciaio inox
DWB097A51**

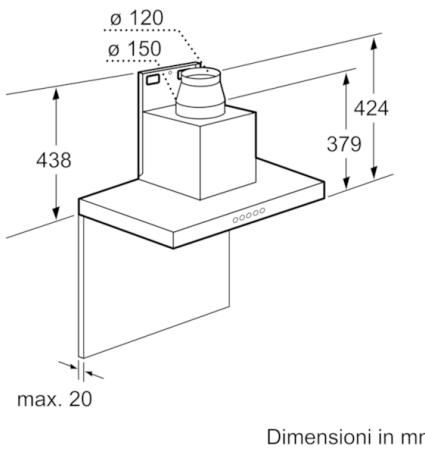


Dimensioni in mm

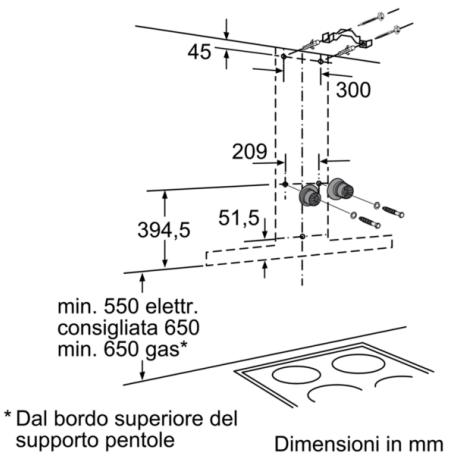


* Dal bordo superiore del supporto pentole

Dimensioni in mm

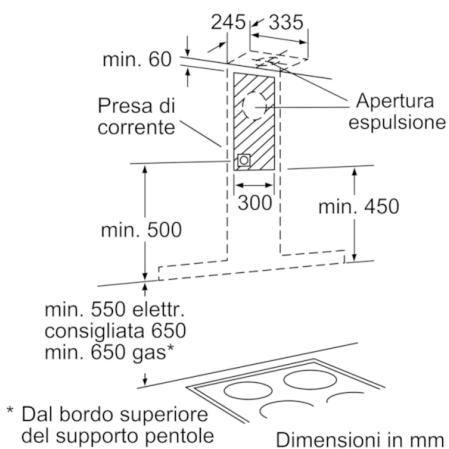

Dimensioni in mm

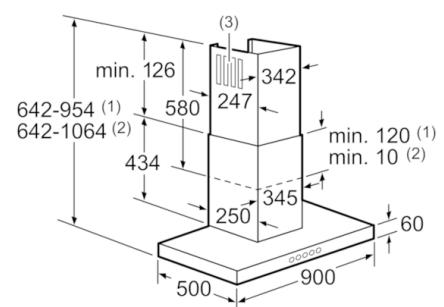

(1) Espulsione

(2) Ricircolo

(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

Dimensioni in mm