

**Serie 4, Cappa aspirante a muro, 90 cm, Acciaio inox
DWB96DM50**



Zusätzlich erhältliches Zubehör

DHZ1225 : Kaminverlängerung 1000 mm
 DHZ1235 : Kaminverlängerung 1500 mm
 DWZ1DX1I4 : Clean Air Standard Umluftset
 DWZ1FX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern
 DWZ1FX5D1 : Long Life Umluftset extern
 DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
 DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Cappa aspirante con design a scatola: potenza e design coordinato alla cucina.

- **Controllo TouchSelect:** seleziona velocemente le impostazioni della cappa con un semplice tocco.
- **Illuminazione a LED:** per una perfetta illuminazione a bassissimo consumo energetico.
- **Programma intensivo:** rimuove i forti odori in modo veloce ed efficiente.
- **Potenza aspirante:** fino a un massimo di MAX_FOERDERLEISTUNG m³/h per assicurare rapidamente un clima ottimale in cucina.
- **Filtro per grassi in metallo:** cattura i grassi, pulisce l'aria ed ha bisogno di essere pulito solo una volta al mese.

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Wandmontage
 Länge Netzkabel : 130 cm
 Höhe des Kamins : 583-912/583-1022 mm
 Gerätéhöhe : 53 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 13,4 kg
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 1 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 372 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 441 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 337 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 604 m³/h
 Max. Luftmenge : 372 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung : 60 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
 EAN-Nummer : 4242005039593
 Anschlusswert : 220 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage



**Serie 4, Cappa aspirante a muro, 90 cm,
Acciaio inox
DWB96DM50**

**Cappa aspirante con design a scatola:
potenza e design coordinato alla cucina.**

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 372 m³/h livello intensivo 604 m³/h
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Motore a condensatore ad alta efficienza energetica

Operare

- Controllo elettronico tramite funzionamento Touch Control
- Comando elettronico Touch Control con LED indicatore
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con riduzione automatica

Comfort

- Filtri metallici antigrasso, lavabile in lavastoviglie

Design

- Illuminazione dell'area di lavoro con 2moduli a LED da 1,5 W
- Intensità della luce : 214 lux
- Colore temperatura: 3500 k

Ambiente e Sicurezza


- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 48.5 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: C*
- Livello sonoro min./max. Livello normale:48/60 dB*

Informazioni tecniche


- Per montaggio a muro
- Dimensioni espulsione d'aria (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimensione cappa a ricircolo (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensioni di ricircolo con CleanAir modulo (AxLxP): 703 x 900 x 500mm - montaggio con camino esterno 833-1163 x 900 x 500 mm - montaggio sul canale interno
- Dimensioni in modalità di ricircolo con il modulo cleanAir (HxLxP): 703 x 900 x 500mm - montaggio con camino esterno 833-1163 x 900 x 500mm - montaggio con camino telescopico
- Dimensioni funzionamento a ricircolo con il modulo CleanAir (HxWxD): 703 x 900 x 500mm - montaggio con un camino esterno 833-1163 x 900 x 500 mm - montaggio con camino telescopico
- Manicotto Ø 120/ 150 mm
- Con pannello posteriore

* In base al regolamento EU n ° 65/2014



**Serie 4, Cappa aspirante a muro, 90 cm,
Acciaio inox
DWB96DM50**

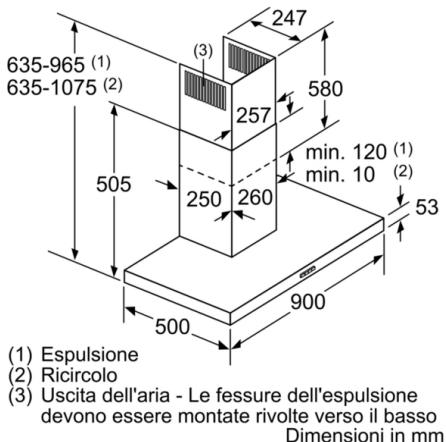

Dimensioni in mm

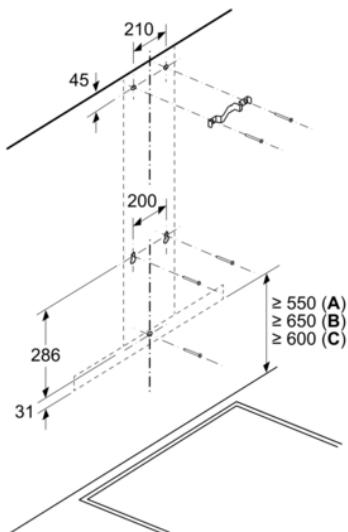

Dimensioni in mm

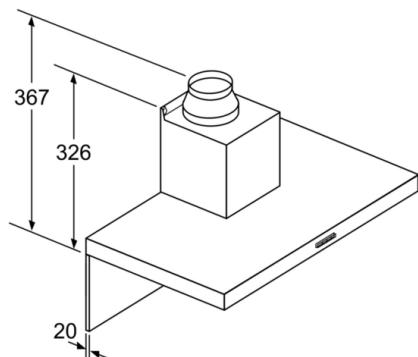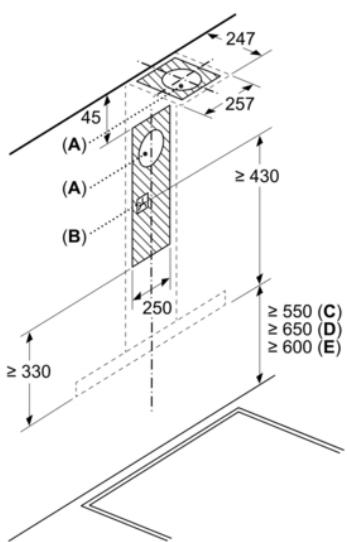

In caso di utilizzo di una parete posteriore
bisogna tenere in considerazione il design
dell'apparecchio.

Dimensioni in mm

- A:** Foro d'espulsione
- B:** Presa
- C:** Elettrico
- D:** Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
- E:** Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda