

**Serie 2, Cappa aspirante a muro, 60 cm, Acciaio inox DWP64BC50**



**Cappa aspirante Piramide: potenza eccellente, adeguata alla vostra cucina.**

- **Filtri metallici per grasso:** necessario per filtrare il grasso e altri solidi dall'aria aspirata.
- **3 niveaux de puissance pour s'adapter à votre style de cuisson et à vos recettes.**

**Dati tecnici**

Tipologia: .....	Wall-mounted
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: .....	130.0 cm
Altezza del camino: .....	553-730/573-730 mm
Altezza del prodotto: .....	246 mm
Dist.min.dal fornello elettr.: .....	550 mm
Dist.min.dal fornello gas: .....	650 mm
Peso netto: .....	7.8 kg
Tipo di controllo: .....	meccanico
Velocità di funzionamento: .....	3
Potenza max. d'espulsione d'aria in modo d'espulsione: .....	365 m <sup>3</sup> /h
Potenza max. d'espulsione d'aria in modo di ricircolo: .....	211 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow: .....	365 m <sup>3</sup> /h
Numero di luci: .....	2
Rumorosità: .....	66 dB(A) re 1 pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria: .....	120 / 150 mm
Materiale del filtro sporco: .....	Washable aluminium
Codice EAN: .....	4242005031450
Potenza: .....	100 W
Corrente: .....	10 A
Tensione: .....	220-240 V
Frequenza: .....	50; 60 Hz
Tipo di spina: .....	Schuko
Installazione: .....	Montaggio a parete

**Accessori speciali**

DHZ5275	Kit standard per montaggio a ricircolo
DHZ5276	Filtro antiodore standard (ricambio)
DHZ6550	Pannello posteriore acciaio
DHZ6551	Accessorio installazione cappe
HEZG9AS00S	Adattatore
DHZ1224	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
DHZ1234	ACCESSORIO CAPP A INCASSO



## **Serie 2, Cappa aspirante a muro, 60 cm, Acciaio inox DWP64BC50**

### **Cappa aspirante Piramide: potenza eccellente, adeguata alla vostra cucina.**

---

#### **Funzionamento e prestazioni**

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 365 m<sup>3</sup>/h
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni

#### **Operare**

- Comando tramite pulsanti a pressione
- 3 livelli di potenza

#### **Comfort**

- Filtri metallici antigrasso, lavabile in lavastoviglie

#### **Design**

- Design Piramidale
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2moduli a LED da 1,5 W
- Intensità della luce : 104 lux
- Colore temperatura: 3500 k

#### **Ambiente e Sicurezza**


- Classe di efficienza energetica: D\*
- Consumo medio di energia: 53.1 kWh/anno\*
- Classe di efficienza ventilatore: E \*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: C\*
- Livello sonoro min./max. Livello normale:50/66 dB\*

#### **Informazioni tecniche**

- Per montaggio a muro
- Dimensioni espulsione d'aria (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm
- Dimensione cappa a ricircolo (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm
- Manicotto Ø 120/ 150 mm
- Con pannello posteriore

\* In base al regolamento EU n ° 65/2014

**Serie 2, Cappa aspirante a muro, 60 cm, Acciaio inox  
DWP64BC50**

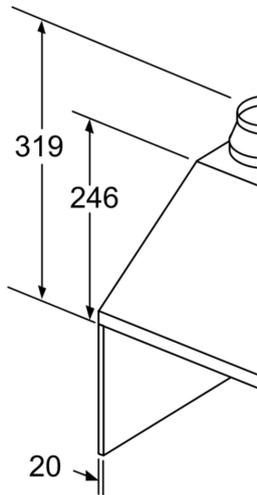


In caso di utilizzo di un  
bisogna tenere in con:  
dell'apparecchio.

Dimensioni in mm



- A: Elettrico
- B: Gas: dal bordo su  
pentola
- C: Elettrico: per Aust

Dimensioni in mm

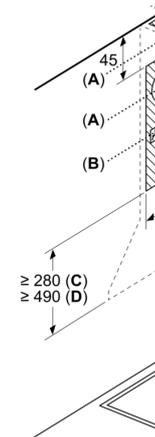

- A: Foro d'espulsione
- B: Presa
- C: Scarico d'aria
- D: Ricircolo aria
- E: Elettrico
- F: Gas: dal bordo su  
pentola
- G: Elettrico: per Aust

