

**Serie 2, 60 x 60 cm, Acciaio inox
HBF011BR0**

**Un forno da incasso con funzione ventilata
3D: così ottenete cotture perfette
cucinando su tre livelli diversi in
contemporanea.**
Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione: Da incasso
 Sistema di pulizia: No
 Dimensioni del vano per l'installazione: 575-597 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni del prodotto: 595x594x548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato: 670x665x680 mm
 Materiale del cruscotto: acciaio inox
 Materiale porta: vetro
 Peso netto: 31.0 kg
 Volume utile: 66 l
 Metodo di cottura: Aria calda delicata, aria calda, riscaldamento superiore/infer., grill ventilato, Grill a superficie grande var.
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120 cm
 Codice EAN: 4242005046911
 Number of cavities (2010/30/EC): 1
 Classe di efficienza energetica: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.98 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 79 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 95.2 %
 Potenza: 3300 W
 Corrente: 16 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Accessori inclusi: 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori integrati

1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori speciali

HEZ327000 Pietra per pane e pizza
 HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.



Serie 2, 60 x 60 cm, Acciaio inox HBF011BR0

Un forno da incasso con funzione ventilata 3D: così ottenete cotture perfette cucinando su tre livelli diversi in contemporanea.

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- 5 modi di riscaldamento: Aria calda 3D, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Aria calda dolce, Grill a superficie grande regolabile
- Impostazione della temperatura 50 °C - 270 °C
- Volume interno: 66 l

Supporto per accessori / Sistema d'estrazione:

- 5 livelli di ripiano

Design

- Manopole, Manopole intorno
- XXL- Forno con email granit

Pulizia

- Interno porta interamente in vetro

Comfort

- XM10TM
- timer meccanico
- Impugnatura ad asta
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena
- Ventilatore di raffreddamento

Accessorio:

- 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Griglia combinata

Ambiente e Sicurezza


Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.3 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.98 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.79 kWh
- Numero di cavità: 1
- Tipo di alimentazione: elettrica
- Volume della cavità: 66 l

Sicurezza


- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 575 mm - 597 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

Serie 2, 60 x 60 cm, Acciaio inox
HBF011BR0

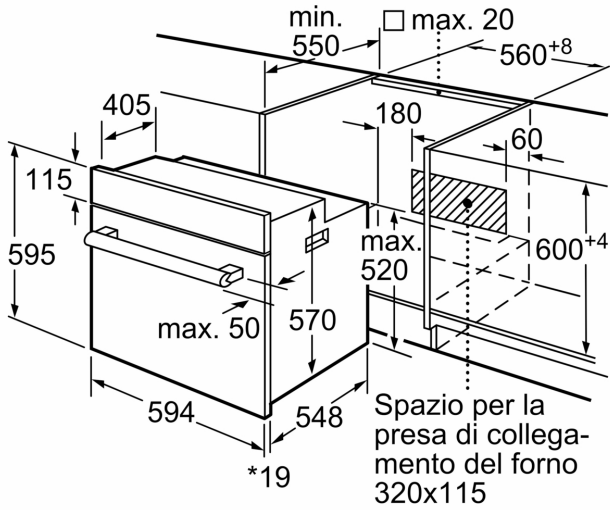


* 20 mm per parte frontale in metallo

Dimensioni in mm

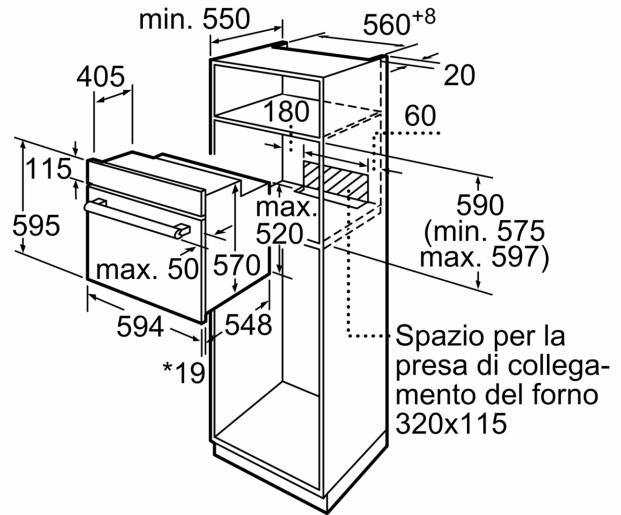

* 20 mm per parte frontale in metallo

Dimensioni in mm

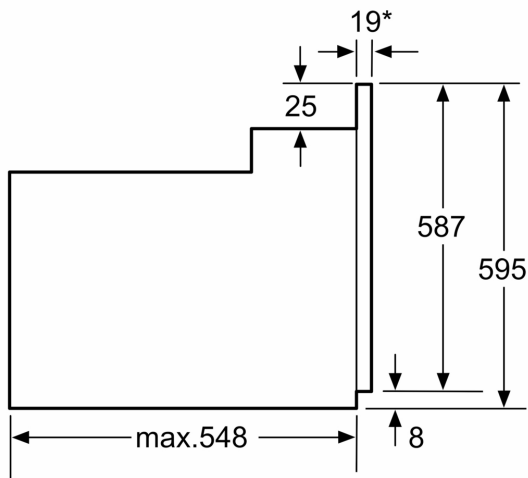

* Con parte frontale in metallo 20mm

Dimensioni in mm