


**Serie 8, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero
HBG676EB6**

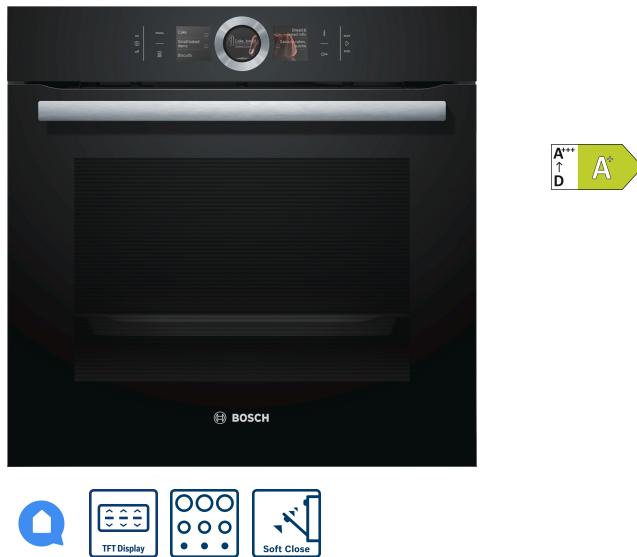

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ32WA00 Termosonda wireless, HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPxH), HEZ531010 Leccarda antiaderente 455x375x30mm (LxPxH), HEZ532010 Leccarda antiaderente 455x400x38mm (LxPxH), HEZ617000 Teglia per pizza, HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ631070 Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a pirolisi e vapore, HEZ633001 Coperchio per tegame professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxH), HEZ635000 Set barbecue-grill per lo spiedo, HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxH), HEZ638170 Set griglie telescopiche 1 livello ad estensione completa, HEZ638270 Set griglie telescopiche 2 livelli ad estensione completa, HEZ638370 Set griglie telescopiche 3 livelli ad estensione completa, HEZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPxH), HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HEZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

Forno da incasso dotato di PerfectBake e PerfectRoast: in automatico i migliori risultati di cottura.

- **Consigli in cucina:** ultime tendenze alimentari e utili consigli di cucina tramite l'app Home Connect.
- **Display touch TFT:** mostra in modo chiaro testo e immagini, per un controllo del forno facile e intuitivo.
- **Autopulizia pirolitica:** pulizia del forno senza sforzo
- **Aria Calda 4D:** distribuisce uniformemente il calore su tutti i livelli per risultati sempre perfetti.
- **Porta piatta con sistema SoftMove:** SoftOpen e SoftClose, apertura e chiusura ammortizzate

Da incasso / a libera installazione: Da incasso
 Sistema di pulizia: Pirolisi+Idrolisi
 Dimensioni del vano per l'installazione: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni del prodotto: 595x594x548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato: 660 x 660 x 680 mm
 Materiale del cruscotto: vetro
 Materiale porta: vetro
 Peso netto: 38.9 kg
 Volume utile: 71 l
 Metodo di cottura: .. Aria caldo-4D, Scongelamento, Grill a superficie grande, Aria calda eco, Grill a superficie piccola, riscaldamento superiore/infer., Riscaldamento statico ECO, aria calda intensiva, Cottura a bassa temperatura, riscaldamento inferiore, grill ventilato, preriscaldamento, scaldavivande
 Regolazione della temperatura: elettronica
 Numero di luci interne: 1
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120.0 cm
 Codice EAN: 4242002911359
 Number of cavities (2010/30/EC): 1
 Classe di efficienza energetica: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 81.2 %
 Potenza: 3600 W
 Corrente: 16 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Accessori inclusi: 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



4 242002 911359

Serie 8, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HBG676EB6

Forno da incasso dotato di PerfectBake e PerfectRoast: in automatico i migliori risultati di cottura.

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- 13 modi di riscaldamento: Aria caldo-4D, Aria caldo Eco, Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongelamento, Preriscaldamento, Scaldavande
- Impostazione della temperatura 30 °C - 300 °C
- Volume interno: 71 l

Pulizia

- Autopulizia pirolitica

Comfort

- 3x 2,5“-TFT color and graphics Display con funzione Direct-Touch
- DishAssist-Funzione
- Orologio elettronico
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione forno disinseribile
- Ventilatore di raffreddamento
- Home Connect

Accessorio:

- 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Teglia da forno smaltata

Ambiente e Sicurezza

- Bloccare. porta elettronica
- Sicurezza bambini Interruttore di sicurezza per forno Spia di calore residuo Pulsante Start-/Stop Interruttore di contatto porta

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.6 kW
- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- Cerniera in basso, Porta cucine SoftClose, Porta del forno con Soft Open e Soft Close
- 5 livelli di ripiano
- Guide telescopiche accessorio opzionale, per pirolisi
- Anello rotante
- Interno porta interamente in vetro
- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale Indicazione di preriscaldamento - sensore di temperatura
- Impugnatura ad asta
- Porta-Premium con max. 30°C (Misurata a 180 ° C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)
- Bassa temperatura della porta durante la pulizia pirolitica


- Tensione: 220 - 240 V

Sicurezza


- Vi consigliamo di scegliere prodotti complementari all'interno di SER8, per garantire una combinazione ottimale di design dei vostri apparecchi da incasso.

**BOSCH**

**Serie 8, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero
HBG676EB6**

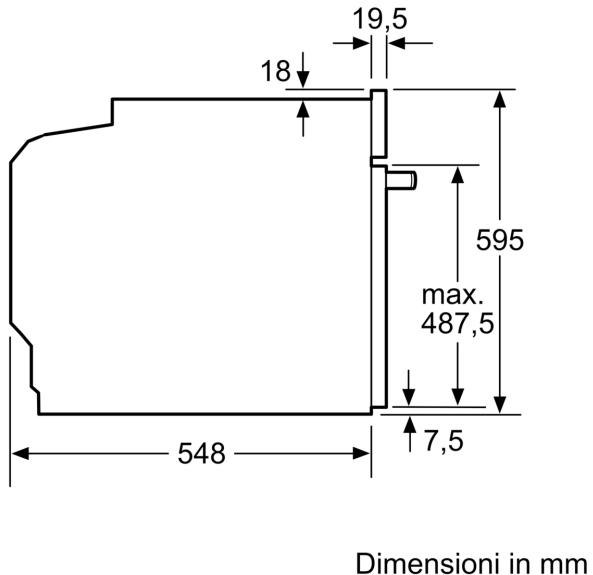

Dimensioni in mm

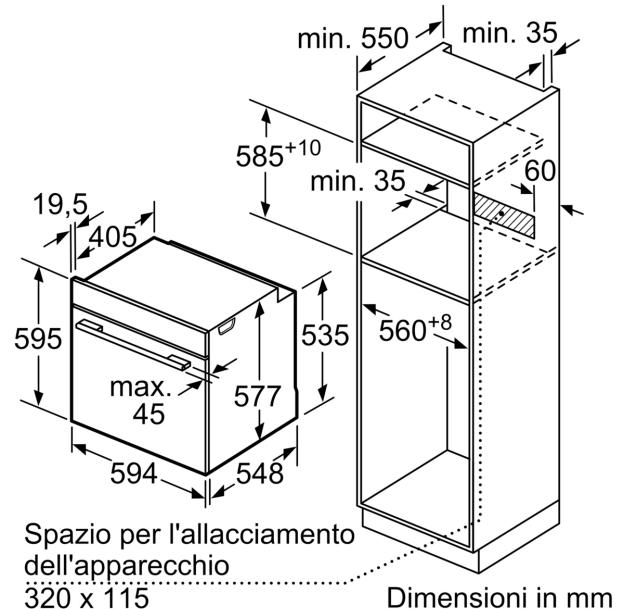Spazio per l'allacciamento
dell'apparecchio
320 x 115

Dimensioni in mm


Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura

Piano di cottura a induzione	rialzato 37 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm
Piano di cottura a gas	30 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm

Spessore del piano di lavoro min.

a filo	
38 mm	
48 mm	
38 mm	
30 mm	

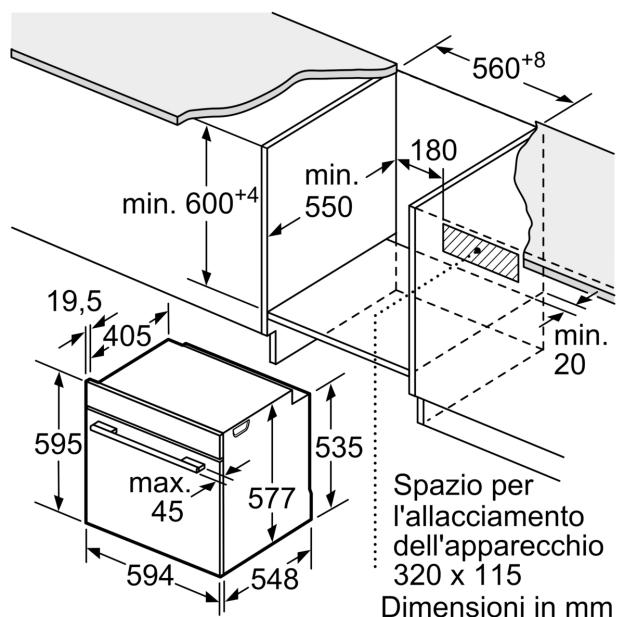Spazio per
l'allacciamento
dell'apparecchio
320 x 115

Dimensioni in mm