

Serie | 6, Cucina a induzione a libero posizionamento, bianco HLS79R420



- **AutoPilot 30:** ogni piatto è un successo grazie ai 30 programmi automatici preimpostati.
- **Display LCD:** facile da usare grazie all'accesso diretto.
- **Pirolisi:** nessuno spreco di tempo per la pulizia grazie al forno autopulente automatico.

Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione :	A libera installazione
Dimensioni del prodotto (mm) :	850 x 600 x 600
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	120
Peso netto (kg) :	61.753
Peso lordo (kg) :	65.7
Codice EAN :	4242005058990
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC) :	63
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0.93
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0.77
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) :	95.1
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	10000
Corrente (A) :	16
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	60; 50
Tipo di spina :	senza spina

Accessori integrati

- 1 x Griglia
- 1 x leccarda universale smaltata adatta piro

Accessori speciali

- HEZ317000 : Teglia per pizza
- HEZ327000 : Pietra per pane e pizza
- HEZ333001 : Coperchio per leccarda extra profonda
- HEZ438301 :
- HEZ625071 : Teglia per grigliare adatta a pirolisi
- HEZ915003 : Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

Serie | 6, Cucina a induzione a libero posizionamento, bianco HLS79R420

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 63 l
- 8 modi di riscaldamento: Aria calda 3D Plus, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Aria calda dolce, Grill a superficie grande regolabile
- Controllo della temperatura da 30 °C - 300 °C
- vetroceramica
- 3 zone di cottura a induzione
- sinistra: zona normale 2.2 kW
- Dietro a destra: zona normale 1.4 kW
- Davanti a destra: zona normale 1.8 kW

Comfort

- LCD-display control
- Illuminazione interna alogena
- Orologio elettronico
- AutoPilot-Programmi automatici 30
- Manopole a scomparsa
- Riscaldamento rapido
- Chiusura della porta: soft closing
- Vano per stoviglie

Supporto per accessori / Sistema d'estrazione:

- Telaio di aggancio
- Guide telescopiche come accessorio

Pulizia

- Autopulizia pirolitica
- Interno porta interamente in vetro

Ambiente e Sicurezza

- Bloccare. porta elettronica
Sicurezza bambini
Interruttore di sicurezza per forno
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Funzione protettiva di pulitura
- Interruttore principale zona cottura
- Porta-Premium con max. 30°C (Misurata a 180 °C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)


Accessorio:

- 1 x leccarda universale smaltata adatta piro, 1 x Griglia


Informazioni tecniche

- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 850 mm x 600 mm x 600 mm
- Piedini regolabili in altezza
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.93 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.77 kWh
Numero di cavità: 1
Tipo di alimentazione: elettrica
Volume della cavità: 63 l
- Potenza max. assorb. (elettr.): 10 kW


**Serie | 6, Cucina a induzione a libero
posizionamento, bianco
HLS79R420**

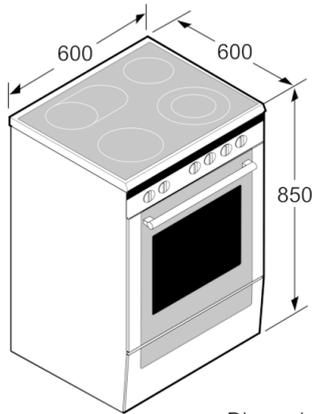


Dimensioni in mm

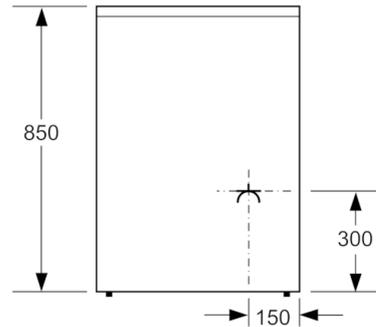

Dimensioni in mm

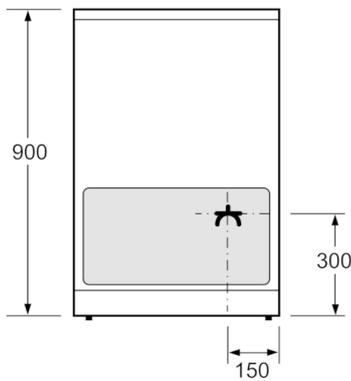


Dimensioni in mm

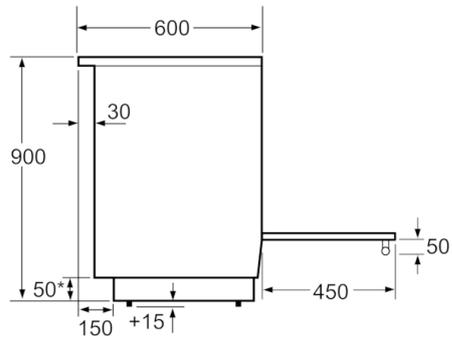

* Si può togliere lo zoccolo

Dimensioni in mm

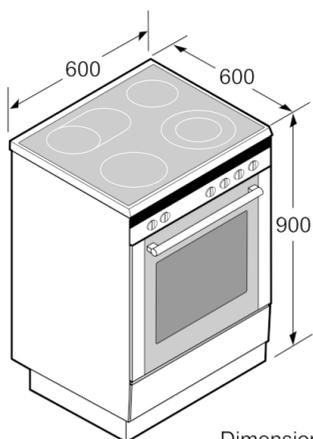

Dimensioni in mm