

Serie 6, Frigorifero da incasso con congelatore, 122.5 x 56 cm, cerniera piatta soft closing KIL42ADE0



Accessori integrati

3 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

Accessori speciali

KSZGGM00 :
KFZ40AX0 :
KFZ40SX0 Rivestimento porta in acciaio inox
KSZ10020 :

Frigorifero con VitaFresh plus e controlli touch. Per mantenere frutta e verdura fino a 2 volte più a lungo.

- **Luce a LED:** il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.
- **Ripiano EasyAccess:** il ripiano in vetro estraibile scorre in avanti per raggiungere con facilità anche i cibi riposti più in fondo.
- **Ripiani VarioShelf:** più spazio per bottiglie e contenitori
- **SuperCooling:** raffredda i nuovi alimenti posti all'interno più velocemente
- **Sensori intelligenti per un controllo affidabile della temperatura.**

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica:E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 147 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati: 15 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 180 l
Emissioni di rumore aereo: 34 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo:B
Da incasso / a libera installazione:Da incasso
Porta pannellabile: sì, come accessorio
Altezza: 1221 mm
Larghezza: 558 mm
Profondità del prodotto: 545 mm
Dimensioni del vano per l'installazione: 1225.0 x 560 x 550 mm
Peso netto: 48.2 kg
Potenza: 90 W
Corrente: 10 A
Cerniera porta:Reversibile a destra
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230.0 cm
Numero di compressori: 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 1
Ventilatore interno compart. frigorifero: no
Porta/e reversibile/i: sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero: 4
Ripiani per le bottiglie: no
Codice EAN: 4242005186914
Marca: Bosch
Nome prodotto / codice commerciale: KIL42ADE0
Categoria prodotto: Frigorifero armadio
Sistema No Frost: No
Installazione: A scomparsa totale
Accessori inclusi: 3 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio



4 242005 186914

Serie 6, Frigorifero da incasso con congelatore, 122.5 x 56 cm, cerniera piatta soft closing KIL42ADE0

Frigorifero con VitaFresh plus e controlli touch. Per mantenere frutta e verdura fino a 2 volte più a lungo.

Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica: E
- Contenuto utile totale: 195 l
- Consumo annuale di energia (kWh): 147
- Classe climatica: SN-ST
- Rumorosità: 34 db

Design

- Illuminazione LED nel vano frigo

Comfort e sicurezza

- Temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Allarme porta aperta congelat.: acustico
- SuperCongelamento

Vano frigorifero

- Capacità utile scomparto frigorifero: 180 l
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf , amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

Vano congelatore

- Capacità utile del vano congelatore: 15 l
- Capacità di congelamento (kg/24h): 3.6
- Tempo di conservazione in caso di disfunzione : 10 h
- 1 Compartimento freezer con cerniera
- Vano pizza-confacente



Informazioni tecniche

- Dimensioni: A 122 x L 56 x P 55 cm
- Altezza della nicchia (A x L x P): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Cerniere a sinistra, invertibili
- Potenza: 90 W
- 220 - 240 V

Accessori

- 3 x Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio

Serie 6, Frigorifero da incasso con congelatore, 122.5 x 56 cm, cerniera piatta soft closing KIL42ADE0

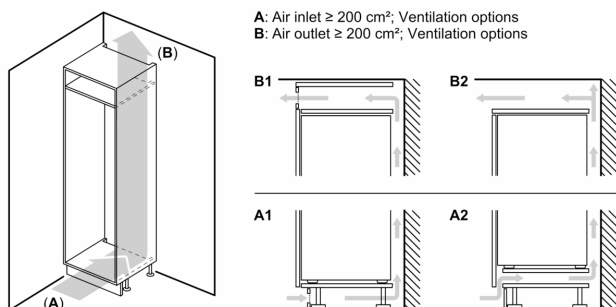

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso


A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg


C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

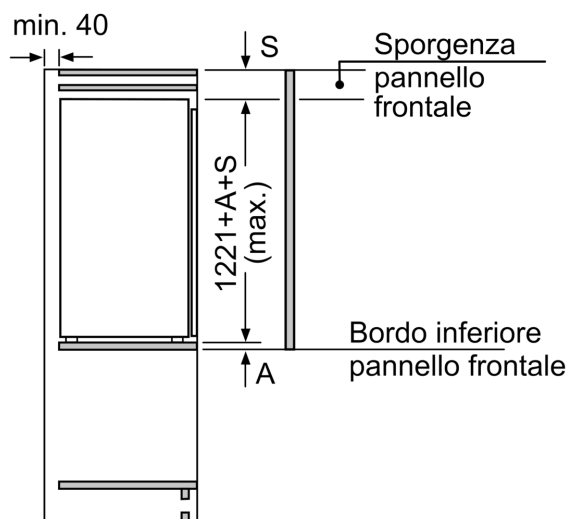

Dimensioni in mm

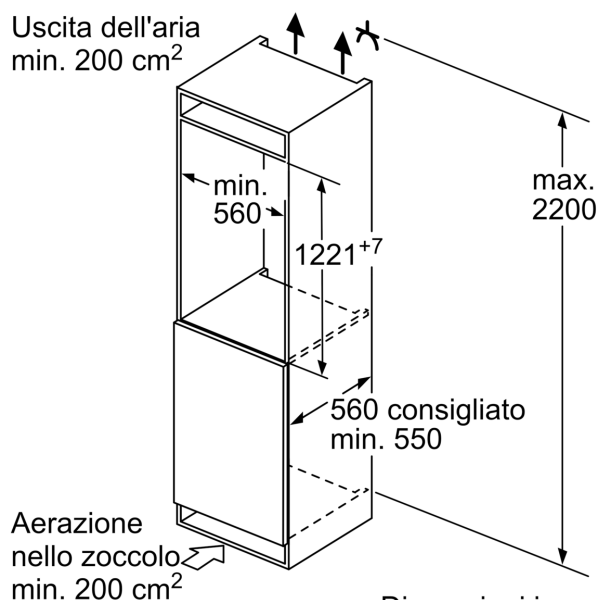


Dimensioni in mm

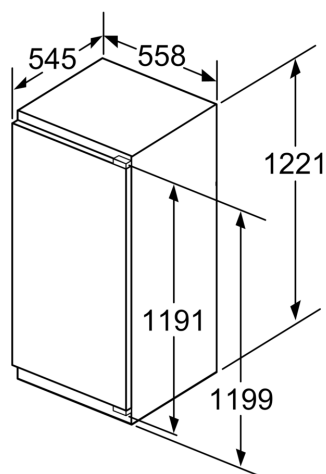

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.