

**Serie 6, Frigorifero da incasso con congelatore, 122.5 x 56 cm, cerniera piatta soft closing  
KIL42ADF0H**



**Accessori integrati**

3 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

**Accessori speciali**

KSZGGM00 :

KFZ40AX0 :

KFZ40SX0 Rivestimento porta in acciaio inox

KSZ10010 :

KSZ10020 :

**Frigorifero con VitaFresh plus e controlli touch. Per mantenere frutta e verdura fino a 2 volte più a lungo.**

- **Luce a LED:** il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.
- **Ripiano EasyAccess:** il ripiano in vetro estraibile scorre in avanti per raggiungere con facilità anche i cibi riposti più in fondo.
- **Ripiani VarioShelf:** più spazio per bottiglie e contenitori
- **SuperCooling:** raffredda i nuovi alimenti posti all'interno più velocemente
- **Sensori intelligenti per un controllo affidabile della temperatura.**

**Dati tecnici**

Classe di efficienza energetica:	.....	F
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a):	.....	185 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati:	.....	15 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	.....	180 l
Emissioni di rumore aereo:	.....	37 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	.....	C
Da incasso / a libera installazione:	.....	Da incasso
Porta pannellabile:	.....	sì, come accessorio
Altezza:	.....	1221 mm
Larghezza:	.....	558 mm
Profondità del prodotto:	.....	545 mm
Dimensioni del vano per l'installazione:	.....	1225.0 x 560 x 550 mm
Peso netto:	.....	48.7 kg
Potenza:	.....	90 W
Corrente:	.....	10 A
Cerniera porta:	.....	Reversibile a destra
Tensione:	.....	220-240 V
Frequenza:	.....	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	.....	230.0 cm
Numero di compressori:	.....	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	.....	1
Ventilatore interno comparto frigorifero:	.....	no
Porta/e reversibile/i:	.....	sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero:	.....	4
Ripiani per le bottiglie:	.....	no
Codice EAN:	.....	4242005186921
Marca:	.....	Bosch
Nome prodotto / codice commerciale:	.....	KIL42ADF0H
Categoria prodotto:	.....	Frigorifero armadio
Sistema No Frost:	.....	No
Installazione:	.....	A scomparsa totale
Accessori inclusi:	.....	3 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio



## **Serie 6, Frigorifero da incasso con congelatore, 122.5 x 56 cm, cerniera piatta soft closing KIL42ADF0H**

**Frigorifero con VitaFresh plus e controlli  
touch. Per mantenere frutta e verdura fino  
a 2 volte più a lungo.**

### **Prestazioni e consumo**

- Classe di efficienza energetica: F
- Contenuto utile totale: 195 l
- Consumo annuale di energia (kWh): 185
- Classe climatica: SN-ST
- Rumorosità: 37 db

### **Design**

- Illuminazione LED nel vano frigo

### **Comfort e sicurezza**

- Temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Allarme porta aperta congelat.: acustico
- SuperCongelamento

### **Vano frigorifero**

- Capacità utile scomparto frigorifero: 180 l
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 x VarioShelf  
divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf , amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

### **Sistema freschezza**

- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità - mantiene frutta  
e verdura fresche 2 volte più a lungo

### **Vano congelatore**

- Capacità utile del vano congelatore: 15 l
- Capacità di congelamento (kg/24h): 3
- Tempo di conservazione in caso di disfunzione : 10 h
- 1 Compartimento freezer con cerniera
- Vano pizza-confacente

### **Informazioni tecniche**

- Dimensioni: A 122 x L 56 x P 55 cm
- Altezza della nicchia (A x L x P): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Cerniere a sinistra, invertibili
- Potenza: 90 W
- 220 - 240 V


### **Accessori**

- 3 x Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio





**BOSCH**

**Serie 6, Frigorifero da incasso con  
congelatore, 122.5 x 56 cm, cerniera  
piatta soft closing  
KIL42ADF0H**



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

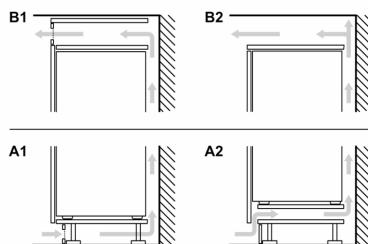

**Peso massimo consentito dei frontali dell'unità**

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

$\Delta$  Peso


A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg


C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

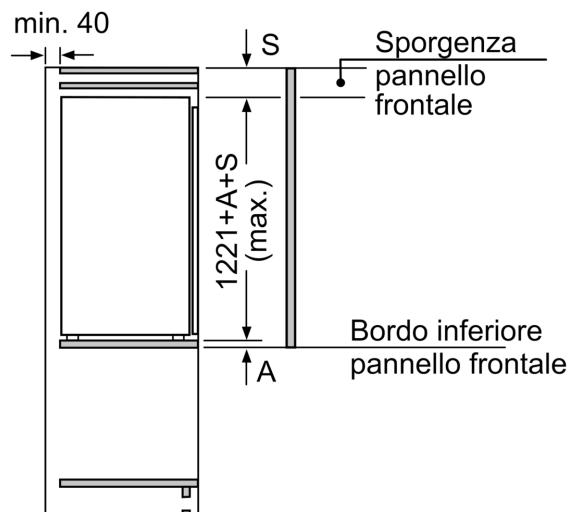

Dimensioni in mm

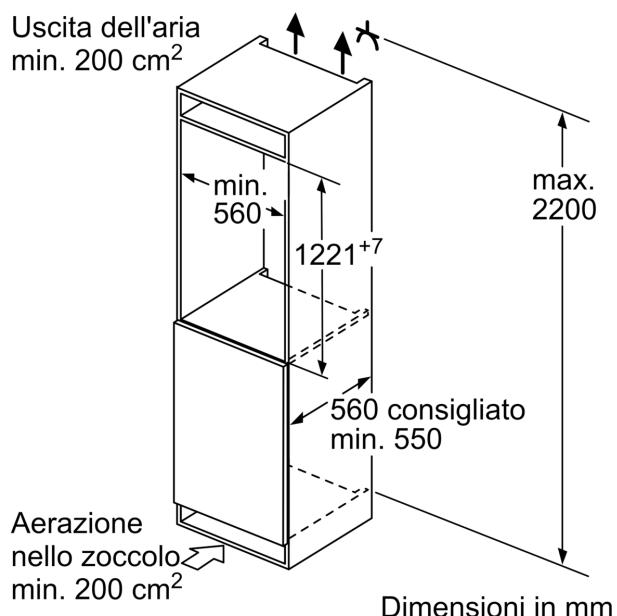


Dimensioni in mm

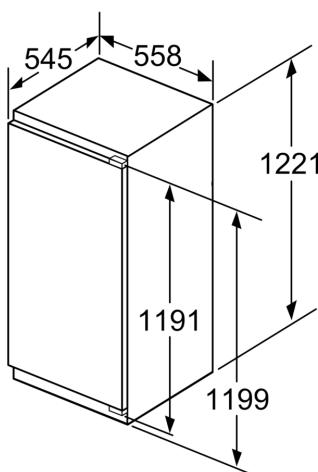

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm  
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.