

**Serie 6, Frigorifero da incasso con congelatore, 139.7 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing KIL52ADE0**



**E** **A**  
↑  
**G**



**Accessori integrati**

3 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

**Accessori speciali**

KS10Z020 :

KSZGGM00 :

**Frigo con classe di efficienza energetica E, VitaFresh plus Box e TouchControl: per mantenere frutta e verdura fino a 2 volte più a lungo**

- **Luci LED:** ampia visibilità sulla tua spesa.
- **Ripiano Easy Access:** il ripiano in vetro estraibile scorre in avanti per raggiungere con facilità anche i cibi riposti più in fondo.
- **Vario Shelf:** conserva anche gli alimenti più ingombranti grazie al ripiano divisibile e scorrevole.
- **Super Cooling:** raffredda velocemente la spesa proteggendo i cibi già presenti nel frigorifero.

**Dati tecnici**

Classe di efficienza energetica <sup>1</sup> :	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a):	151 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati:	15 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	213 l
Emissioni di rumore aereo:	36 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	C
Da incasso / a libera installazione:	Da incasso
Porta pannellabile:	Non incluso
Altezza:	1397 mm
Larghezza:	558 mm
Profondità del prodotto:	545 mm
Dimensioni del vano per l'installazione:	1400x560x550 mm
Peso netto:	50.3 kg
Potenza:	90 W
Corrente:	10 A
Cerniera porta:	Reversibile a destra
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	230 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	1
Ventilatore interno compartp frigorifero:	no
Porta/e reversibile/i:	sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero:	4
Ripiani per le bottiglie:	no
Codice EAN:	4242005127030
Marca:	Bosch
Nome prodotto / codice commerciale:	KIL52ADE0
Categoria prodotto:	Frigorifero armadio
Sistema No Frost:	Non disponibile
Installazione:	Totalmente integrato
Accessori inclusi:	3 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio



4 242005 127030

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

## **Serie 6, Frigorifero da incasso con congelatore, 139.7 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing KIL52ADE0**

**Frigo con classe di efficienza energetica E,  
VitaFresh plus Box e TouchControl: per  
mantenere frutta e verdura fino a 2 volte  
più a lungo**

### **Prestazioni e consumo**

- Classe di efficienza energetica: E
- Contenuto utile totale: 228 l
- Consumo annuale di energia (kWh): 151
- Classe climatica: SN-ST
- Rumorosità: 36 db

### **Design**

- Integrabile cerniere piatte
- Pulizia più piacevole, interno più luminoso

### **Comfort e sicurezza**

- Temperatura visualizzata attraverso display
- 1 compressore / 1 circuito di raffreddamento
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- unzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- SuperFreeze: yes
- Allarme porta aperta congelat.: acustico

### **Vano frigorifero**

- Capacità utile scomparto frigorifero: 213 l
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf , amovibile
- 1 balconcino di ampie dimensioni
- Illuminazione LED

### **Sistema freschezza**

- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

### **Vano congelatore**

- Capacità utile del vano congelatore: 15 l
- Capacità di congelamento (kg/24h): 3.4
- Tempo di conservazione in caso di disfunzione : 10 h
- 1 Compartimento freezer con cerniera
- Vano pizza-confacente

### **Informazioni tecniche**


- Dimensioni: A 140 x L 56 x P 55 cm
- Altezza della nicchia (A x L x P): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- 220 - 240 V
- Potenza: 90 W
- Cerniere a destra, invertibili

### **Accessori**



- Accessories: 3 x Portauova

**BOSCH**

**Serie 6, Frigorifero da incasso con  
congelatore, 139.7 x 55.8 cm,  
cerniera piatta soft closing  
KIL52ADE0**



A: Air inlet  $\geq 200$  cm $^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200$  cm $^2$ ; Ventilation options

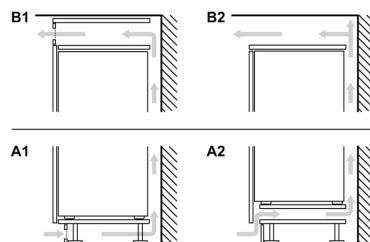

**Peso massimo consentito dei frontali dell'unità**

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

**Δ Peso**

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm


B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg


D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Dimensioni in mm

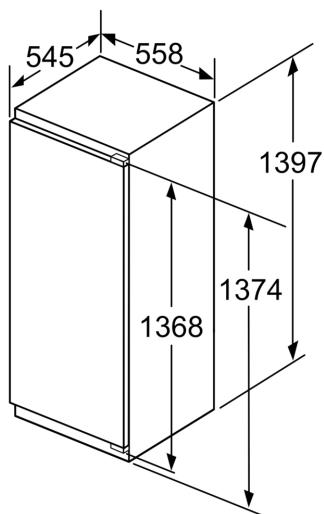

Dimensioni in mm




A:  $\geq 560$  mm (consigliato)  
B: Presa

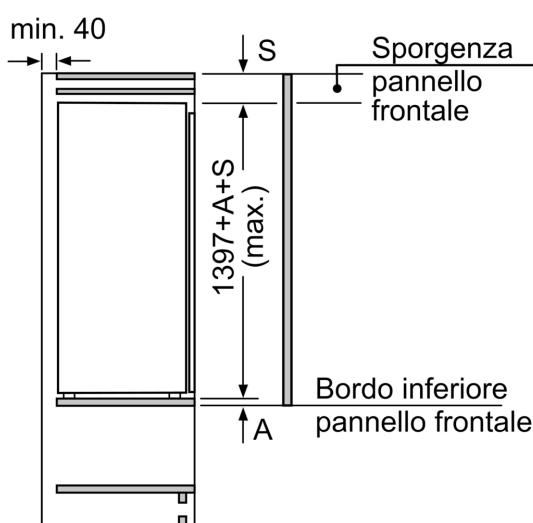

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm  
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.