

**Serie | 6, Frigorifero da incasso con congelatore, 158 x 56 cm
KIL72AD40**



A+++

Frigorifero con VitaFresh plus e controlli touch. Per mantenere frutta e verdura fino a 2 volte più a lungo.

- **Luce a LED:** il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.
- **Ripiano EasyAccess:** ripiani retraibili per inserimento facilitato del cibo
- **Ripiani VarioShelf:** più spazio per bottiglie e contenitori
- **SuperCooling:** raffredda i nuovi alimenti posti all'interno più velocemente
- A+++ energy class refrigerator consumes %60 less energy than A energy class.

Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione :	Da incasso
Porta pannellabile :	Impossibile
Altezza :	1577
Larghezza del prodotto :	558
Profondità del prodotto :	545
Dimensioni del vano per l'installazione :	1580 x 560 x 550
Peso netto (kg) :	63.353
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	90
Corrente (A) :	10
Cerniera porta :	Reversibile a destra
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50
Certificati di omologazione :	CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	230
Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h) :	22
Numero di compressori :	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento :	1
Ventilatore interno compart. frigorifero :	no
Porta/e reversibile/i :	sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero :	3
Ripiani per le bottiglie :	no
Codice EAN :	4242002751658
Marca :	Bosch
Nome prodotto / codice commerciale :	KIL72AD40
Categoria prodotto :	Frigorifero armadio
Consumo di energia annuale (kWh/annum) - nuovo (2010/30/EC) :	130.00
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) :	214
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :	34
Sistema No Frost :	No
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :	4
Rumorosità (dB(A) re 1 pW) :	34
Classe climatica :	SN-ST
Installazione :	Totalmente integrato



Accessori integrati

- 2 x Portauova
- 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio



Serie | 6, Frigorifero da incasso con congelatore, 158 x 56 cm KIL72AD40

Frigorifero con VitaFresh plus e controlli touch. Per mantenere frutta e verdura fino a 2 volte più a lungo.

Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico¹ : 130 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 248 l
- Livello sonoro: 34 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-ST

Design

- Illuminazione LED nel vano frigo

Comfort e sicurezza

- Temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme porta aperta congelat.: acustico
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- Cerniera professionale con SoftClose

Vano frigorifero

- Capacità netta frigorifero 214 l
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf , amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza

Vano congelatore

- Capienza netta congelatore **** : 34 l
- Capacità di congelamento: 4.5 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 22 ore
- 1 Compartimento freezer con cerniera

Accessori


- 3 x Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio

Informazioni tecniche

- Easy Installation
- Integrabile cerniere piatte
- Cerniere a destra, invertibili
- Cerniere a destra
- Altezza della nicchia (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ¹In base ai risultati della prova standard di 24 ore, concernante il consumo effettivo dipendente dell'utilizzazione / posizione del dispositivo.


Serie | 6, Frigorifero da incasso con congelatore, 158 x 56 cm KIL72AD40

peso massimo consentito dei frontali del mobile





Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.

T: altezza anta del mobile inclusa cerniera in mm:	cerniera non ammortizzata, anta in kg:	cerniera ammortizzata, anta in kg:
1500-1750	22	22

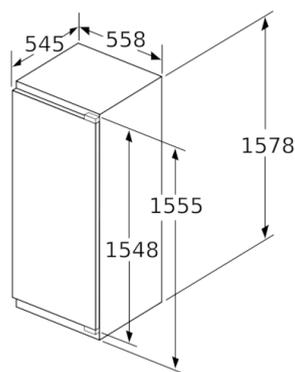

Dimensioni in mm

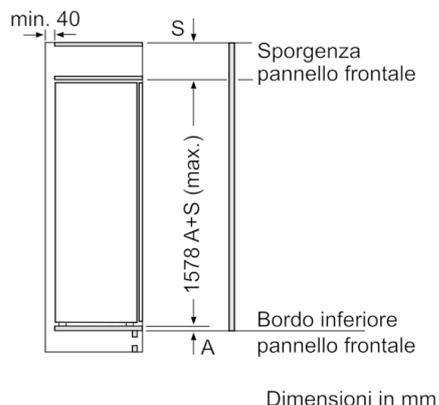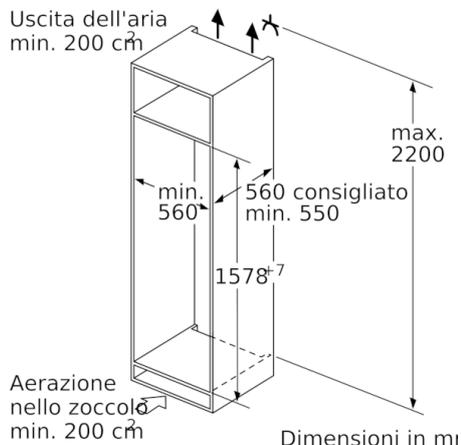

Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.