

**Serie | 6, Frigoriferi combinati con area di congelamento in basso integrabile, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing KIS86HD40**



**A+++**

**L'integrazione della combinazione frigo-congelatore con VitaFreshplus: grazie alle ottimali condizioni di conservazione il cibo rimane fresco e ricco di vitamine fino a 2 volte più a lungo.**

- **BigBox cassetto:** molto spazio per le confezioni grandi di alimenti congelati.
- **LowFrost per una formazione ridotta di brina**
- **A+++ energy class refrigerator consumes %60 less energy than A energy class.**
- **Il cassetto VitaFresh® plus mantiene frutta e verdura 2x volte fresca più a lungo.**
- **Il vostro frigorifero con Home Connect vi semplifica la vita.**

**Dati tecnici**

Da incasso / a libera installazione: ..... Da incasso  
 Porta pannellabile: ..... Non incluso  
 Altezza: ..... 1772 mm  
 Larghezza: ..... 558 mm  
 Profondità del prodotto: ..... 545 mm  
 Dimensioni del vano per l'installazione: ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Peso netto: ..... 72.0 kg  
 Potenza: ..... 120 W  
 Corrente: ..... 10 A  
 Cerniera porta: ..... Reversibile a destra  
 Tensione: ..... 220-240 V  
 Frequenza: ..... 50 Hz  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 230.0 cm  
 Numero di compressori: ..... 1  
 Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: ..... 2  
 Ventilatore interno compart frigorifero: ..... sì  
 Porta/e reversibile/i: ..... sì  
 Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero: ..... 4  
 Ripiani per le bottiglie: ..... no  
 Sistema No Frost: ..... No  
 Installazione: ..... A scomparsa totale



**Accessori speciali**

KSZ10020 :



**Serie | 6, Frigoriferi combinati con  
area di congelamento in basso  
integrabile, 177.2 x 55.8 cm, cerniera  
piatta soft closing  
KIS86HD40**

**L'integrazione della combinazione  
frigo-congelatore con VitaFreshplus: grazie  
alle ottimali condizioni di conservazione il  
cibo rimane fresco e ricco di vitamine fino  
a 2 volte più a lungo.**

---

**Prestazioni e consumo**

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico<sup>1</sup> : 151 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 260 l
- Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-T

**Design**

- Illuminazione LED nel vano frigo

**Comfort e sicurezza**

- Home Connect: Home Connect via Wlan
- Regolazione elettronica della temperatura, esattamente leggibile digitalmente
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory
- Allarme porta aperta congelat.: acustico
- Funzione vacanza
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- Interruttore superfreezer: manual activation
- Cerniera professionale con SoftClose

**Vano frigorifero**

- Capacità netta frigorifero 186 l
- Power ventilazione con AirFreshFilter con AntiBacteria
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf , amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

**Sistema freschezza**

- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

**Vano congelatore**

- Capienza netta congelatore \*\*\*\* : 74 l
- Capacità di congelamento: 10 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 31 ore
- 3 cassette trasparenti, di cui 1 Big Box
- LowFrost - meno ghiaccio e veloce sbrinamento
- varioZone-pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!

**Accessori**


- Accumulatore di freddo, 3 x Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio

**Informazioni tecniche**


- Easy Installation
- Integrabile cerniere piatte
- Cerniere a destra, invertibili
- Cerniere a destra
- Altezza della nicchia (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm




**Serie | 6, Frigoriferi combinati con  
area di congelamento in basso  
integrabile, 177.2 x 55.8 cm, cerniera  
piatta soft closing  
KIS86HD40**

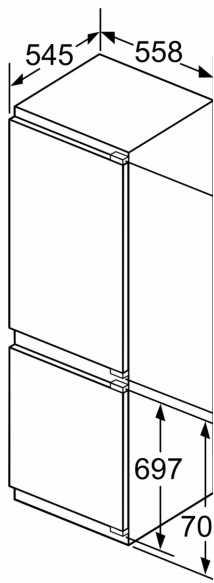

Uscita dell'aria  
min. 200 cm




Aerazione  
nello zoccolo  
min. 200 cm

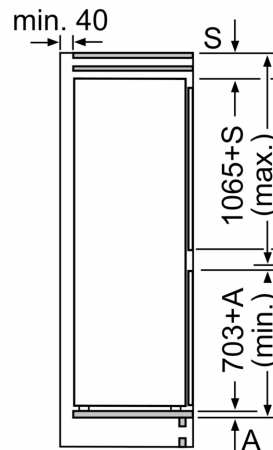

Le dimensioni delle ar  
sono valide con uno s  
pari a 4 mm.

Dimensioni in mm  
Consiglio per la distar

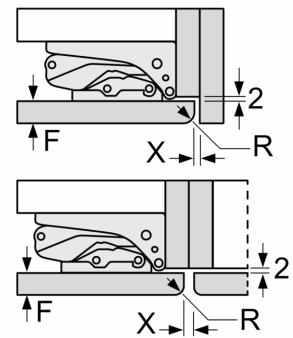

Le distanze consigliat  
mantenute per garanti  
collisioni delle porte d  
evitare danni al mobile