


Serie 6, Piano di cottura con cappa aspirante, 80 cm, con profili PKM845F11E

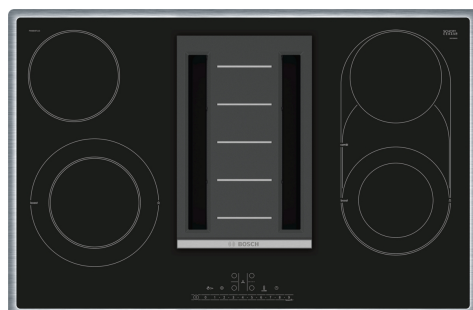

Accessori speciali

HEZ390522 ACCESSORIO PIANO INC-GRILL
HEZ32WA00 Termosonda wireless

Il piano cottura a induzione con modulo aspirante integrato: garantisce ottimi risultati combinando la tecnologia elettrica con un sistema di aspirazione.

- **DirectSelect:** semplice da capire, semplicissimo da usare. Vi permetterà di selezionare facilmente le diverse zone di cottura e impostare direttamente i livelli di temperatura. individuali
- **CombiZone:** possibilità di combinare due zone assieme per utilizzare pentole più grandi come rostiere.
- **18 cm und 21 cm Kochzonen:** erweiterbare Kochzonen.
- **Funzione AutoOn:** aspira automaticamente il vapore quando il tuo piano cottura si riscalda.
- **Cornice perimetrale:** la cornice perimetrale piatta in acciaio inox è perfetta per l'inserimento in un piano di lavoro esistente.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: zona di cottura vetroceramica
Da incasso / a libera installazione: Da incasso
Alimentazione energetica: Elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
Dimensioni del vano per l'installazione: 204 x 780-780 x 500-500 mm
Larghezza: 795 mm
Dimensioni del prodotto: 204x795x517 mm
Dimensioni del prodotto imballato: 295x844x605 mm
Peso netto: 21.1 kg
Peso lordo: 23.6 kg
Indicatore di calore residuo: Separato
Ubicazione del cruscotto: Piano frontale
Principale materiale della superficie: vetroceramica
Colore della superficie: Nero, acciaio inox
Colore della cornice: acciaio inox
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 130 cm
Sealed Burners: no
Funzione Turbo per ogni zona di cottura: Front left, Zona cottura anteriore destra
Potenza del elemento riscaldante: 1200.0 ; 2100.0 W
Potenza del 3° elemento riscaldante: 1200.0 W
Potenza del 5° elemento riscaldante: 1200.0 W
Velocità di funzionamento: 9 velocità + 2 intensive
Potenza max. d'espulsione d'aria in modo d'espulsione: 551 m³/h
Output di ricircolo con sovralimentazione: 612.0 m³/h
Potenza max. d'espulsione d'aria in modo di ricircolo: 565 m³/h
Esrazione dell' aria con sovralimentatore: 672 m³/h
Rumorosità: 70 dB(A) re 1pW
Filtro degli odori: no
Modo operativo: convertibile
Filtro grassi: multistrato
Pulire promemoria filtro: Sì
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 60; 50 Hz



4 242005 058488

Serie 6, Piano di cottura con cappa aspirante, 80 cm, con profili PKM845F11E

Il piano cottura a induzione con modulo aspirante integrato: garantisce ottimi risultati combinando la tecnologia elettrica con un sistema di aspirazione.

Design

- Cornice

Operare

- DirectSelect
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl

Dimensioni di zone di cottura:

- 145 mm / 145 mm / 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm / 210 mm, 145 mm
- Zone diametro variabile, Zona Combi

Comfort

- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- ReStart funzione

Ambiente / Sicurezza:

- Consumo di energia del display
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore principale
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione protettiva di pulitura

Velocità

- Funzione Turbo per la zona anteriore destra

Informazioni tecnici:

- Possibilità di scelta tra modalità estrazione aria e ricircolo (in entrambi i casi è necessario un accessorio speciale)
- Per l'installazione ad espulsione è necessario acquistare il kit di montaggio ad espulsione (accessorio HEZ381400).
- Per l'installazione a ricircolo è necessario acquistare il kit di montaggio a ricircolo con filtro CleanAir (accessorio HEZ381500).
- Potenza di estrazione secondo EN 61591:
 - min. 150 m³/h in modalità normale
 - max. 550 m³/h in modalità normale
 - 690 m³/h in modalità intensiva
- Potenza ricircolo d'aria:
 - min. posizione normale 141 m³/h
 - max. posizione normale 565 m³/h
 - Boost-/Intensiva 612 m³/h
- Ventola ad alte prestazioni. Risparmio energetico grazie alla tecnologia efficiente BLDC
- 9 livelli di potenza e una modalità intensiva
- climate Control Sensor: Funzionamento della cappa completamente automatico con sensore di qualità dell'aria
- Unità filtro grassi e troppopieno estraibile e staccabile, lavabile in

lavastoviglie

- alloggiamento in plastica con filtri integrati in acciaio per i grassi, lavabile in lavastoviglie
- recipiente in plastica per condensa e troppopieno, capacità di circa 200 ml, lavabile in lavastoviglie
- Griglia di ingresso dell'aria in ghisa; resistente alle alte temperature, lavabile in lavastoviglie
- Disinserimento ritardato della ventola 30 minuti
- Indicatore di saturazione per filtro grassi in metallo
- Indicatore di saturazione per filtro antiodori cleanAir
- Filtro grassi di ampia superficie, in acciaio a 12 strati per un'elevata efficienza di filtraggio dei grassi (90%).
- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo medio di energia elettrica: 53,5 kWh/all'anno
- Classe di efficienza energetica della cappa aspirante: A
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B
- Rumorosità min./max. Modalità normale: 39/69 dB
- Serbatoio di sicurezza troppopieno con una capacità di circa 2.000 ml; chiusura twist-off, lavabile in lavastoviglie






Accessorio supplementare

- HEZ390012, HEZ390090, HEZ390512, HEZ390522, HEZ9SE030, HEZ32WA00, HEZ381401, HEZ381501, HEZ381700, HEZ390011

Informazioni tecniche

- Kit di tubazioni per l'aspirazione o il ricircolo ordinabile come accessorio.
- L'apparecchio deve essere liberamente accessibile dal basso.
- Se viene installato un condotto per l'aspirazione dei fumi e un focolare collegato al camino, deve essere prevista un'alimentazione elettrica dotata di un circuito di sicurezza appropriato.
- La portata e la stabilità deve essere garantita tramite adeguate struttura di supporto, specialmente nel caso in cui siano utilizzati piani di lavoro a basso spessore. Si deve sempre tenere conto del peso dell'apparecchio.
- Raccordo estrazione aria viziata: canalina piatta NW 150
- Lunghezza cavo di connessione: 130 cm
- Valore di allacciamento: 8 kW

Serie 6, Piano di cottura con cappa aspirante, 80 cm, con profili PKM845F11E

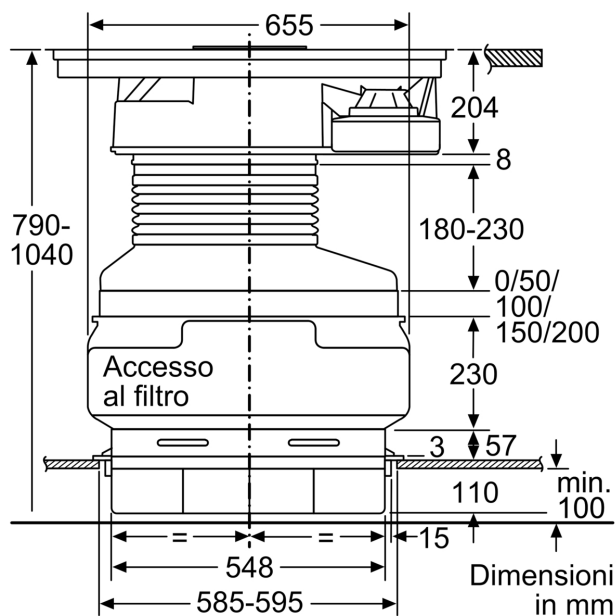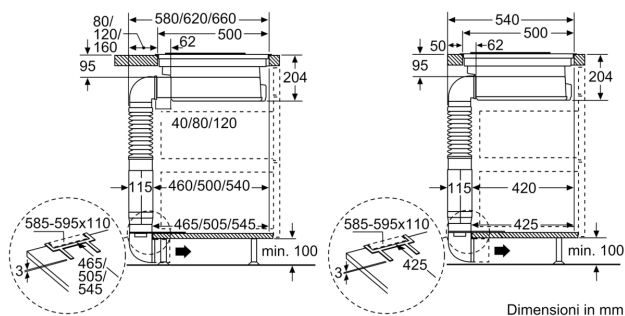

- A:** distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento.
C: Area per il modulo ricircolo aria o il condotto. La posizione esatta dipende dalla profondità del piano di lavoro.