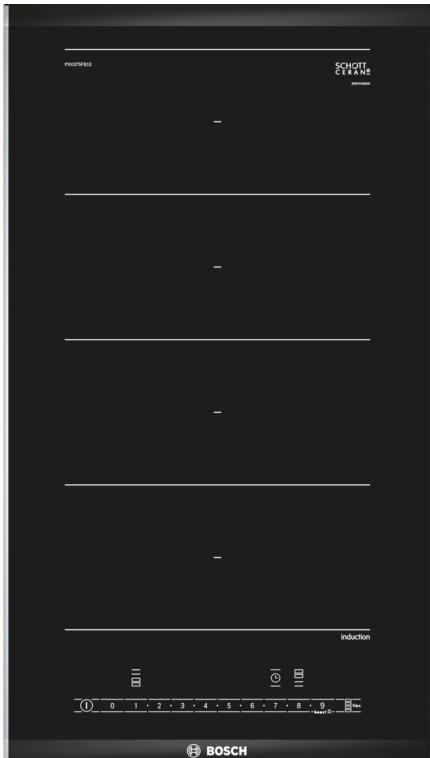


**Serie 6, Piano a induzione flex, 30 cm, Nero, con profili PXX375FB1E**



**Accessori speciali**

HEZ32WA00 :, HEZ390011 ACCESSORIO PIANO INC-TEGAME, HEZ390012 ACCESSORIO PIANO INC-ACCESSORIO VAPORE, HEZ390090 Accessorio - Pentola Wok per induzione, HEZ390512 ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI, HEZ390522 ACCESSORIO PIANO INC-GRILL, HEZ394301 Listelli di congiunzione, HEZ9ES100 Accessorio cottura piani, HEZ9FE280 ACCESSORIO PIANO, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 Set di pentole, HEZ9SE040 SET PENTOLE 4 PEZZI, HEZ9SE060 SET PENTOLE 6 PEZZI, HEZ9TY010 Pentola Teppan Yaki, HZ390011 ACCESSORIO PIANO INC-TEGAME

**Il piano cottura a induzione della linea Domino: per cucinare in modo veloce, sicuro e pulito con un basso consumo di energia.**

- **FlexInduction:** più flessibilità sul tuo piano cottura per pentole e padelle di grandi dimensioni.
- **Design elegante con bordo anteriore smussato e rivestimento in acciaio inossidabile ai lati.**
- **PowerBoost:** fino al 50% di potenza in più per un riscaldamento più rapido sul tuo piano cottura a induzione.
- **ReStart:** in caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne automaticamente, memorizzando le impostazioni di cottura.
- **Timer con funzione di spegnimento:** spegne la zona di cottura scelta dopo il lasso di tempo desiderato.

**Dati tecnici**

Nome/famiglia prodotto: .....Vario/Domino zo. cottura vetro  
 Nome/famiglia prodotto: .....Vario/Domino zo. cottura vetro  
 Da incasso / a libera installazione: .....Da incasso  
 Da incasso / a libera installazione: .....Da incasso  
 Alimentazione energetica: .....Elettrico  
 Alimentazione energetica: .....Elettrico  
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: ..... 2  
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: ..... 2  
 Dimensioni del vano per l'installazione: ..... 51 x 270 x 490-500 mm  
 Dimensioni del vano per l'installazione: ..... 51 x 270 x 490-500 mm  
 Larghezza: ..... 306 mm  
 Larghezza: ..... 306 mm  
 Dimensioni del prodotto: ..... 51 x 306 x 527 mm  
 Dimensioni del prodotto: ..... 51 x 306 x 527 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato: ..... 110 x 370 x 573 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato: ..... 110 x 370 x 573 mm  
 Peso netto: ..... 7.1 kg  
 Peso netto: ..... 7.1 kg  
 Peso lordo: ..... 8.3 kg  
 Peso lordo: ..... 8.3 kg  
 Indicatore di calore residuo: ..... Separato  
 Indicatore di calore residuo: ..... Separato  
 Ubicazione del cruscotto: ..... Piano frontale  
 Ubicazione del cruscotto: ..... Piano frontale  
 Principale materiale della superficie: ..... vetroceramica  
 Principale materiale della superficie: ..... vetroceramica  
 Colore della superficie: ..... Nero, Alu, brushed  
 Colore della superficie: ..... Nero, Alu, brushed  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 110.0 cm  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 110.0 cm  
 Codice EAN: ..... 4242002839738  
 Codice EAN: ..... 4242002839738  
 Tensione: ..... 220-240 V  
 Tensione: ..... 220-240 V  
 Frequenza: ..... 60; 50 Hz  
 Frequenza: ..... 60; 50 Hz



## **Serie 6, Piano a induzione flex, 30 cm, Nero, con profili PXX375FB1E**

### **Il piano cottura a induzione della linea Domino: per cucinare in modo veloce, sicuro e pulito con un basso consumo di energia.**

- 30 cm: spazio per 2 pentole o padelle.

#### **Flessibilità delle zone di cottura**

- FlexInductions-Zone: per utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione.
- Zona di cottura centrale: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Centro della zona di cottura: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. Potenza 3.7 kW)

#### **Caratteristiche principali**

- DirectSelect: controllare direttamente la potenza con la barra a sfioramento impressa.
- 17 livelli di potenza: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza.
- Timer/suoneria: ALLE: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato
- Timer/suoneria: ALLE: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato
- Timer/suoneria: ALLE: indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura

#### **Risparmio di tempo ed efficienza**

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- : più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- QuickStart funzione: all'accensione, il piano di cottura seleziona automaticamente la zona di cottura con le pentole (poste in modalità off).
- ReStart funzione: in caso di spegnimento involontario, ripristinare tutte le impostazioni precedenti riaccendendo il piano cottura entro 4 secondi.

#### **Design**

- Profilo comfort
















#### **Sicurezza**

- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Interruttore principale: spegnere tutte le zone di cottura al tocco di un pulsante.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.
- Consumo di energia del display: per verificare a il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura

#### **Installazione**

- Misure apparecchio (AxLxP mm):: 51 x 306 x 527
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 51 x 270 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm
- Carico collegato: 3.7 kW
- Funzione PowerManagement: limitare la potenza massima se necessario (dipende dalla protezione dei fusibili dell'impianto elettrico).
- Cavo di alimentazione: 1.1 m

**Serie 6, Piano a induzione flex, 30 cm, Nero, con profili PXX375FB1E**

<p>Dimer</p>   <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr><td>L</td></tr> <tr><td>306</td></tr> <tr><td>396</td></tr> </table> <p>Se du accan di inst install ecc.)</p> 	L	306	396	<p>Dimensioni i</p> 	<p>Dimer</p>   <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr><td>L</td></tr> <tr><td>606</td></tr> <tr><td>816</td></tr> <tr><td>916</td></tr> </table> <p>Per l'i a un p monta</p>	L	606	816	916	<p>Dimer</p>   <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr><td>L</td></tr> <tr><td>606</td></tr> <tr><td>816</td></tr> <tr><td>916</td></tr> </table> <p>Per l'i a un p monta</p>	L	606	816	916	<p>Dimer</p>   <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr><td>L</td></tr> <tr><td>306</td></tr> <tr><td>396</td></tr> </table> <p>Se du accan di inst install ecc.)</p>	L	306	396	<p>Dimensioni i Immagine p corrispondi</p> 	<p>mir</p>   <p>① Devi una</p>	<p>Dimer Kit di</p>   <p><b>A</b></p> <p><b>B: In t</b></p>
L																					
306																					
396																					
L																					
606																					
816																					
916																					
L																					
606																					
816																					
916																					
L																					
306																					
396																					