

Serie 8, Forno con vapore da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio HRG6753S2



A



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPx), HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HEZ617000 Teglia per pizza, HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ631070 Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a pirolisi e vapore, HEZ633001 Coperchio per tegame professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HEZ635000 Set barbecue-grill per lo spiedo, HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HEZ638370 Set griglie telesc.3 liv.ad estraz.compl, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 L, HEZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

Forno con impulsi di vapore e programmi automatici AutoPilot: prepara automaticamente i tuoi piatti che saranno croccanti all'esterno e morbidi all'interno

- **Added Steam:** per pietanze croccanti fuori e morbide dentro.
- **Aria Calda 4D:** distribuisce uniformemente il calore su tutti i livelli per risultati sempre perfetti.
- **Display TFT:** utilizzo intuitivo grazie allo speciale controllo e al testo del display di facile lettura
- **Autopulizia pirolitica:** pulizia del forno senza sforzo
- **Porta piatta con sistema SoftMove:** SoftOpen e SoftClose, apertura e chiusura ammortizzate

Dati tecnici

Tipologia costruttiva del prodotto: Da incasso
 Sistema di pulizia: Pirolisi+Idrolisi
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 670 x 670 x 680 mm
 Materiale del cruscotto: acciaio inox
 Materiale porta: vetro
 Peso netto: 43.3 kg
 Volume utile: 71 L
 ..rigenerazione cibi, Aria Calda 4D, Scongellamento, Grill a superficie grande, Aria calda eco, Grill a superficie piccola, Riscaldamento statico, Riscaldamento statico ECO, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, riscaldamento inferiore, grill ventilato, Pre-riscaldamento, scaldavivande
 Regolazione della temperatura: elettronica
 Numero di luci interne: 1
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120.0 cm
 Codice EAN: 4242005055470
 Numero di vani - (2010/30/CE): 1
 Classe di efficienza energetica: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 74 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 87.1 %
 Potenza: 3600 W
 Corrente: 16 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 60; 50 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Accessori inclusi: 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



Serie 8, Forno con vapore da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio HRG6753S2

Forno con impulsi di vapore e programmi automatici AutoPilot: prepara automaticamente i tuoi piatti che saranno croccanti all'esterno e morbidi all'interno

Caratteristiche principali

- 13 programmi di cottura: Aria Calda 4D, Cottura ECO su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Scongellamento, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione
- Capacità serbatoio: 1 litro
- Display da 2,5" a colori dotato di tecnologia TFT
- Volume cavità: 71 l
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Autopulizia pirolitica
- Cleaning Assistance
- Programmi automatici: 20

Altre caratteristiche

- Guide telescopiche a 2 livelli, con funzione d'arresto integrata., resistente al processo di pirolisi
- Temperatura porta max. 30 °C
- Riscaldamento rapido
- Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
- Porta a ribalta, Porta con chiusura ammortizzata SoftClose, SoftMove: grazie ad un meccanismo di ammortizzazione intelligente, la porta si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente


Accessori

- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, 1 griglia combinata, 1 leccarda universale profonda smaltata

Etichetta energetica


- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:0.9 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.74 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:71 l

**Serie 8, Forno con vapore da
incasso, 60 x 60 cm, Acciaio
HRG6753S2**

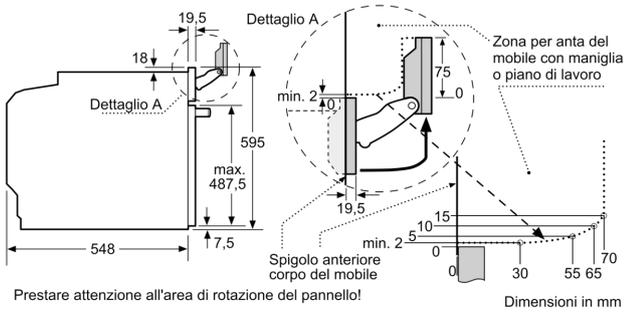

Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!

Dimensioni in mm

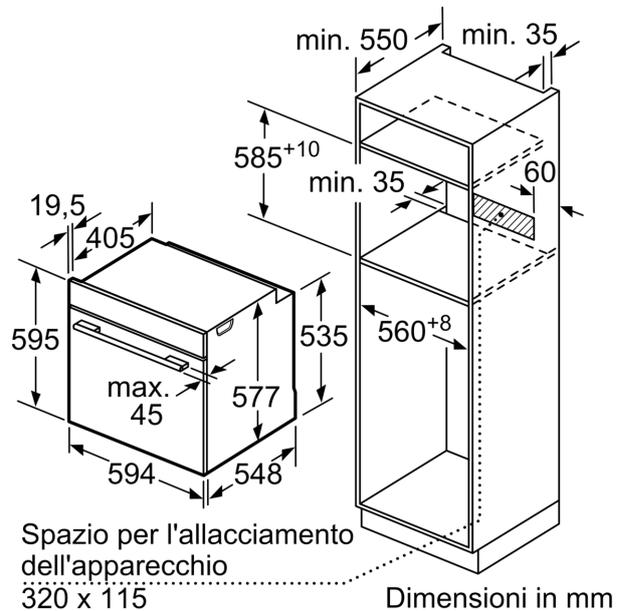

Spazio per l'allacciamento
dell'apparecchio
320 x 115


Dimensioni in mm

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura

Spessore del piano di lavoro min.

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

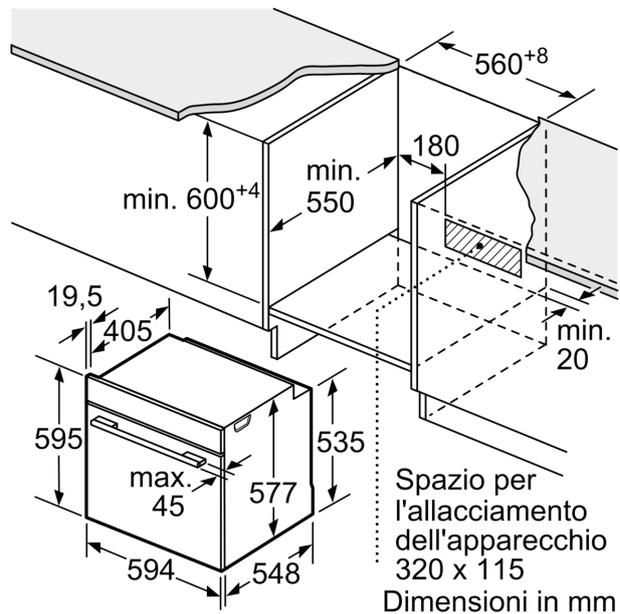

Spazio per l'allacciamento
dell'apparecchio
320 x 115

Dimensioni in mm