

Serie 8, Forno con vapore da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio
HRG6769S6



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HEZ617000 Teglia per pizza, HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ631070 Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a pirolisi e vapore, HEZ633001 Coperchio per tegame professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxH), HEZ635000 Set barbecue-grill per lo spiedo, HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxH), HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPxH), HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HEZG0AS00 Cavo di collegamento 3m, HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ32WA00 Termosonda wireless, HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPxH), HEZ531010 Leccarda antiaderente 455x375x30mm (LxPxH), HEZ532010 Leccarda antiaderente 455x400x38mm (LxPxH)

Forno da incasso dotato di PerfectBake, PerfectRoast e AddedSteam: la perfetta combinazione per cucinare con risultati eccezionali

- Dampened Hinges Softly and Quietly Guide the QuietClose® Door Shut.
- Questo elettrodomestico è abilitato al Wi-Fi e consente il preriscaldamento e il monitoraggio a distanza tramite l'app Home Connect.

Dati tecnici

Design:Da incasso
 Sistema di pulizia:Pirolisi+Idrolisi
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni (AxLxP):595x594x548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):675 x 660 x 690 mm
 Materiale del cruscotto:acciaio inox
 Materiale porta:vetro
 Peso netto:45.4 kg
 Volume utile:71 l
 Tipo di cottura:Rigenerazione con il vapore, Aria Calda 4D, Scongelamento, Disidratare, Grill a superficie grande, Aria calda eco, riscaldamento intensivo, Grill a superficie piccola, Riscaldamento statico, Riscaldamento statico ECO, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, riscaldamento inferiore, grill ventilato, Pre-riscaldamento, scaldavande
 Regolazione della temperatura:elettronica
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:120.0 cm
 Codice EAN:4242002936963
 Numero di vani - (2010/30/CE):1
 Classe di efficienza energetica¹:A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.90 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):0.74 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE):87.1 %
 Potenza:3600 W
 Corrente:16 A
 Tensione:220-240 V
 Frequenza:50; 60 Hz
 Tipo di spina:Schuko
 Accessori inclusi: 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



4 242002 936963

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Serie 8, Forno con vapore da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio **HRG6769S6**

Forno da incasso dotato di PerfectBake, PerfectRoast e AddedSteam: la perfetta combinazione per cucinare con risultati eccellenti

- FORNO INC ELETTRONIC PIROLITICO A
- HRG6769S6
- HRG6769S6

Caratteristiche principali

- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Volume cavità: 71 l

Griglie / Guide

- Numero di livelli: 5 pezzo
- 3 guide scorrevoli per teglie, con funzione d'arresto integrata., resistente al processo di pirolisi

Altre caratteristiche

- Perno girevole: basta ruotare l'anello rotante intuitivo per eseguire tutte le impostazioni, i simboli e i testi intuitivi permettono di avere tutto sotto controllo con estrema facilità
- Cavità del forno: smaltata color antracite

Pulizia

- Autopulizia pirolitica
- Interno porta a tutto vetro

Sistema di controllo

- Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura Funzione Sabbath
- Porta a ribalta, Porta con chiusura ammortizzata SoftClose, SoftMove: grazie ad un meccanismo di ammortizzazione intelligente, la porta si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente
- Sistema di cottura automatico: DishAssist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione a LED, Illuminazione multilivello, Illuminazione disinseribile
- Indicazione serbatoio acqua vuoto
- Generatore del vapore esterno al vano cottura
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- HomeConnect ready
- Temperatura porta max. 30 °C

Accessori

- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, 1 griglia combinata, 1 leccarda universale profonda smaltata

Etichetta energetica

- La porta mantiene una temperatura bassa durante il ciclo di pirolisi
- Blocco porta forno elettronico
- Sicurezza bambini Spia di calore residuo Tasto d'avvio Interruttore di contatto porta
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:0.9 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.74 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:71 l

Informazioni tecniche



- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

Dimensioni

- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- FORNO INC ELETTRONIC PIROLITICO A con 15 funzioni di cottura: Aria Calda 4D, Cottura ECO su 1 livello, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento ECO, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, riscaldamento intensivo, Cottura a bassa temperatura, Scongelamento, Pre-riscaldamento, Essicazione, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione
- Capacità serbatoio: 1 litro
- Cleaning Assistance
- PerfectBake
- PerfectRoast Plus: termosonda multisensor (con 3 punti di misura)
- Fuzioni addizionali:
- decalcificare
- Funzione asciugatura
- Maniglia ergonomica
- Prodotto compatibile solo con prodotti della serie Serie | 8.

**BOSCH**

Serie 8, Forno con vapore da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio
HRG6769S6

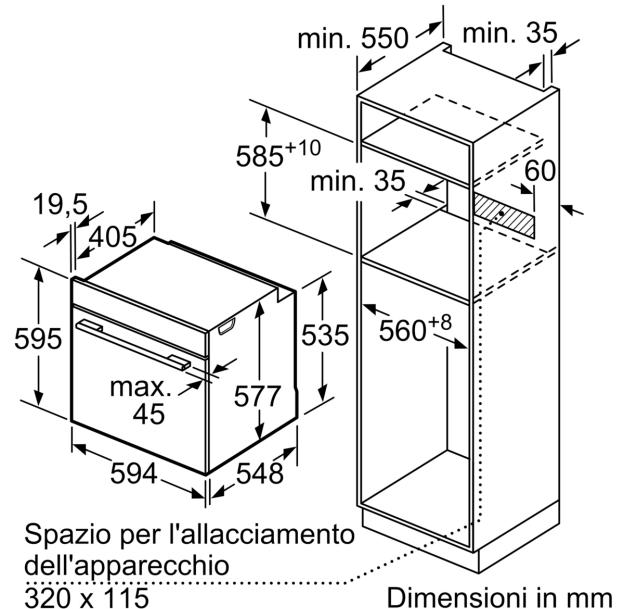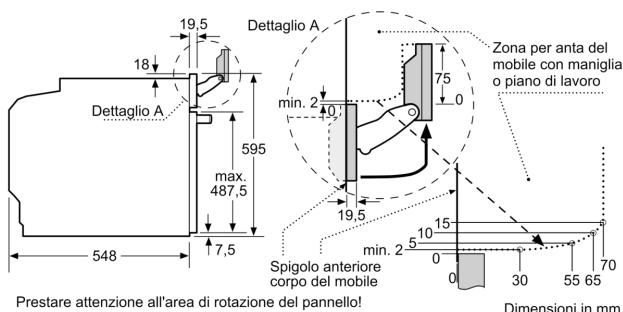

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura

Piano di cottura a induzione
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie
Piano di cottura a gas
Piano di cottura elettrico

Spessore del piano di lavoro min.

rialzato	a filo
37 mm	38 mm
47 mm	48 mm
30 mm	38 mm
27 mm	30 mm

